




red^{dot} winner 2022

FIXSCREEN® MINIMAL

Discrete doekzonwering voor nieuwbouw [MS7]



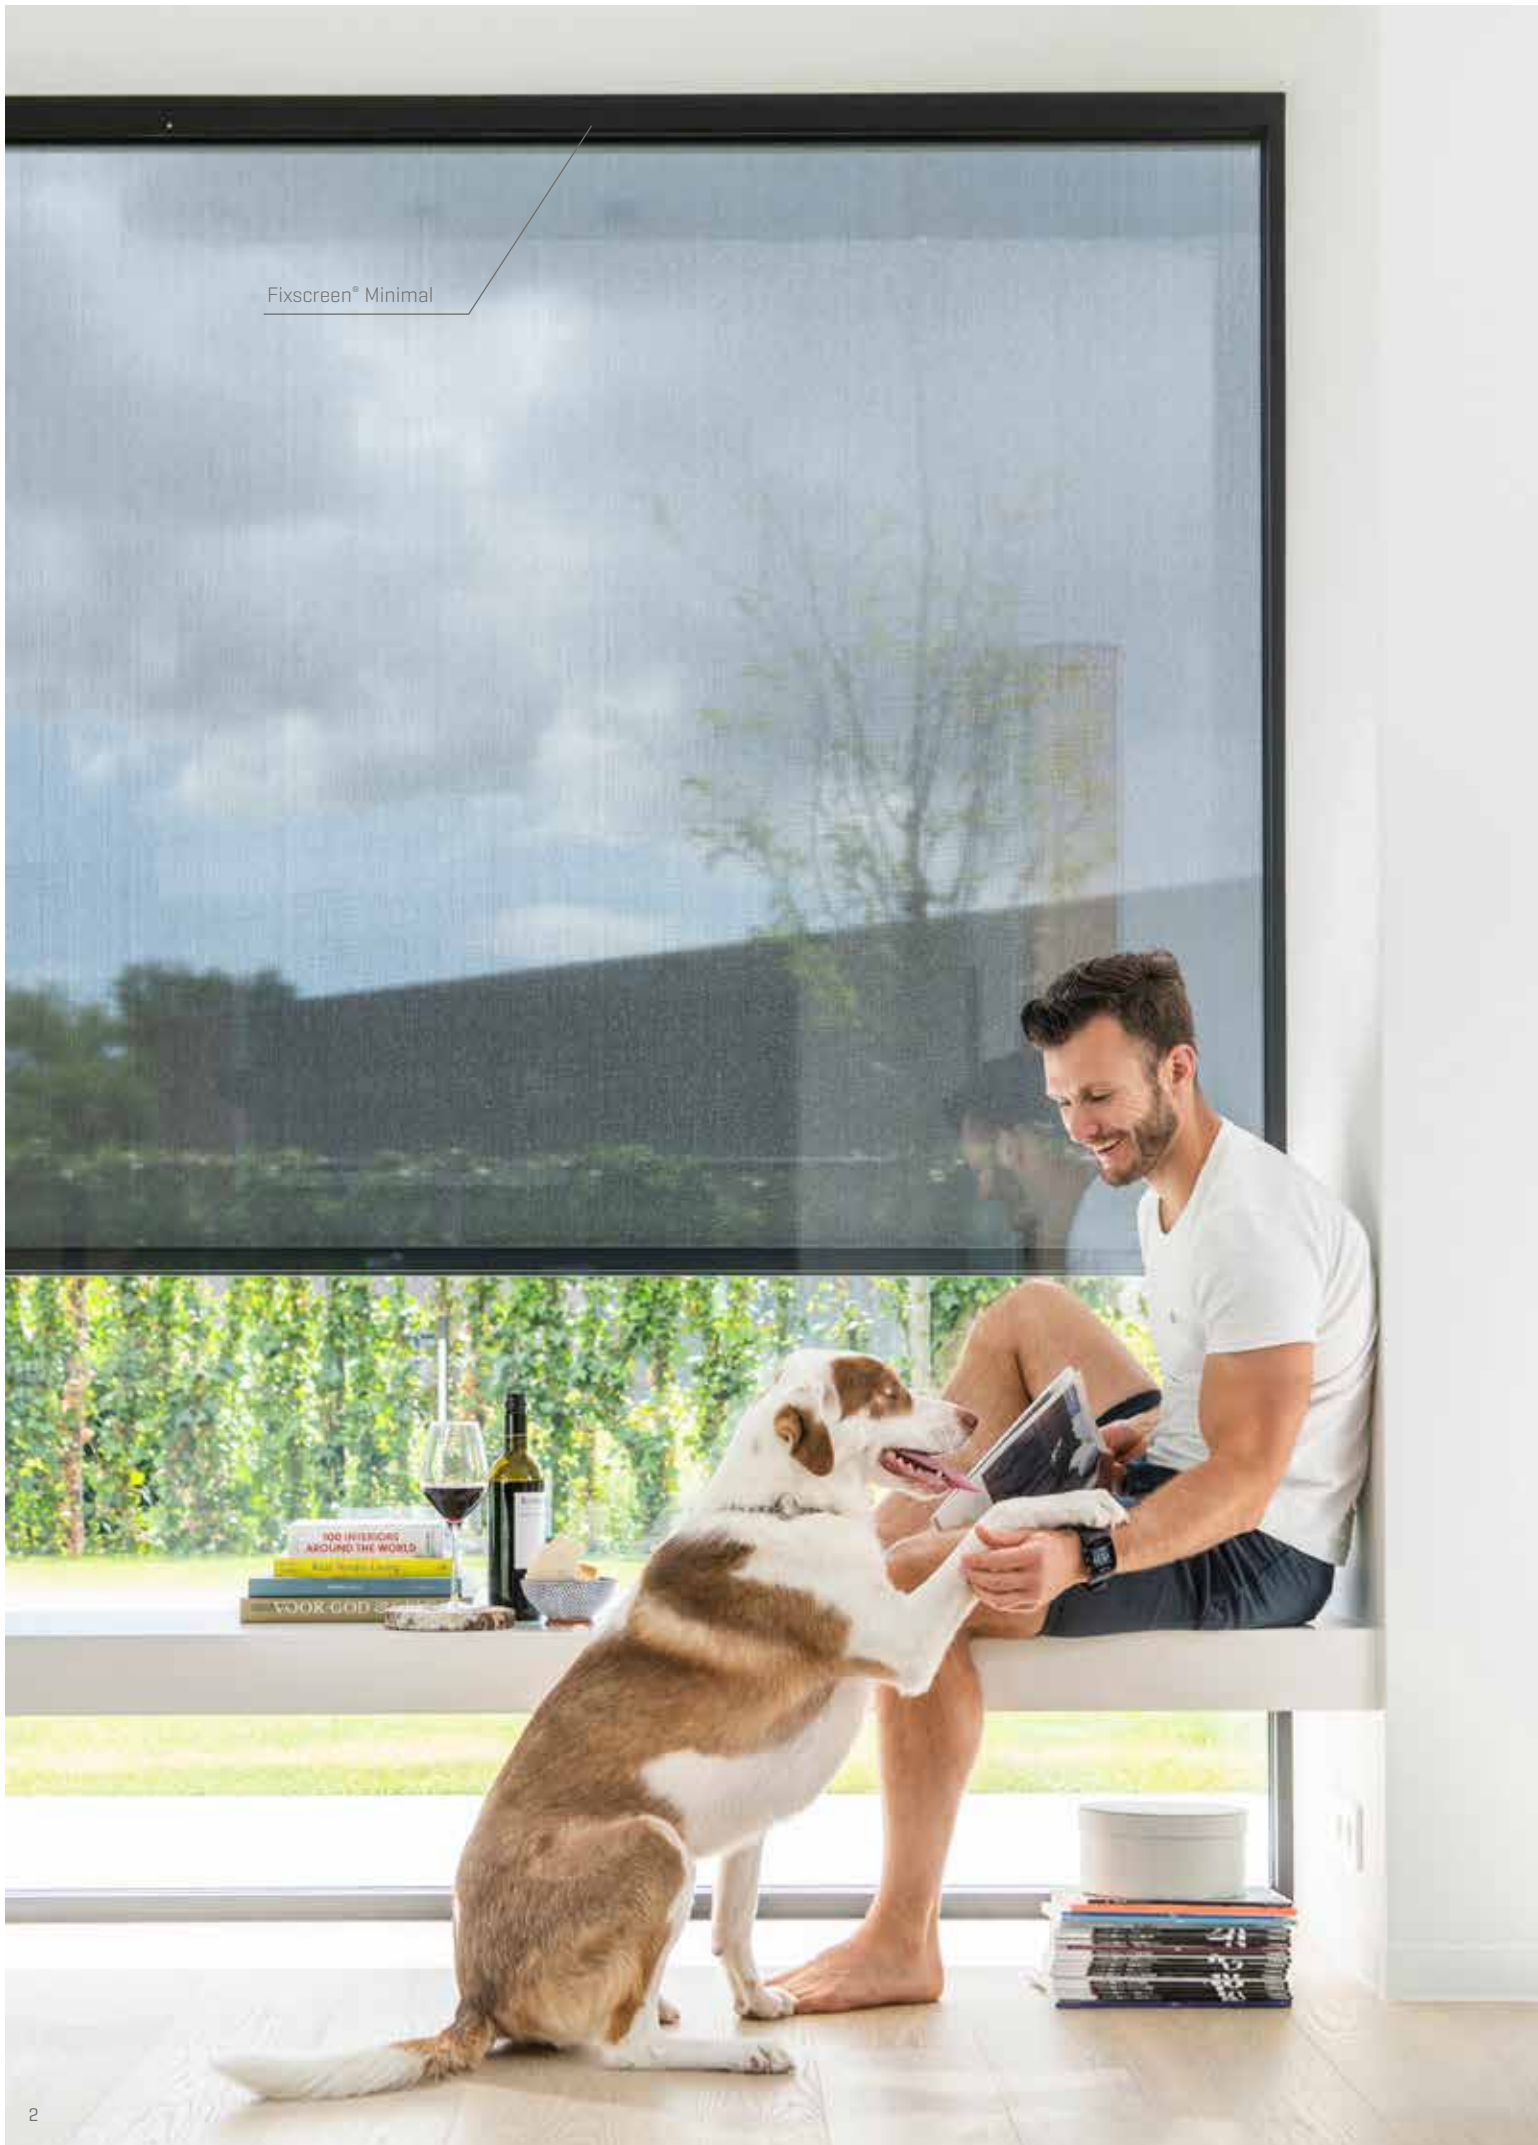

WAAROM ZONWERING?

Volgende daglicht in huis draagt bij tot comfortabel wonen én is cruciaal om je 'goed in je vel te voelen'. En dus lijkt de keuze voor grote ramen logisch. Maar weet dat zonder zonwering het risico op oververhitting dan wel om de hoek loert.


"Buitenzonwering is de efficiëntste ingreep om zomer én winter te genieten van aangename binnentemperaturen"

COMFORT OP MAAT IN ELK SEIZOEN


Nieuwbouwwoningen worden steeds beter geïsoleerd en luchtdicht afgewerkt. Dat is goed voor je energiefactuur, maar met de zon vol op de grote ramen wordt het op warme zomerdagen al snel ondraaglijk warm in huis. Eens die warmte binnen zit, krijg je die in een goed geïsoleerd huis nauwelijks nog terug buiten.

En dus komt het erop aan om zonlicht zo te 'beheersen' dat je er optimaal kan van genieten. Door de buitenzonwering omhoog te laten in de winter bijvoorbeeld. Want dan ben je er wel degelijk bij gebaat om de zonnewarmte zoveel mogelijk binnen te halen om het binnenshuis te helpen opwarmen. In de zomer is het dan weer een must om de screens naar beneden te laten om de binnentemperatuur onder controle te houden. Ook vervelende reflecties zijn daarmee van de baan terwijl het zicht naar buiten toch behouden blijft.

ZOMER

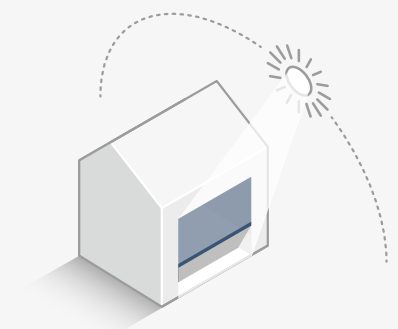

WINTER

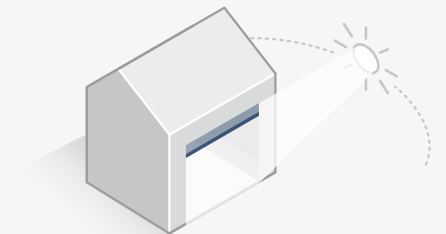

WAAROM FIXSCREEN® MINIMAL?

Als pionier op het vlak van windvaste doekzonwering tot 130 km/h, legt Renson® met de Fixscreen Minimal de lat nóg hoger. Met als ultieme doel een zo esthetisch mogelijke integratie in de façade. Daarom werd ieder onderdeel, elk detail van de Fixscreen doekzonwering onder de loep genomen: kast, zijgeleiders, doekbuis, afmetingen, doekspanning, ... Met als resultaat: minimale afmetingen die een subtiele installatie mogelijk maken.

MAXIMALE MOGELIJKHEDEN MET MINIMALE IMPACT

Minimale kastgrootte met beperkte inbouwdiepte

SUPERSLANKE ZIJGELEIDER VAN 20 MM

Breed gamma aan zijgeleiders in functie van het raamtype, aanzichtbreedte beperkt tot 20 mm

HIGH-END DESIGN

Schroefloos en met een gelakte, aluminium ritsgeleider


MINIMALISTISCHE ONDERLAT

De kleine onderlat met een hoogte van 35 mm heeft ook een onzichtbaar geïntegreerde lasnaad

ESTHETISCHE AANSLUITING OP EEN DORPEL

Gelakte voetplaat van 0° of 5° voor naadloze aansluiting op de dorpel

BREED GAMMA AAN RAL- EN DOEKKLEUREN

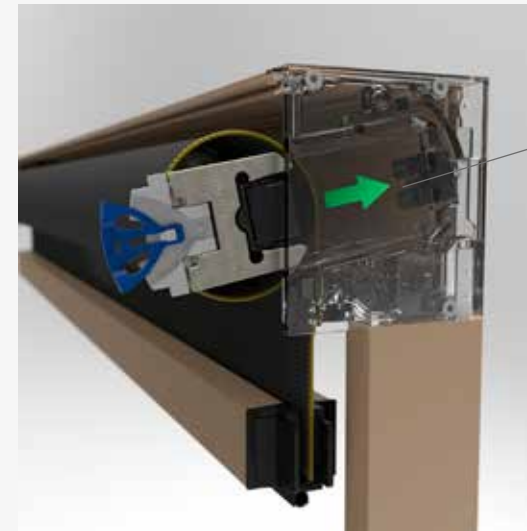

VOLLEDIG VERNIEUWDE CONNECT&GO-TECHNOLOGIE

Hierdoor verloopt de [de-]montage van de doekset nu nog sneller en veiliger. Door integratie van de Click-&Safe-technologie is de doekset verder Schroefloos in de kast te klikken waardoor de monteur zijn handen vrij heeft om de montage veilig af te ronden.



DUURZAME RITSGELEIDER VOORZIEN VAN SMOOTH-TECHNOLOGIE

Ook in deze aluminium ritsgeleider wordt de unieke, succesformule van de Smooth-technologie toegepast. Zo glijdt de rits geruisloos in de geleider en garandeert die ook op langere termijn de hoge windvastheid.



EXTREEM HOGE WINDGARANTIE TOT 130 KM/H

Naast de hoge windgarantie in gesloten toestand voor standaardtoepassingen, is er ook een hoge windgarantie voor vrijstaande toepassingen tot 100 km/h. Ideaal om ook op het balkon of terras beschut te zijn tegen de zon.

MINIMALE IMPACT OP DE ARCHITECTUUR

Dankzij z'n kleinere doekkast kan de Fixscreen Minimal discreet toegepast worden, zowel in voorbouw (MS1) als inbouw (MS7). De strakke belijning en het Square design van die kast houden de impact op de architectuur beperkt tot een minimum.

- 'Small' kast van 90 mm diep, voor afmetingen tot 10 m²
- 'Medium' kast van 110 mm diep voor afmetingen tot 18 m²
- 'Large' kast van 130 mm diep voor afmetingen tot 27,8 m²

Naast de kast, werden ook de zijgeleiders en onderlat slanker vormgegeven. De zijgeleiders hebben een aanzichtsbreedte van slechts 20 mm, en dat is uniek in de markt. De onderlat is opnieuw vormgegeven met een hoogte van amper 35 mm.



Fixscreen Minimal MS1 Small



Fixscreen Minimal MS7 Small



MONTAGEGEMAK VOOROP

Bij dit nieuwe productgamma werd in de eerste plaats ook rekening gehouden met het montagegemak. Zo is het kastprofiel achteraan voorzien van een detail met verschillende toepassingen.

- Voor de installatie van de zonwering kan de kast opgehangen worden aan een **inhaakprofiel**. Een eenvoudige en snelle oplossing voor zowel voorbouw als inbouw!
- Voor een eenvoudige inbouw installatie 40 mm voor het raam, kan de Medium kast aan de **basis kast M.W+** gehangen worden. Deze optie vormt een totaal oplossing voor combinaties met minimalistische ramen en hun typische versteviging profielen.
- Voor vrijstaande toepassingen is een **opvulprofiel** voorzien. Dat garandeert een mooie afwerking van de kast.

Om nog vlotter te kunnen monteren, gebeurt de verbinding tussen kast en zijgeleider met behulp van een losse **montagestift**. Daarnaast zijn de geleiders voor bevestiging naar het raam **voorgeboord**. De **onderlat** is voortaan heel eenvoudig los te klikken van het doek. Dit beperkt het gewicht bij montage en zorgt voor een snellere (de)montage. Een nieuw demonteerbaar klikprofiel op de **doekbuis** beperkt niet alleen de horizontale lijnvorming in het doek tot een minimum, maar zorgt er ook voor dat het doek eenvoudig en snel uit de doekbuis kan klikken.



EEN GELEIDER VOOR ELKE TOEPASSING

Het Fixscreen Minimal gamma heeft een brede selectie zijgeleiders, welke combinaties met elk type raam mogelijk maakt.

De **XS**-zijgeleider, een uiterst slanke geleider van slechts 20 mm x 55 mm. Uitermate geschikt voor zowel voorbouw als inbouw (MS7A) toepassing op klassieke alsook fijne raamkaders.



XS-zijgeleider



De diepe inbouw zijgeleider (**S/M/L**), kent vooral zijn toepassing bij vrijstaande toepassingen. Dit type is afgestemd op de diepte van de corresponderende kast en wordt **zijdelings** naar de structuur bevestigd.



M zijgeleider



Naast een geleider voor zijdelingse bevestiging biedt de Fixscreen Minimal MS7 toepassing ook twee type geleiders voor **bevestiging naar het raamkader**.

- Het type Window Front [**WF**] voor **frontale bevestiging** op het raamkader
- Het type Window Side [**WS**] voor een **zijdelingse bevestiging** op het raamkader

Beide types zijn beschikbaar voor elk type kast [**S.WF/S.WS – M.WF/M.WS – L.WF/L.WS**], alsook in een uitgedikte “+” versie in combinatie met de basis kast M.W+ [**M.WF+/M.WS+**]. Dankzij het geïntegreerde rubber detail aan de achterzijde, garanderen deze geleiders ook een slagregendichte combinatie met het raam!



M.WF zijgeleider



M.WS zijgeleider



M.WF+ zijgeleider



M.WS+ zijgeleider

In functie van het type raam zal een frontale of zijdelingse bevestiging naar het raam geschikter zijn. Zo vormen de **.WF geleiders** de perfecte combinatie met minimalistische raamkaders alsook bredere standaard raamkaders.



S.WF in combinatie met een vast raam




M.WF+ in combinatie met C.F en een minimalistisch raam


De **.WS geleiders** op hun beurt vormen de perfecte match met slanke steellook ramen, moderne smalle [schuif]raamkaders, alsook voor combinaties met [schuif]horren zelfs bij minimalistische ramen en voor alle combinaties met een Invisivent raamrooster. Ter bevordering van de montagesnelheid worden de geleiders standaard voorgeboord.



S.WS in combinatie met een steellook raam

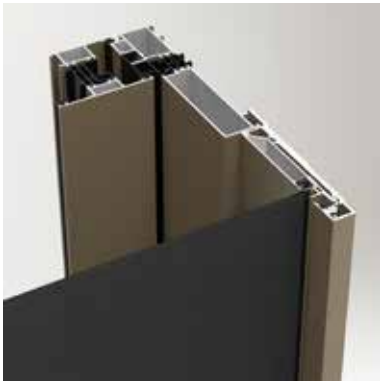

L.WS in combinatie met een schuifraam

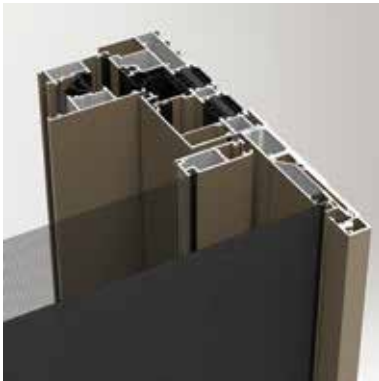

M.WS+ in combinatie met een schuifraam en schuifhor

Het gamma wordt vervolledigd met twee koppelzijgeleiders, de C.40 en de C.F.

- De **C.40** koppelzijgeleider wordt bevestigd op het raamkader en laat toe twee screens aan een te schakelen, met een maximale totaal breedte van 10 m. Toepassing in MS7A.
- De **C.F** koppelzijgeleider is een unieke vrijstaande koppelzijgeleider die wordt toegepast met de Medium kast in MS7B. Hierbij wordt de koppelzijgeleider volledig los van het raam geïnstalleerd en kunnen er tot drie delen aaneengeschakeld worden, met een maximale totaal breedte van 12 m. Deze totaal oplossing is dé oplossing voor minimalistische schuiframen met versteviging profielen of buitenschuiven-de vleugels.



C.40 - Koppelzijgeleider voor MS7A



C.F - Vrijstaande koppelzijgeleider voor Medium MS7B

Fixscreen® Minimal



DOEKEN

De Fixscreen Minimal is beschikbaar in een breed kleurengamma aan doeken. Naast hun functionele rol, namelijk de zon weren, hebben screendoeken ook een decoratief aspect. Zo sluiten ze naadloos aan bij de architectuur van de woning. Alle doeken hebben bovendien een bijzonder lange levensduur en houden insecten buiten. We onderscheiden doeken op basis van doorkijk en lichtdoorlatendheid, met daaronder een brede waaier van mogelijkheden. Dankzij hun specifieke kenmerken en het uitgebreide kleurenpalet, is er zo voor elke toepassing een geschikt type doek voorhanden.




Sergé



Natté



Privacy



Tuffscreen




Satiné 21154



Soltis B92

RENSON® KLEUREN

Er is keuze uit een grote waaier aan kleuren. Standaard verkrijgbaar in een 100-tal verschillende kleuren met glansgraad 70%, glansgraad 30% of structuurlak. Zo sluit de doekzonwering altijd naadloos aan op de stijl van het gebouw. Aan u de keuze: een glanzende of matte uitvoering, of eerder een trendy structuurlak die niet alleen slijt- en krasvast is maar bovendien ook onderhoudsvriendelijk is.

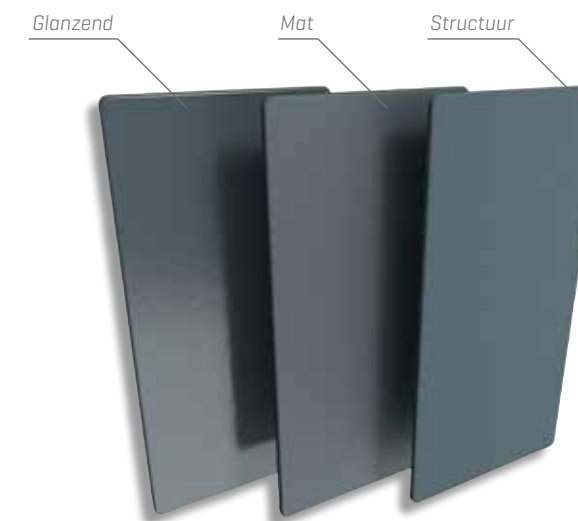

GARANTIE

Renson® werkt uitsluitend met hoogkwalitatieve materialen. Zo geniet je klant van een uitgebreide garantieperiode op alle onderdelen en is je gemoedsrust gegarandeerd.

- **10 jaar** garantie voor alle lakwerk van de aluminium profielen.
- **7 jaar** garantie op de Fixscreen-technologie [rits blijft in zijgeleider - optimale hechting van de rits aan het doek].
- **5 jaar** productgarantie bij normaal huishoudelijk gebruik en geregeld onderhoud.




FIXSCREEN® MINIMAL

Nieuwbouw

Montagesituatie 7A (MS7A)


Montagesituatie 7B (MS7B)



TECHNISCHE GEGEVENS

	Small	Medium	Large
Design			
Kastgrootte [H x D]	140 mm x 90 mm	160 mm x 110 mm	180 mm x 130 mm
Square	✓		
Onderlat intrekbaar	✓		
Windvastheid			
Windklasse EN13561:2004	3		
Gegarandeerde windweerstand	Tot 130 km/h in gesloten toestand		
Bediening			
Detecto Renson® motor Safety First	✓		
Somfy IO motor	✓		
Somfy Sonesse io *	✓		
Technologie			
Fixscreen-technologie	✓		
Smooth-technologie	✓		
Fixscreen Minimal Connect&Go-technologie	✓		
Click&Safe-technolgie	✓		
Certificaten			
DOP-verklaring	DOP-2015SC00006		
Windtunneltestverslag	WTT17-001		
Garantie			
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓		
7 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓		
7 jaar garantie op Detecto Rensonmotor Safety First	✓		
5 jaar productgarantie	✓		
5 jaar garantie op doekcollectie	✓		
5 jaar garantie op elektronische sturing (motor & automatisatie)	✓		
5 jaar garantie op glansgraad	✓		

* Enkel mogelijk voor binnentoepassing voor Small en Medium. Let op voor de correcte kijkrichting voor de keuze kabeldoorvoer links of rechts in geval van binnentoepassing.

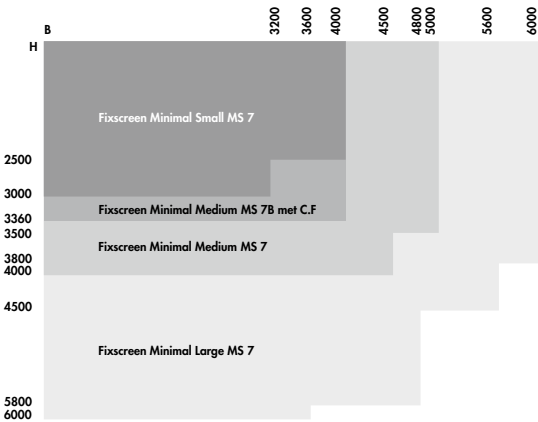

AFMETINGEN

		Small		Medium		Large			
Enkel screen									
Glasvezeldoek Sergé / Natté / Privacy	Min. breedte Somfy IO	900 mm		900 mm		900 mm			
	Min. breedte Detecto	670 mm		670 mm		670 mm			
	Max. breedte	4000 mm	3200 mm	5000 mm	4500 mm	6000 mm	5600 mm	4800 mm	3600 mm
	Max. hoogte	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	3800 mm	4500 mm	5800 mm	6000 mm
	Max. oppervlakte	10 m²	9,6 m²	17,5 m²	18 m²	22,8 m²	25,5 m²	27,8 m²	21,6 m²
Tuffscreen muggengaas	Min. breedte Somfy IO	900 mm		900 mm		900 mm			
	Min. breedte Detecto	670 mm		670 mm		670 mm			
	Max. breedte	4000 mm	3200 mm	5000 mm	4500 mm	5000 mm		4500 mm	
	Max. hoogte	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	3500 mm		4000 mm	
	Max. oppervlakte	10 m²	9,6 m²	17,5 m²	18 m²	17,5 m²		18 m²	
Verduisterend glasvezeldoek Satiné 21154	Min. breedte Somfy IO	900 mm		900 mm		n/a			
	Min. breedte Detecto	670 mm		670 mm		n/a			
Verduisterend polyesterdoek Soltis Opaque B92	Max. breedte	3200 mm		4000 mm		n/a			
	Max. hoogte	2500 mm		4000 mm		n/a			
	Max. oppervlakte	8 m²		16 m²		n/a			







Opgelet

- Screens zijn altijd gemotoriseerd.
- MS7A: 2 screens kunnen aaneengeschakeld worden [kast-naast-kast]. Afmetingen van een enkele screen zijn hier van toepassing, met een maximale totale breedte van 10.000 mm.
- Borging:
 - Small kast moet niet geborgd worden.
 - Medium kast moet geborgd worden vanaf een breedte > 3600 mm
 - Large kast moet geborgd worden aan de zijkanten, extra centrale borging vereist vanaf een breedte > 3600 mm



Binnen toepassing op een structureel beglaasde vliesgevel. Doorlopende lijnen zonder lichtspleten, uitgerust met een stille motor.









TECHNISCHE TEKENINGEN

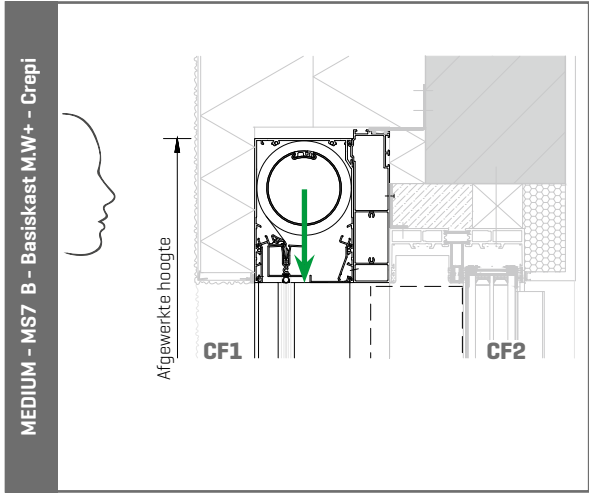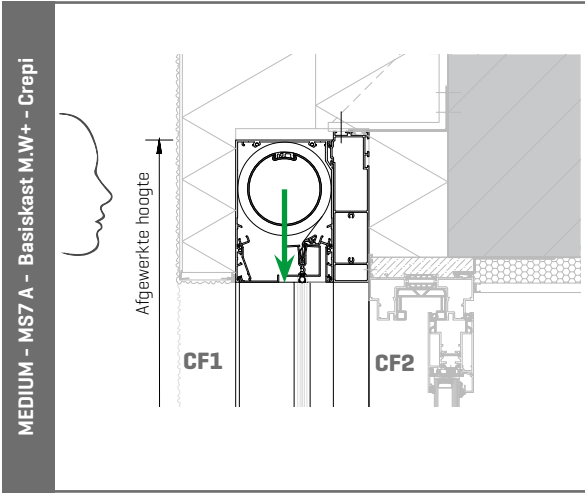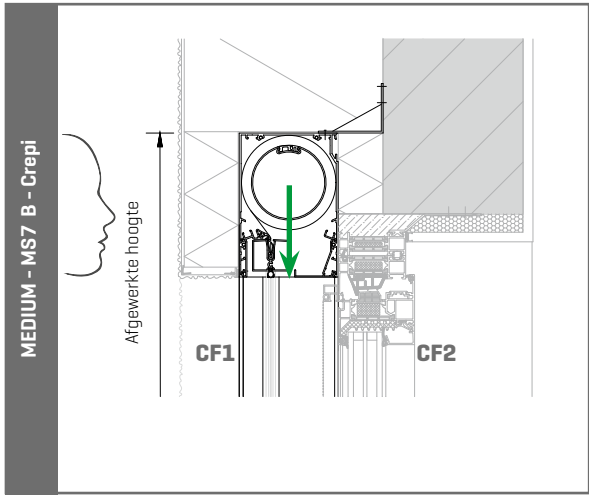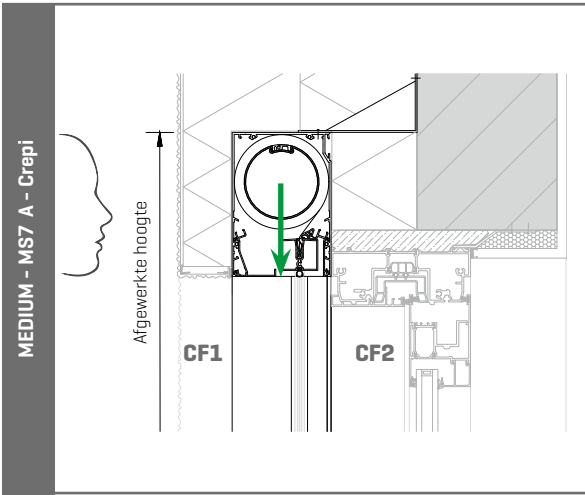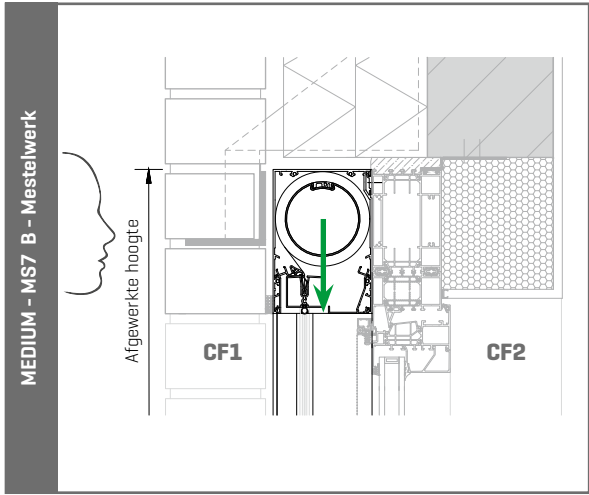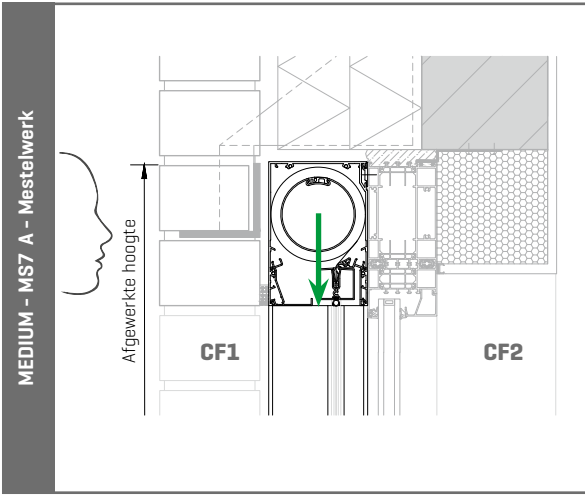

Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts

← Richting uitneembaarheid doekset

TECHNISCHE TEKENINGEN

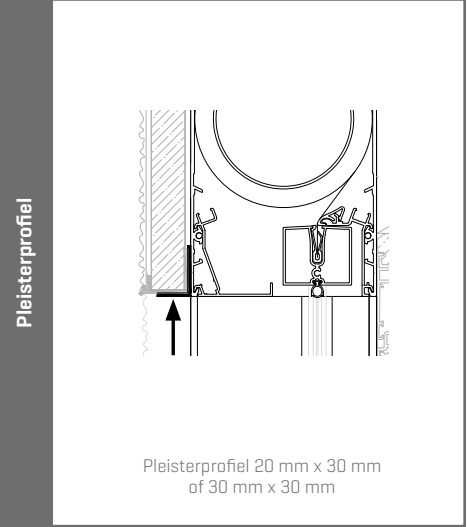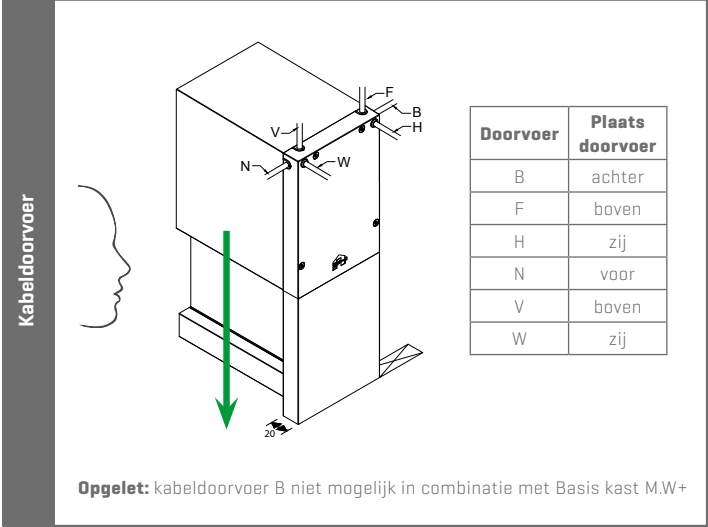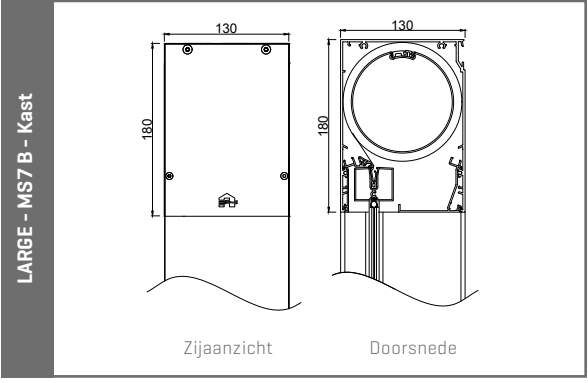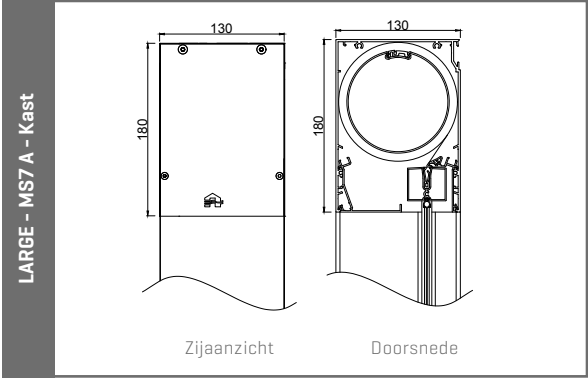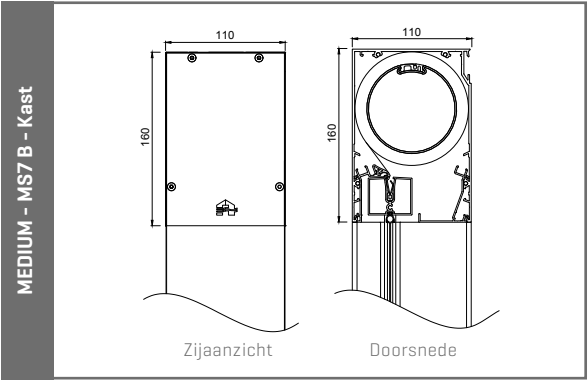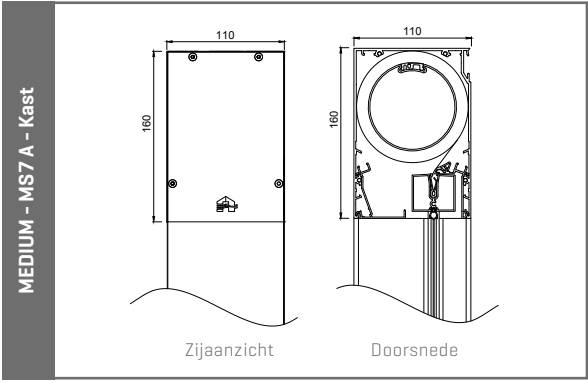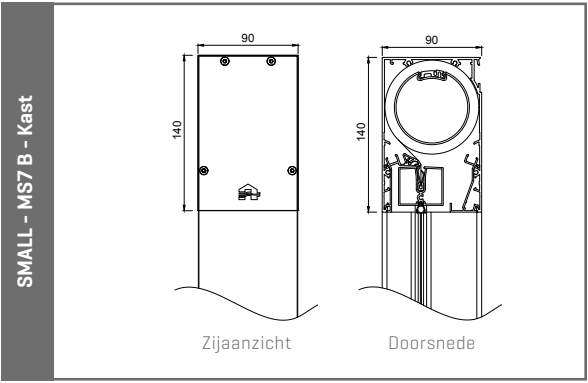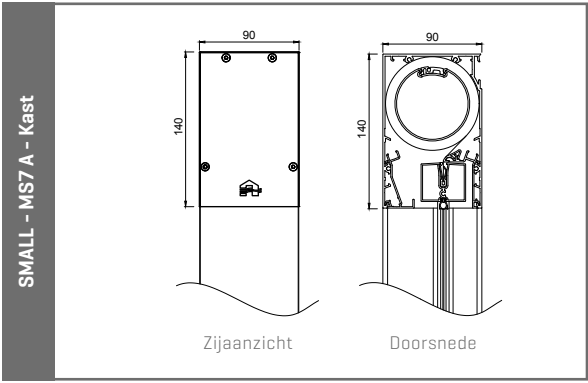


Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts


← Richting uitneembaarheid doekset

☒ Positie raam


TECHNISCHE TEKENINGEN

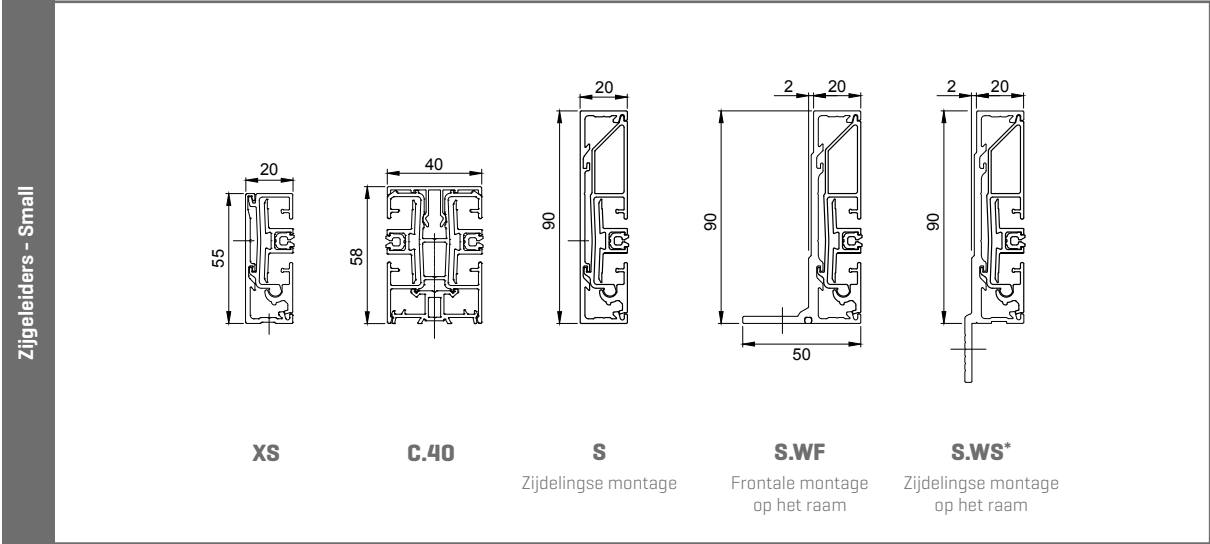

* Beschikbaar vanaf Q2 2022




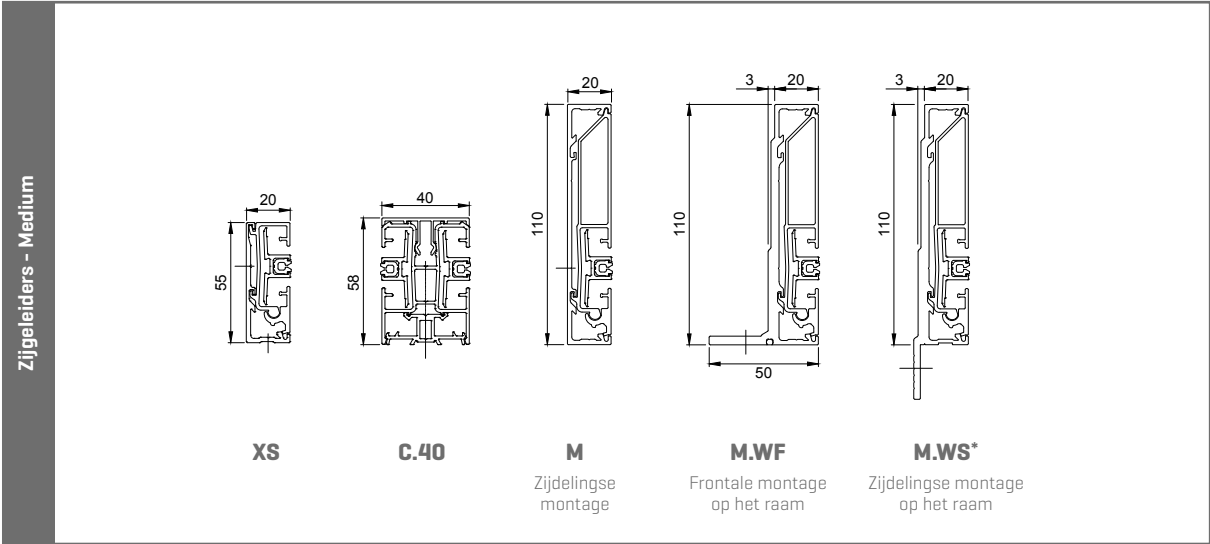


* Beschikbaar vanaf Q2 2022

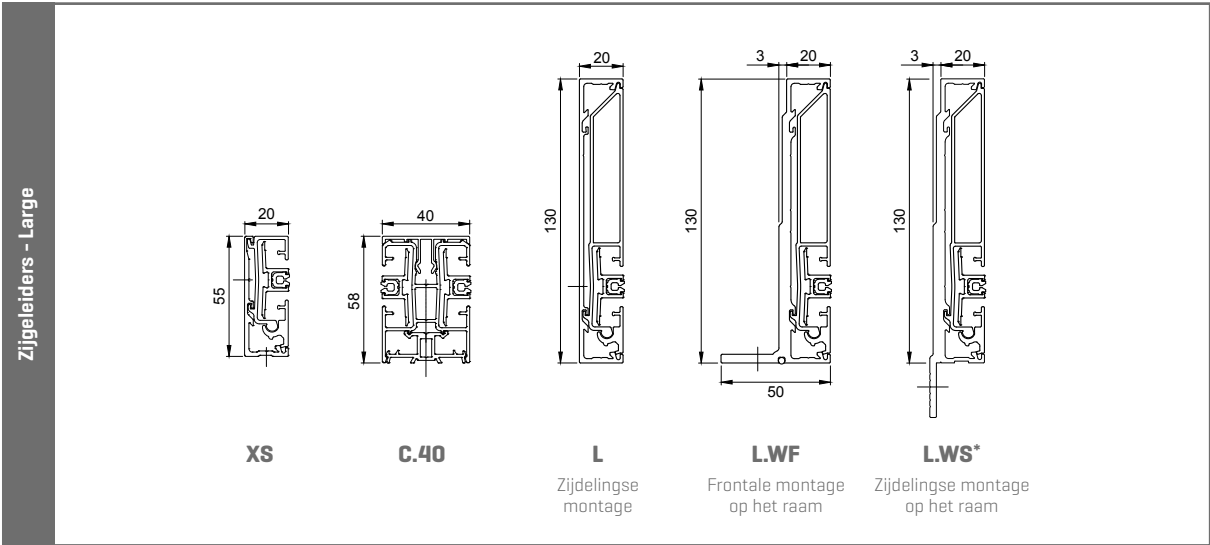


* Beschikbaar vanaf Q2 2022

TECHNISCHE TEKENINGEN

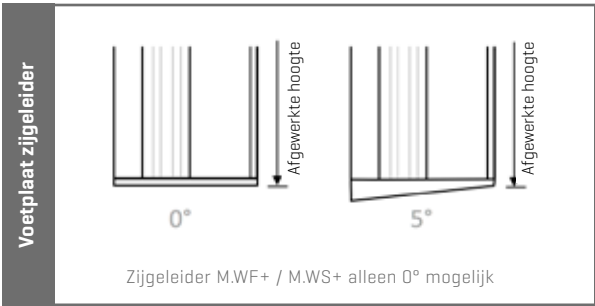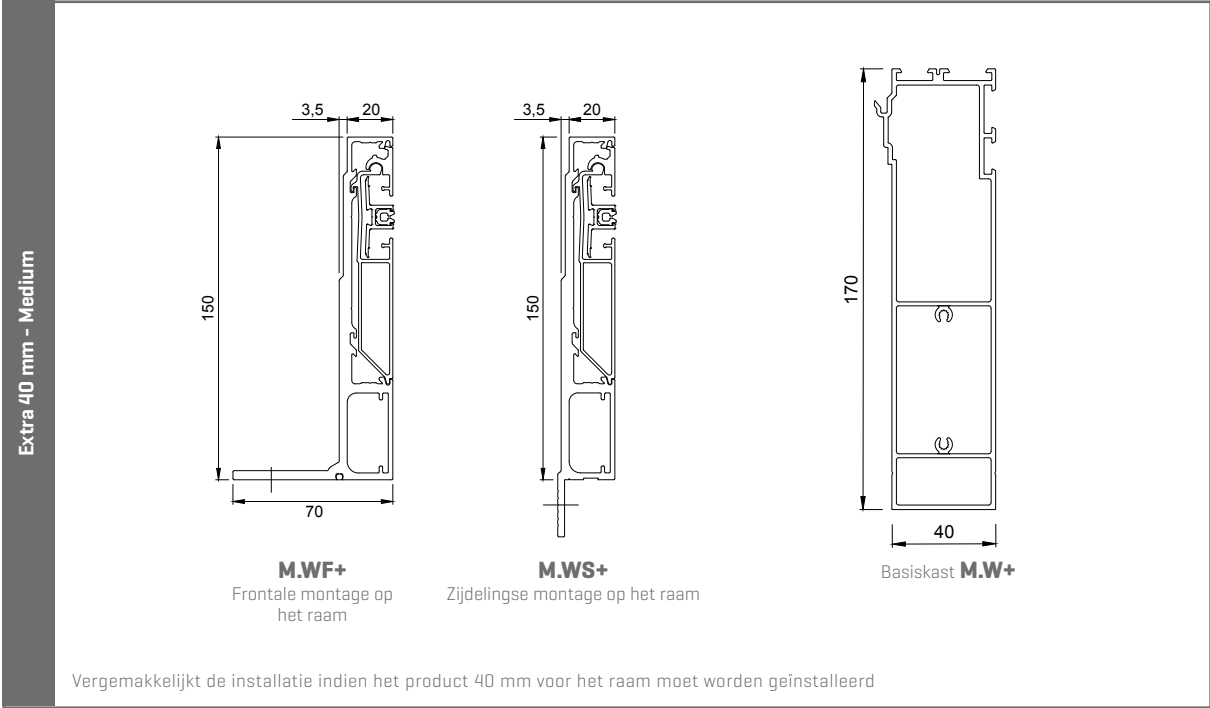

FIXSCREEN® MINIMAL

Nieuwbouw met vrijstaande koppelzijgeleider
Montagesituatie 7B C.F (MS7B C.F)



TECHNISCHE GEGEVENS


	Medium
Design	
Kastgrootte [H x D]	160 mm x 110 mm
Square	✓
Onderlat intrekbaar	✓
Windvastheid	
Windklasse EN13561:2004	3
Gegarandeerde windweerstand	Tot 80 km/h in gesloten toestand
Bediening	
Detecto Renson® motor Safety First	✓
Somfy IO motor	✓
Technologie	
Fixscreen-technologie	✓
Smooth-technologie	✓
Fixscreen Minimal Connect&Go-technologie	✓
Click&Safe-technologie	✓
Certificaten	
DOP-verklaring	DOP-2015SC00006
Garantie	
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓
7 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓
7 jaar garantie op Detecto Rensonmotor Safety First	✓
5 jaar productgarantie	✓
5 jaar garantie op doekcollectie	✓
5 jaar garantie op elektronische sturing (motor & automatisatie)	✓
5 jaar garantie op glansgraad	✓

AFMETINGEN

		Medium
Enkel screen		
Glasvezeldoek Sergé / Natté / Privacy	Min. breedte Somfy IO	900 mm
	Min. breedte Detecto	670 mm
	Max. breedte	4000 mm
	Min. hoogte	1500 mm
	Max. hoogte	3360 mm
	Max. oppervlakte	13,5 m²


- Opgelet
- Enkel mogelijk voor MS7B. Geheel vrijstaande [F] installatie van de MS7B C.F is niet toegestaan.
 - Kast moet verborgen geïnstalleerd worden, dit om thermische expansie van de kasten tegen te gaan.
 - Screens zijn altijd gemotoriseerd
 - Aaneenschakeling tot 3 screens is mogelijk bij toepassing van de vrijstaande koppelgeleider [C.F], met een totale maximale breedte van 12000 mm. Afmetingen van een enkele screen zijn van toepassing voor de aaneengeschakelde screens.
 - Elke kast moet verplicht geborgd worden aan de zijkanten en centraal, extra borging verplicht vanaf breedte 3000 mm.

TECHNISCHE TEKENINGEN



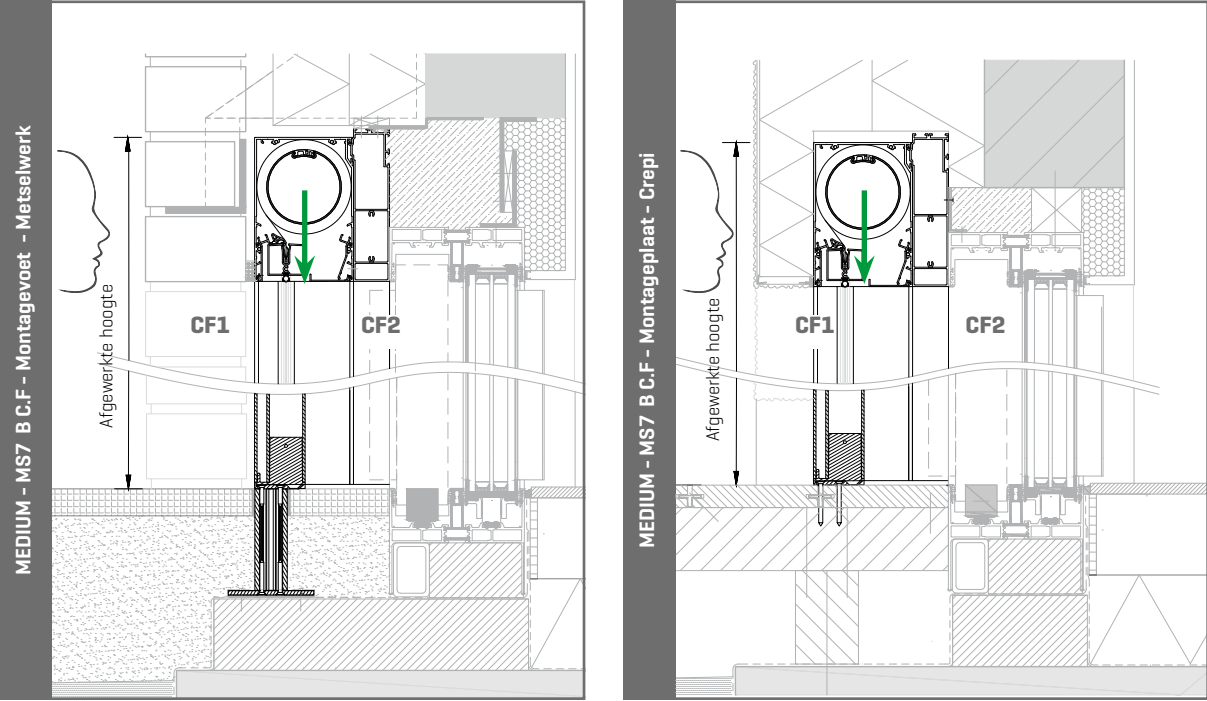


Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts



Richting uitneembaarheid doekset

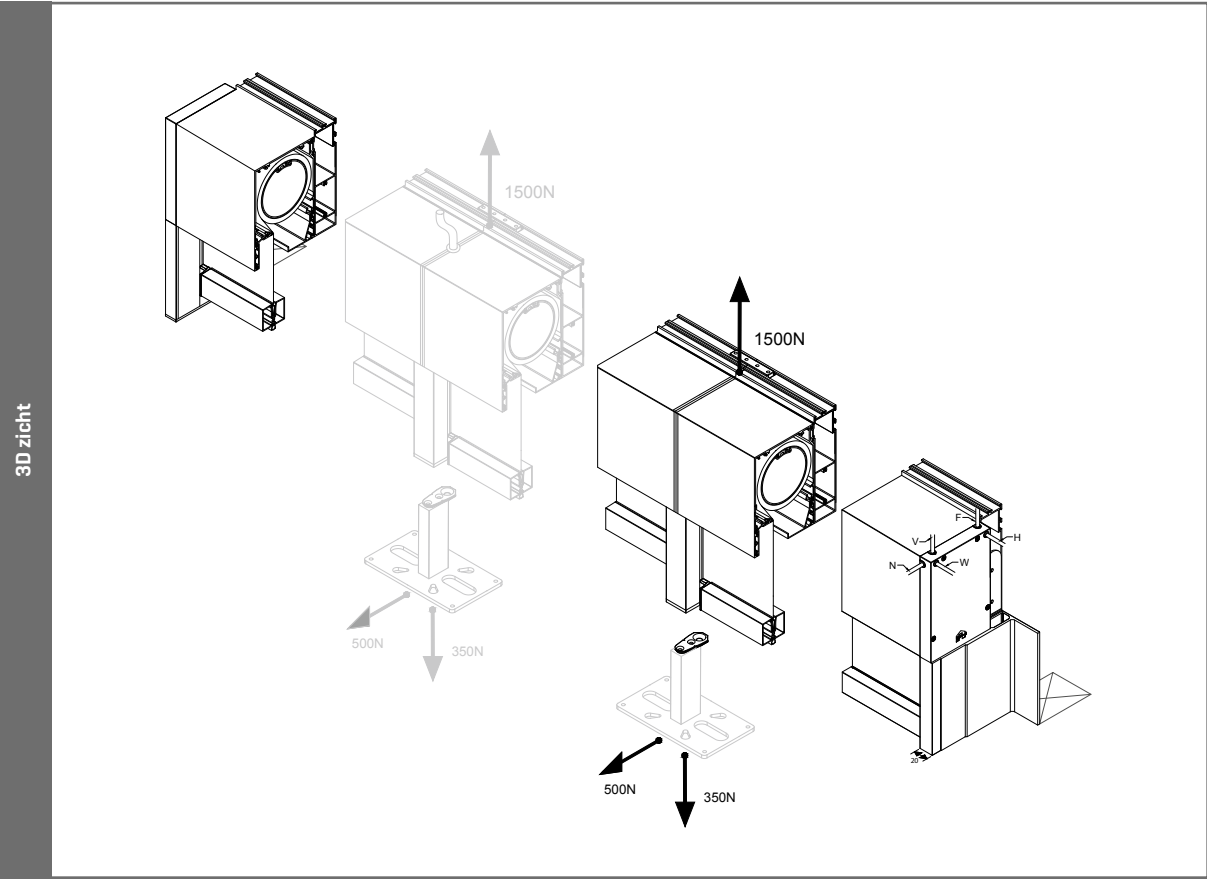


TECHNISCHE TEKENINGEN

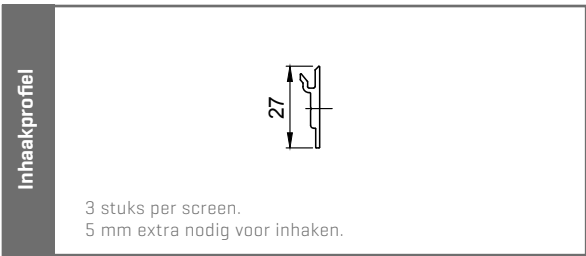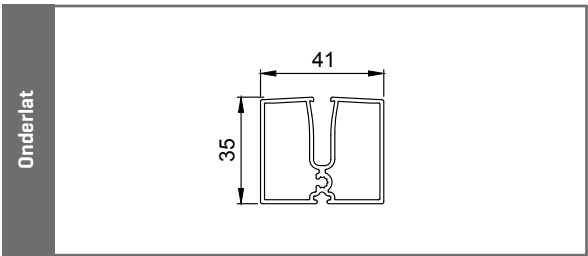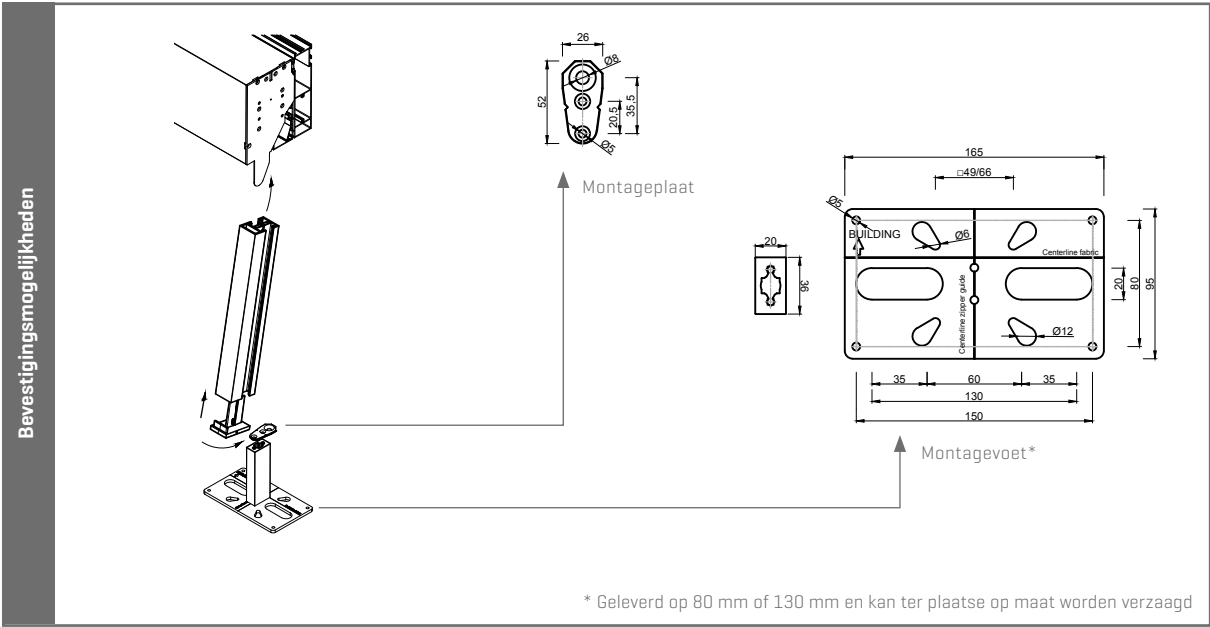

TECHNISCHE TEKENINGEN

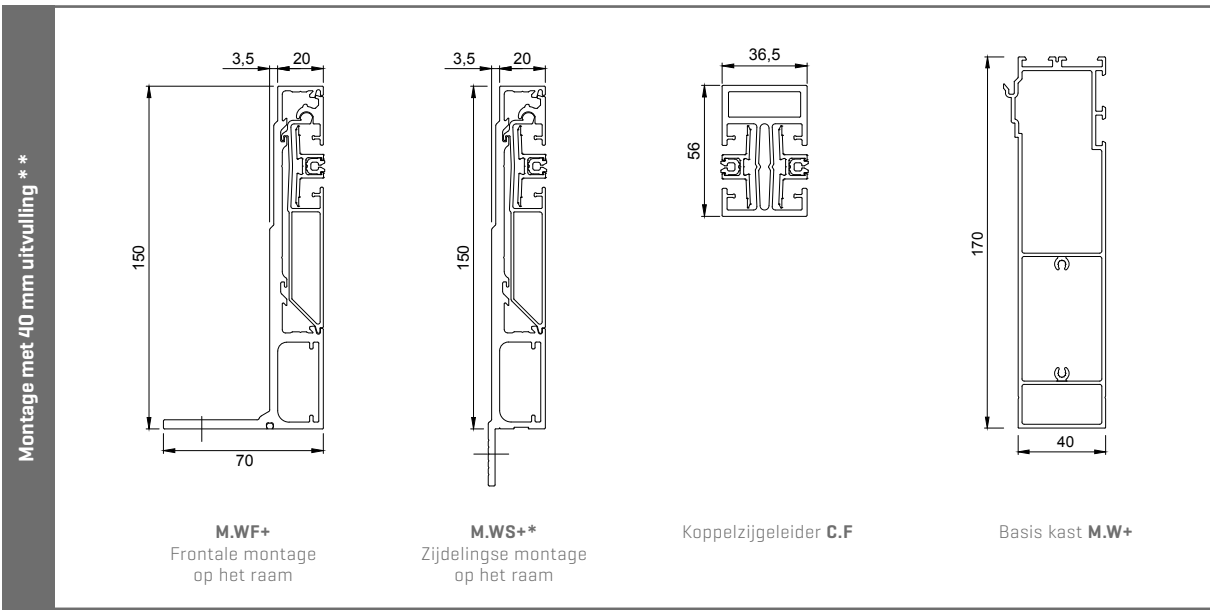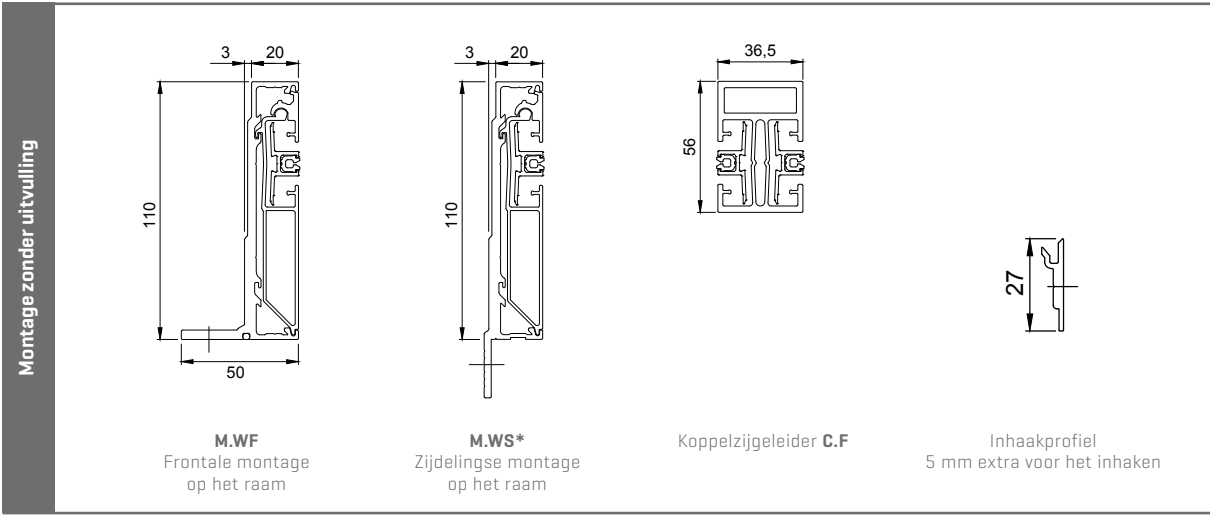

* Beschikbaar vanaf Q2 2022
** Garandeert een eenvoudige installatie in combinatie met zijgeleider M.W+ indien de screen 40 mm voor het raam geïnstalleerd moet worden.

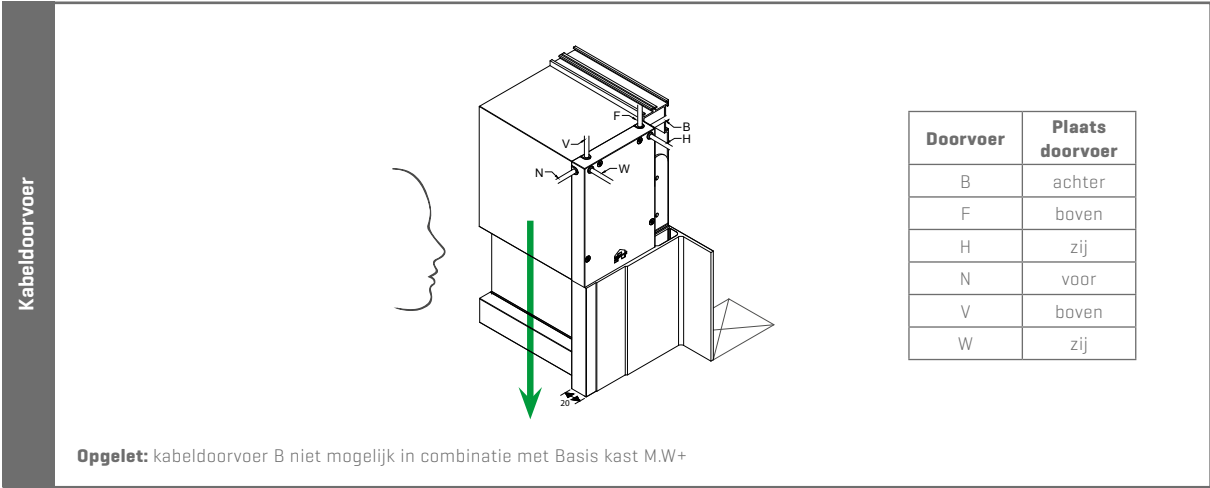

Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts
Richting uitneembaarheid doekset

FIXSCREEN® MINIMAL

Nieuwbouw

Montagesituatie 7A Freestanding (MS7A F)

Montagesituatie 7B Freestanding (MS7B F)

↖ ↗

22,8 m²

↙ ↘

100 km/h

Freestanding

TECHNISCHE GEGEVENS

	Small	Medium	Large
Design			
Kastgrootte [H x D]	140 mm x 90 mm	160 mm x 110 mm	180 mm x 130 mm
Square		✓	
Onderlat intrekbaar		✓	
Windvastheid			
Windklasse EN13561:2004		3	
Gegarandeerde windweerstand		Tot 100 km/h in gesloten toestand	
Bediening			
Detecto Renson® motor Safety First		✓	
Somfy IO motor		✓	
Technologie			
Fixscreen-technologie		✓	
Smooth-technologie		✓	
Fixscreen Minimal Connect&Go-technologie		✓	
Click&Safe-technologie		✓	
Certificaten			
DOP-verklaring		DOP-2015SC00006	
Windtunneltestverslag		WTT17-001	
Garantie			
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen		✓	
7 jaar garantie op Detecto Rensonmotor Safety First		✓	
5 jaar garantie op Fixscreen-technologie		✓	
5 jaar productgarantie		✓	
5 jaar garantie op doekcollectie		✓	
5 jaar garantie op elektronische sturing (motor & automatisatie)		✓	
5 jaar garantie op glansgraad		✓	

AFMETINGEN

		Small		Medium		Large	
Enkel screen							
Glasvezeldoek Sergé / Natté / Privacy	Min. breedte Somfy IO	900 mm		900 mm		900 mm	
	Min. breedte Detecto						
	Max. breedte	4000 mm	3200 mm	5000 mm	4500 mm	6000 mm	4500 mm
	Max. hoogte	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	3800 mm	4000 mm
	Max. oppervlakte	10 m²	9,6 m²	17,5 m²	18 m²	22,8 m²	18 m²
Tuffscreen muggengaas	Min. breedte Somfy IO	900 mm		900 mm		900 mm	
	Min. breedte Detecto						
	Max. breedte	4000 mm	3200 mm	5000 mm	4500 mm	5000 mm	4500 mm
	Max. hoogte	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	3500 mm	4000 mm
	Max. oppervlakte	10 m²	9,6 m²	17,5 m²	18 m²	17,5 m²	18 m²


Opgelet

- Screens zijn altijd gemotoriseerd.
- Borging:
 - Small kast moet niet geborgd worden.
 - Medium kast moet geborgd worden vanaf een breedte > 3600 mm
 - Large kast moet geborgd worden vanaf een breedte > 3600 mm. Verplicht te borgen aan de zijkanten bij gebruik van XS zijgeleider


22

RENSON® 23







TECHNISCHE TEKENINGEN

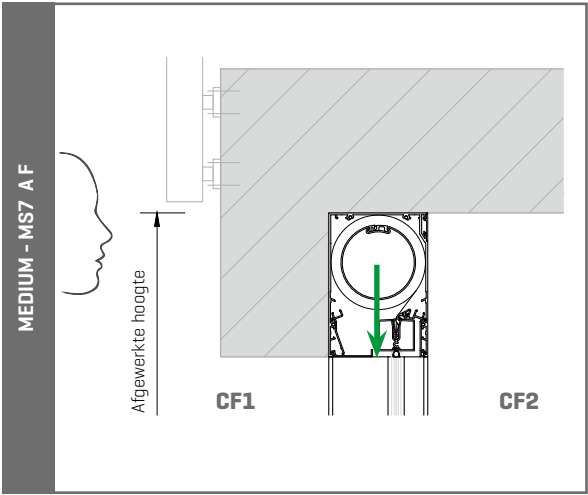






Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts

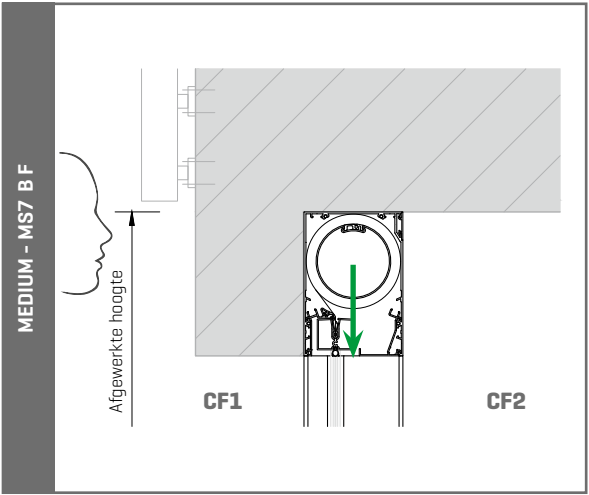

Richting uitneembaarheid doekset

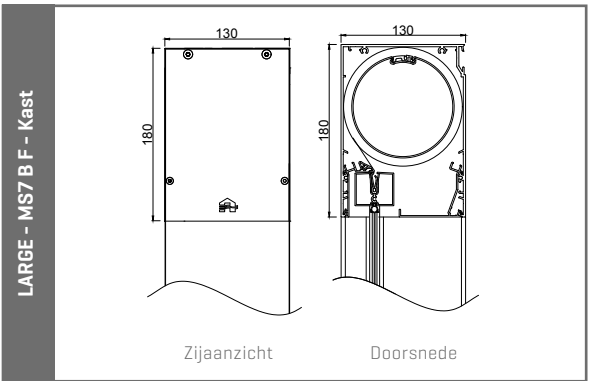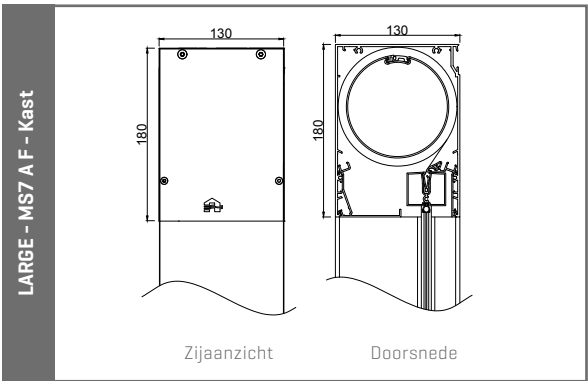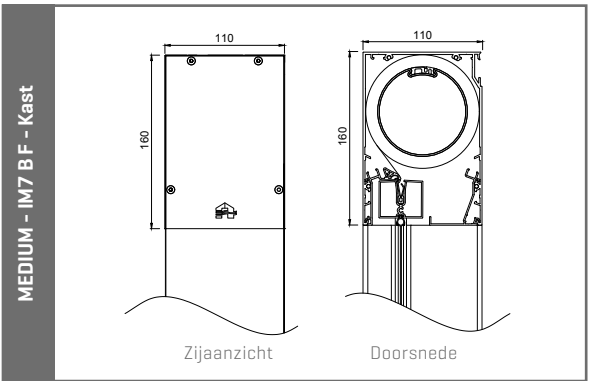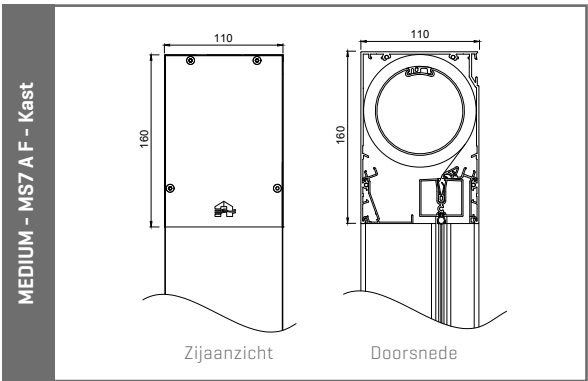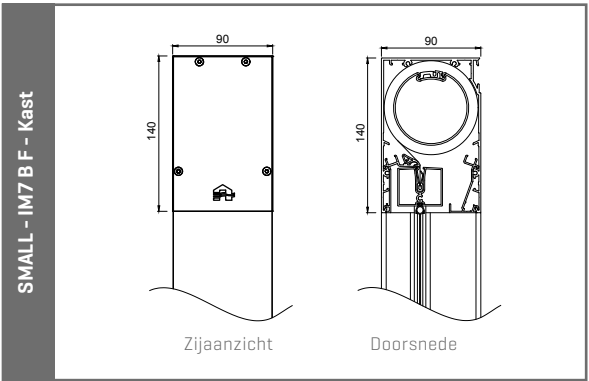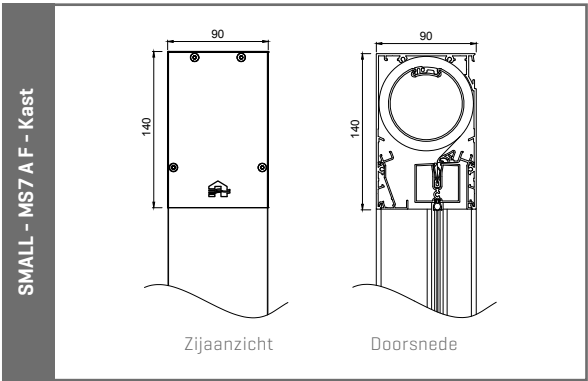

TECHNISCHE TEKENINGEN

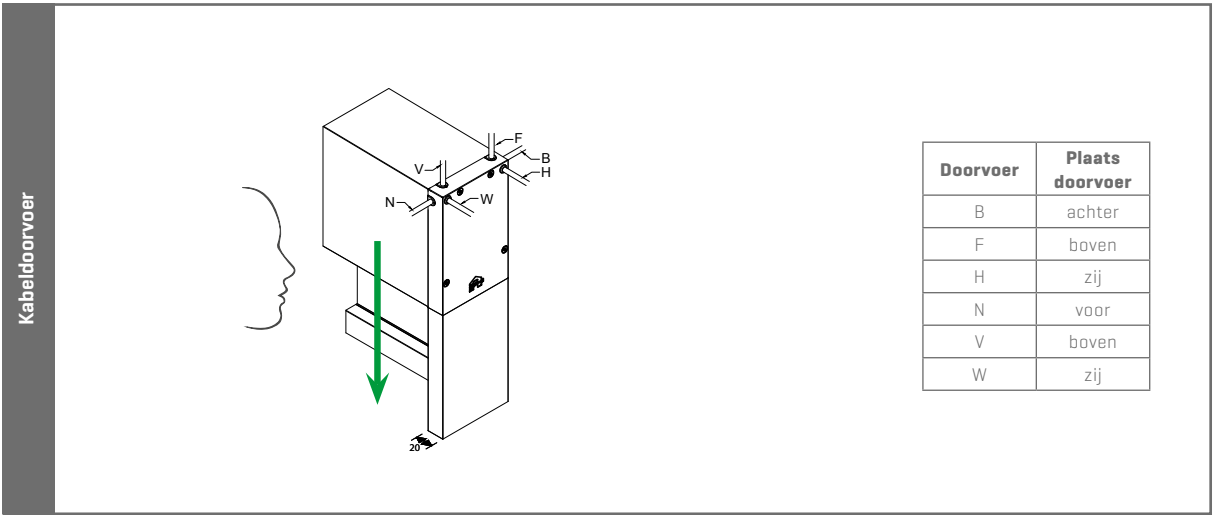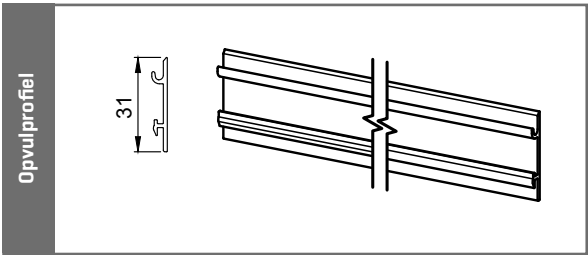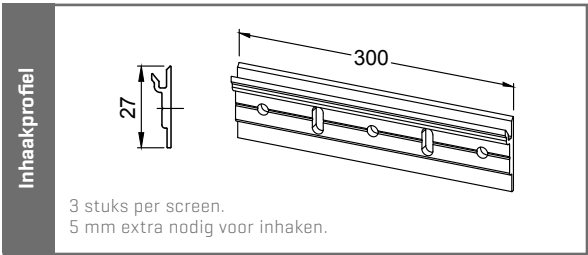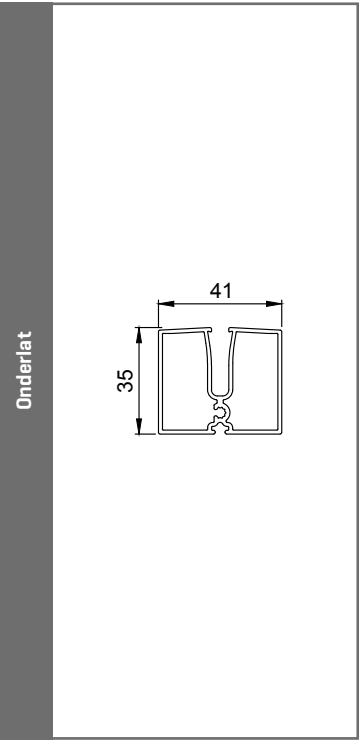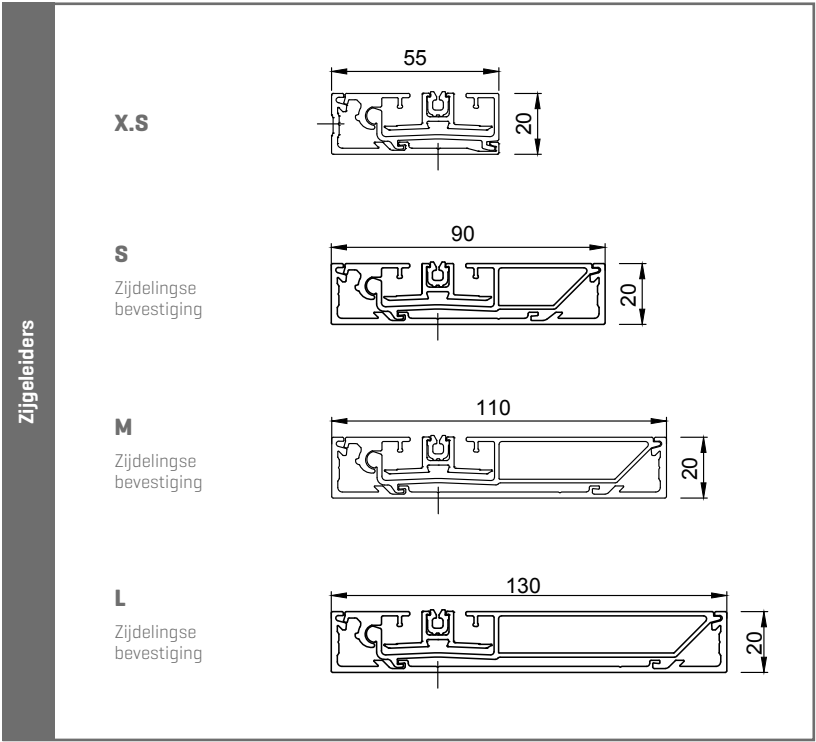

Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts

Richting uitneembaarheid doekset

TOEPASSINGSMATRIX FIXSCREEN MINIMAL MS 7

		FIXSCREEN MINIMAL SMALL						FIXSCREEN MINIMAL MEDIUM					
Voor exacte afmetingen zie Renson prijslijst en brochure													
		Extra centrale borging vereist vanaf een breedte > 3600 mm											
		MS 7A		MS 7A + C.40		MS 7B		MS 7A		MS 7A + C.40		MS 7B	
		MS 7A S.W.F		MS 7A S.W.S		MS 7A S.W.F		MS 7A S.W.S		MS 7B S.W.F		MS 7B S.W.S	
STAP 1	STAP 2	STAP 3											
Vast raam	Binnen beglazing	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓
	Buiten beglazing	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Draai kiepraam	Geen hor	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓
	Hor < 12 mm dikte	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓
	Hor > 12 mm dikte	-	-	-	-	✓*	✓	-	-	-	-	✓*	✓
[Hef ⚙️] Schuifraam	Vlak schuifraam binnen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
	Vlak schuifraam buiten - Klink buiten < 10 mm	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓
	Hor < 20 mm dikte	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓
	Hor > 20 mm < 40 mm dikte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
	Verstevigingsprofiel ≤ 40 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Verstevigingsprofiel > 40 mm ≤ 50 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minimalistisch raam	Verstevigingsprofiel ≤ 40 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Verstevigingsprofiel > 40 mm ≤ 50 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



RENSON® Headquarters

Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam, B-8790 Waregem, Belgium

Tel. +32 56 30 30 00

info@renson.eu

www.renson.eu

