


SONOVENT® COMPACT


Compacte zelfregelende, akoestische raamverluchting

De Sonovent Compact is het kleinere broertje van de Sonovent. Deze compacte, geluidsdempende raamverluchting heeft een goede verhouding tussen akoestische demping en debiet. Er is een type Sonovent Compact 75, ideaal voor glasplaatsing, en een type Sonovent Compact 65 die geschikt is voor kalfplaatsing en compacte kalfplaatsing.

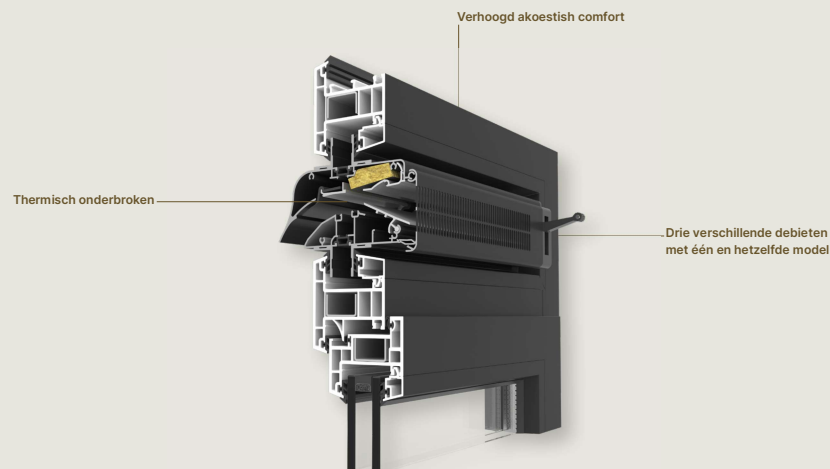

Technische kenmerken	Sonovent Compact 65	Sonovent Compact 75
Plaatsing		
Glasplaatsing	✓	✓ (voorkeursplaatsing)
Kalfplaatsing	✓ (voorkeursplaatsing)	✓ (met kalfprofiel)
Compacte kalfplaatsing	✓ (voorkeursplaatsing)	-
Thermisch onderbroken	✓	
Zelfregelend	✓	
Geluidsdempend	Variable geluidsdemping in functie van het gekozen doorlaatopening	
Vlak binnenprofiel	✓	
Insectenwerend	✓	

Technische gegevens		
Debiet	Type 65	Type 75
Q bij 1Pa		
Doorlaatopening 10 mm	13,5 dm³/s/m	
Doorlaatopening 13 mm	18,4 dm³/s/m	
Doorlaatopening 15 mm	23,4 dm³/s/m	
Q bij 1Pa		
Doorlaatopening 10 mm	48,6 m³/h/m	
Doorlaatopening 13 mm	66,6 m³/h/m	
Doorlaatopening 15 mm	84,2 m³/h/m	
Geluidsdemping $D_{n,e,w}$ (C;C _u)		
In open positie		
Doorlaatopening 10 mm	36 (0;-1) dB	
Doorlaatopening 13 mm	35 (0;-1) dB	
Doorlaatopening 15 mm	33 (0;-1) dB	
In gesloten positie	N.v.t.	
Technische gegevens		
Standenregeling	Traploos verstelbaar	
Bediening	Koord, manueel, stang	
U-waarde	3,45 W/m²K*	
Luchtdoorlaat bij 50 Pa	<15% (in gesloten positie)	
Waterwerend in gesloten positie	Tot 650 Pa	
Afmetingen		
Glasaf trek	90 / 95 mm	78 mm
Hoogte	105mm / 115mm (incl. boven- en onderflenzen van 20/25mm)	95 mm (inclusief flensprofielen)
Glasdikte	20, 24, 28, 32, 36, 40, of 44mm (afh. van plaatsingsmethode)	20, 24, 28, 32 of 36 mm
Max. lengte	2000 mm (installatie op glas) of 2500 mm (kalfplaatsing)	

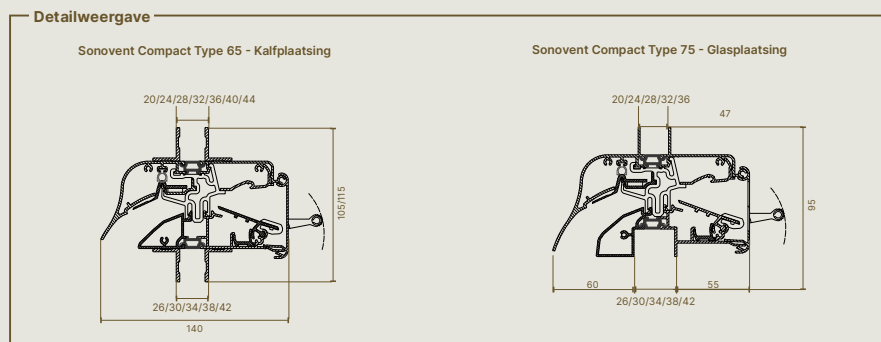

* U-waarde is 2,85 voor Sonovent Compact in compacte kalfplaatsing