

FIXSCREEN® 100





FIXSCREEN® 100

Montagesituatie 1 (MS 1): voorbouw, voor het raam,
met volledig afgewerkte kast

VERTICAAL

WINDVAST

STANDAARD
(SCHUIF)RAAM

VOORBOUW




Square design



Softline design

- Compacte kast
- Discrete en esthetische integratie
- Doekrol aan buitenzijde uitneembaar



Enkel



Gekoppeld



TECHNISCHE GEGEVENS

Design		
Kastgrootte [HxD]		100 x 100 mm
Kastverlenging [Breedte links en/of rechts]		500 mm
Square		✓
Softline		✓
Onderlat intrekbaar		-
Vertrapte verzonken doekbuis		✓
Windvastheid		
Windklasse EN13561:2004		3
Gegarandeerde windweerstand		Tot 130 km/h in gesloten toestand
Toepassing		
Nieuwbouw		✓
Renovatie		✓
Residentieel		✓
Utiliteit		✓
Bediening		
Gemotoriseerd	Detecto Rensonmotor Safety First	✓
	Somfy mechanische motor	✓
	Somfy, RTS radiogestuurde motor	✓
	Somfy, IO radiogestuurde motor	✓

AFMETINGEN


Gemotoriseerde bediening	Toepasbare doeken	Afmetingen	
Enkel screen	Glasvezeldoek Polyesterdoek Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92 Tuffscreen muggengaas	Min. breedte	795 mm
		Max. breedte	4000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	3500 mm
		Max. oppervlakte	10,8 m ²
	Verduisterend glasvezeldoek Satiné 21154 Verduisterend polyesterdoek Soltis Opaque B92	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	2000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	2700 mm
	Acrylidoek Elements	Max. oppervlakte	5,4 m ²
		Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	4000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	3500 mm
	PVC vrij polyesterdoek Vuscreen Bergamo	Max. oppervlakte	10,8 m ²
		Min. breedte	1000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. breedte	2250 mm 4000 mm
		Max. hoogte	3500 mm 2250 mm
		Max. oppervlakte	7,8 m ² 9 m ²
Gekoppeld screen	Idem 'enkel screen' 2-delig [1 of 2 motoren]	Min. breedte	1590 mm
		Max. breedte	6000 mm (Max. deelbreedte 4000 mm)
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	2700 mm
		Max. totale oppervlakte	16,2 m ²

Opgelet:

- Detecto Rensonmotor Safety First: gekoppeld altijd met 2 motoren

DUURZAAMHEID



Technologie	
Fixscreen-technologie	✓
Smooth-technologie	✓
Connect&Go-technologie	✓
Certificaten	
DOP verklaring	DOP-2015SC00002
Windtunneltestverslag	N°113-25809
Duurzaamheidstestverslag	WTCB N°651 XE823 CAR4139
Garantie	
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓
7 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓
5 jaar productgarantie	✓
5 jaar garantie op doekcollectie	✓
5 jaar garantie op elektronische sturing (motor & automatisatie)	✓
5 jaar garantie op glansgraad	✓

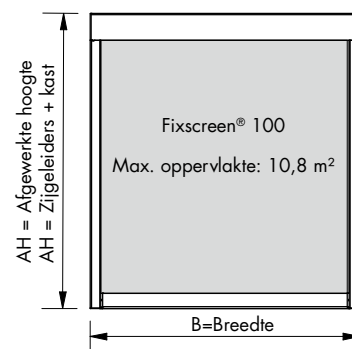




FIXSCREEN® 100

Montagesituatie 1 (MS 1): voorbouw, voor het raam,
met volledig afgewerkte kast

TECHNISCHE TEKENINGEN

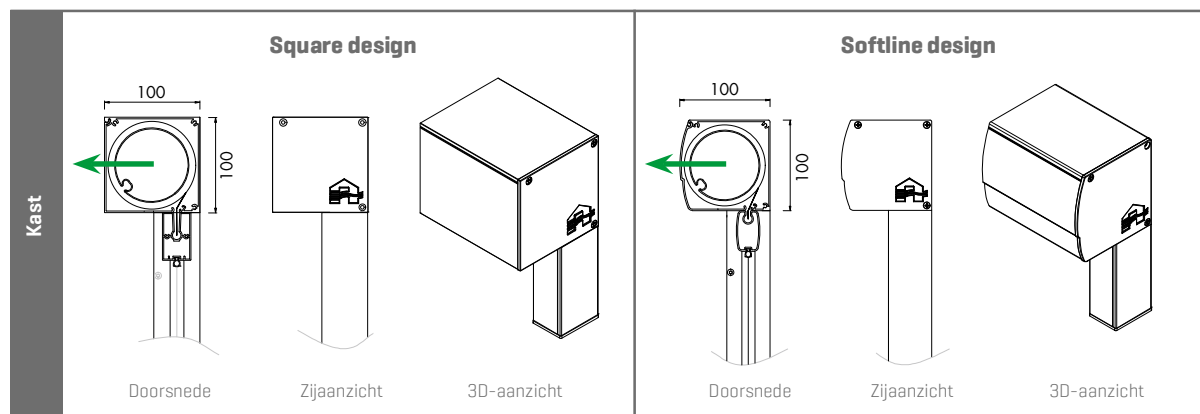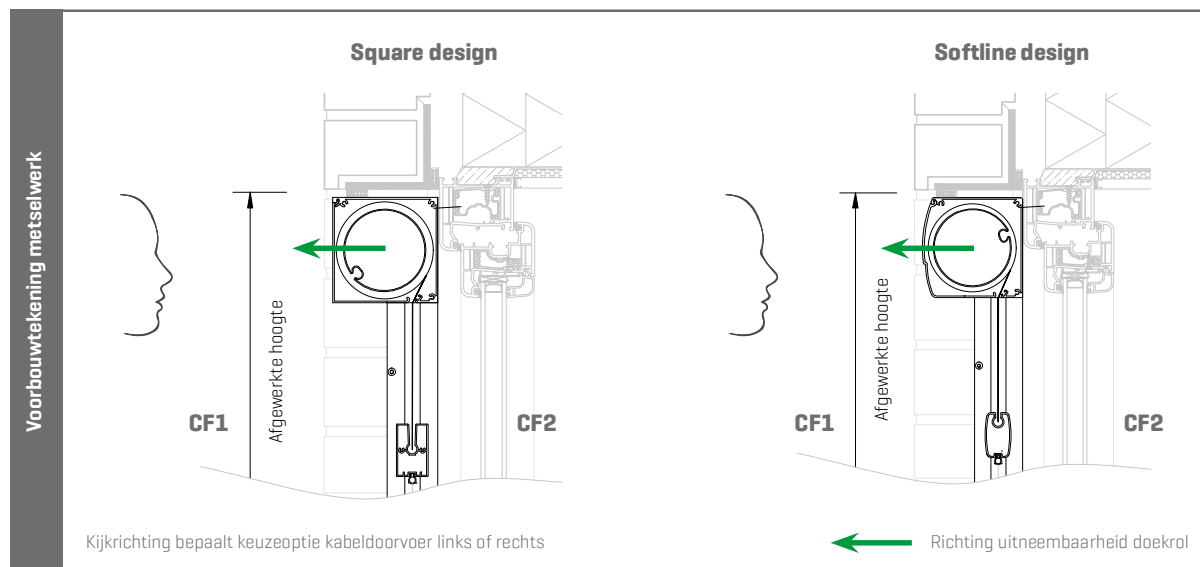

TECHNISCHE TEKENINGEN

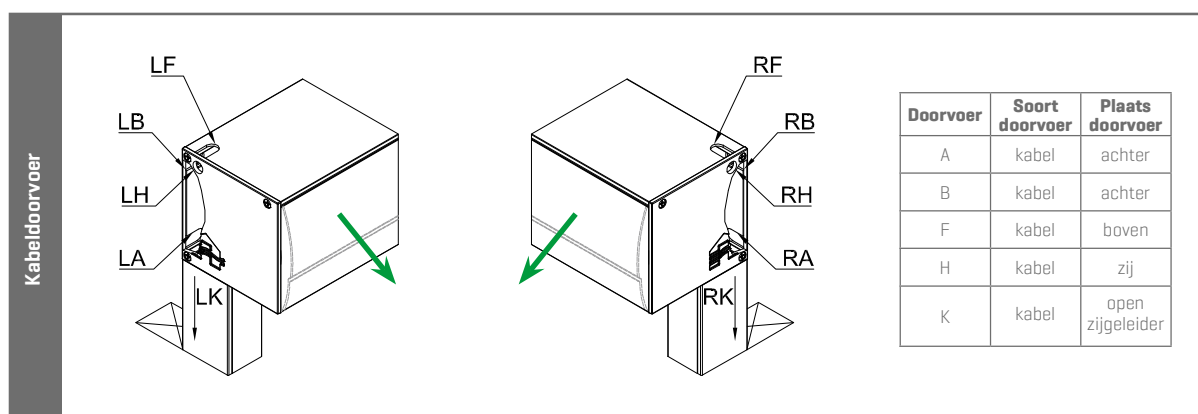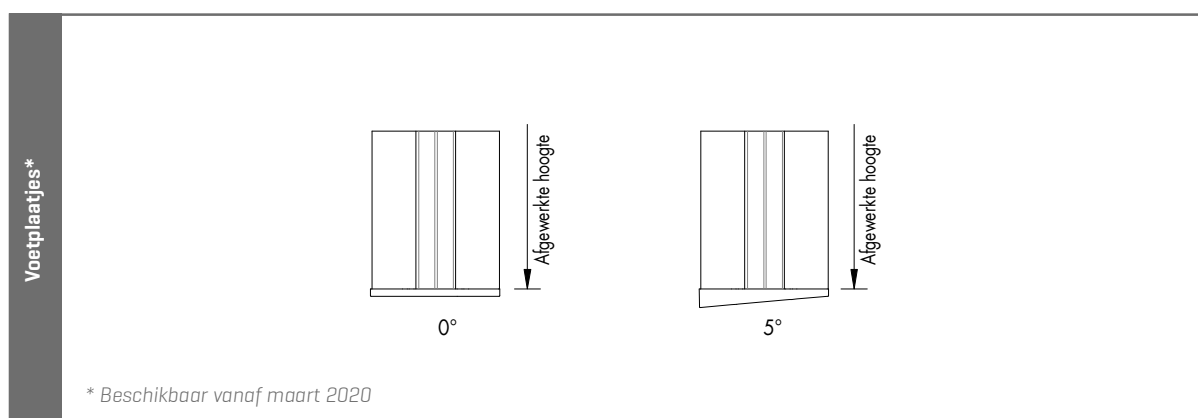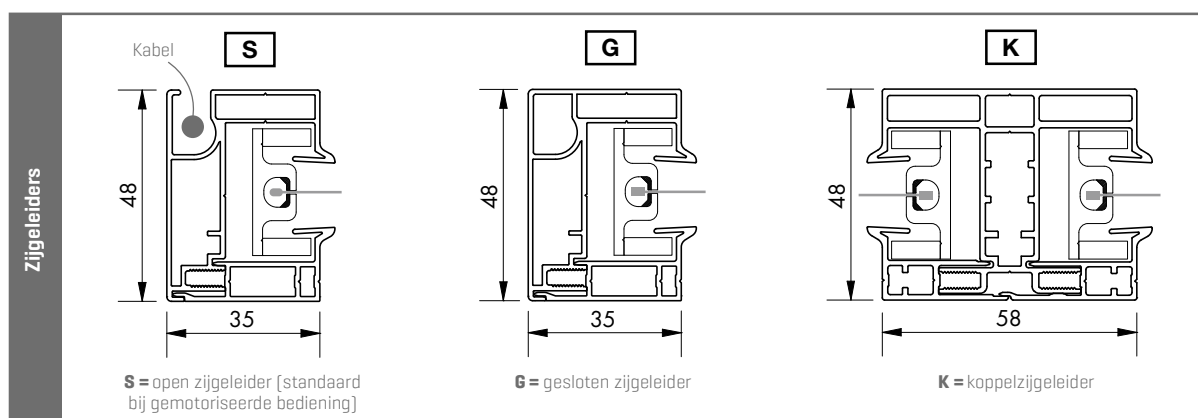

Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts

☒ Positie raam

← Richting uitneembaarheid doekrol

FIXSCREEN® 100

Montagesituatie 1+ (MS 1+): voorbouw, voor het raam, op montagevoeten, met volledig afgewerkte kast

VERTICAAL

WINDVAST

STANDAARD
(SCHUIF)RAAM

VOORBOUW




Square design



Softline design

- Geschikt voor vliesgevels
- Discrete en esthetische integratie
- Doekrol aan buitenzijde uitneembaar



TECHNISCHE GEGEVENS


Design		
Kastgrootte [HxD]		100 x 100 mm
Kastverlenging [Breedte links en/of rechts]		500 mm
Square		✓
Softline		✓
Onderlat intrekbaar		-
Vertrapte verzonken doekbuis		✓
Windvastheid		
Windklasse EN13561:2004		3
Gegarandeerde windweerstand		Tot 80 km/h in gesloten toestand
Toepassing		
Nieuwbouw		✓
Renovatie		✓
Residentieel		✓
Utiliteit		✓
Bediening		
Gemotoriseerd	Detecto Rensonmotor Safety First	✓
	Somfy mechanische motor	✓
	Somfy, RTS radiogestuurde motor	✓
	Somfy, IO radiogestuurde motor	✓

AFMETINGEN

Gemotoriseerde bediening	Toepasbare doeken	Afmetingen		
Enkel screen	Glasvezeldoek Polyesterdoek Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92	Min. breedte	795 mm	
		Max. breedte	4000 mm	
		Min. hoogte	300 mm	
		Max. hoogte	3500 mm	
		Max. oppervlakte	10,8 m²	
	Acryldoek Elements	Min. breedte	1000 mm	
		Max. breedte	4000 mm	
		Min. hoogte	300 mm	
		Max. hoogte	3500 mm	
		Max. oppervlakte	10,8 m²	
	PVC vrij polyesterdoek Vuscreen Bergamo	Min. breedte	1000 mm	
		Min. hoogte	300 mm	
		Max. breedte	2250 mm	4000 mm
		Max. hoogte	3500 mm	2250 mm
		Max. oppervlakte	7,8 m²	9 m²
Aaneenschakelbaar		Benodigde tussenmaat (uitzetting): 1 mm per 1000 mm breedte		

Opgelet:

- Koppelen is niet mogelijk





DUURZAAMHEID

Technologie	
Fixscreen-technologie	✓
Smooth-technologie	✓
Connect&Go-technologie	✓
Certificaten	
DOP verklaring	DOP-2015SC00002
Windtunneltestverslag	N°114.31926
Duurzaamheidstestverslag	WTCB N°651 XE823 CAR4139
Garantie	
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓
5 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓
5 jaar productgarantie	✓
5 jaar garantie op doekcollectie	✓
5 jaar garantie op elektronische sturing (motor & automatisatie)	✓
5 jaar garantie op glansgraad	✓





FIXSCREEN® 100

Montagesituatie 1+ (MS 1+): voorbouw, voor het raam, op montagevoeten, met volledig afgewerkte kast

TECHNISCHE TEKENINGEN

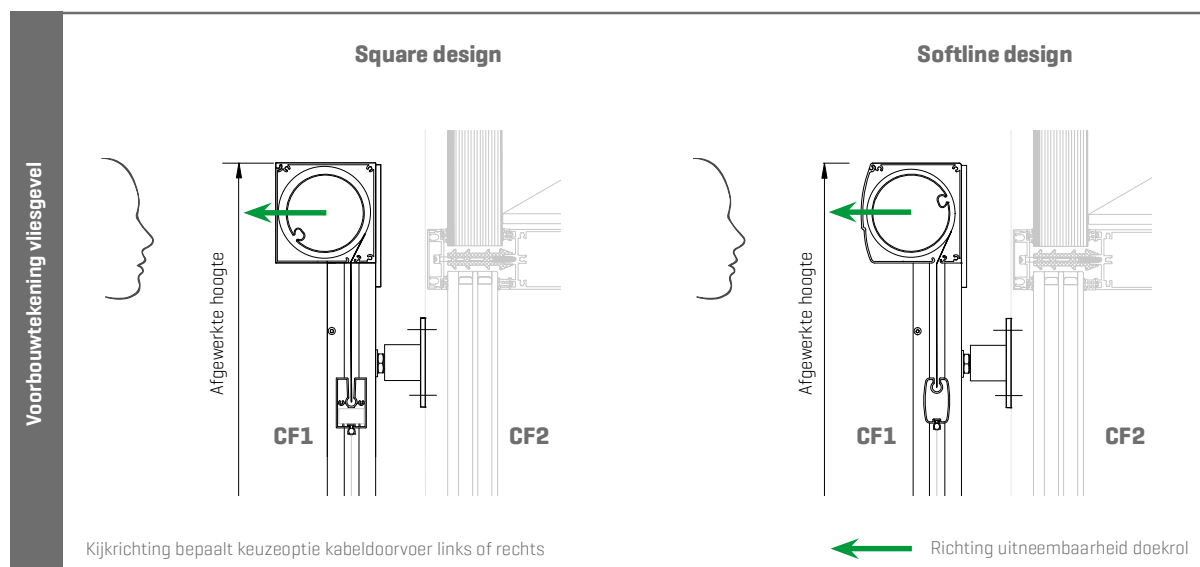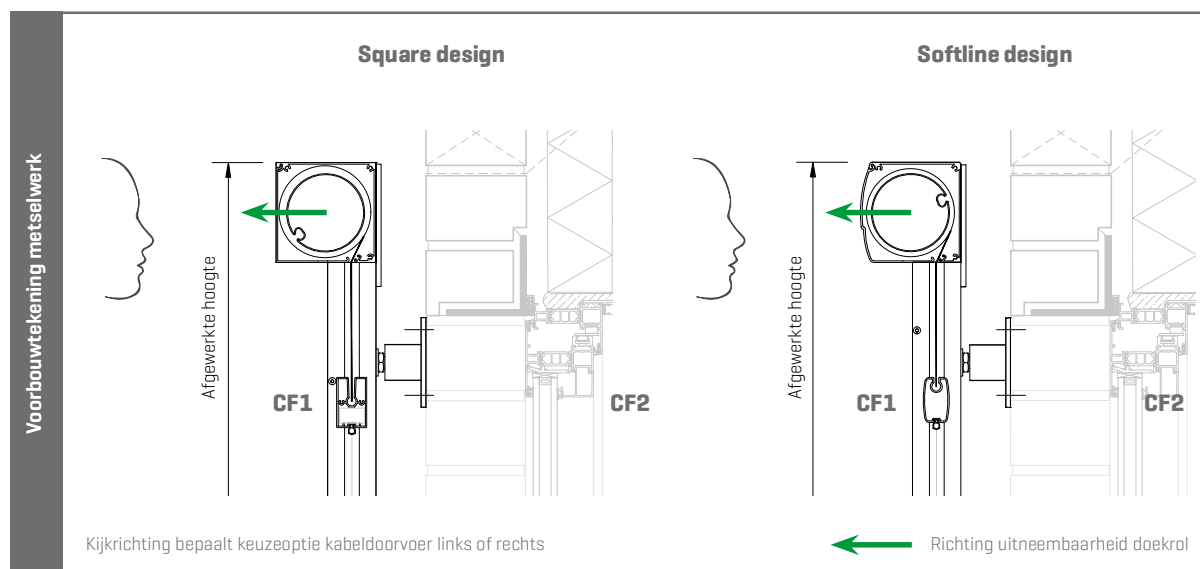

TECHNISCHE TEKENINGEN

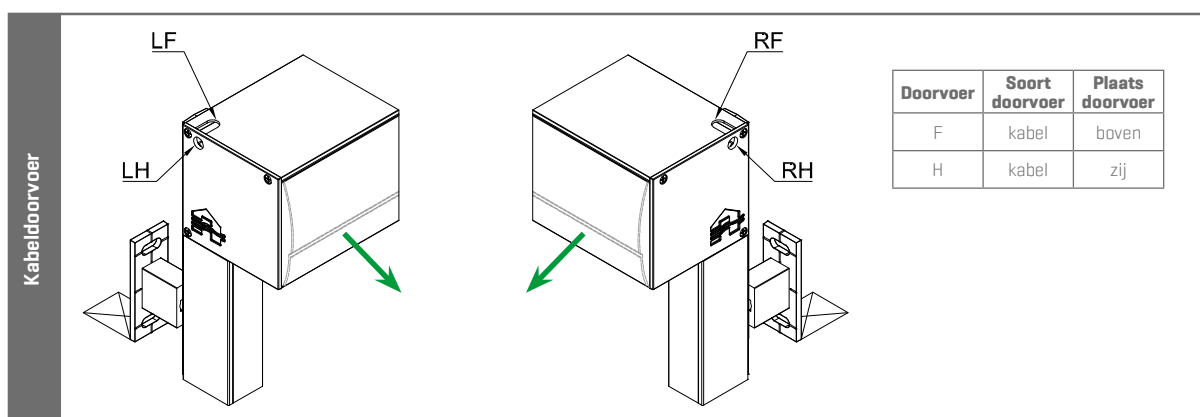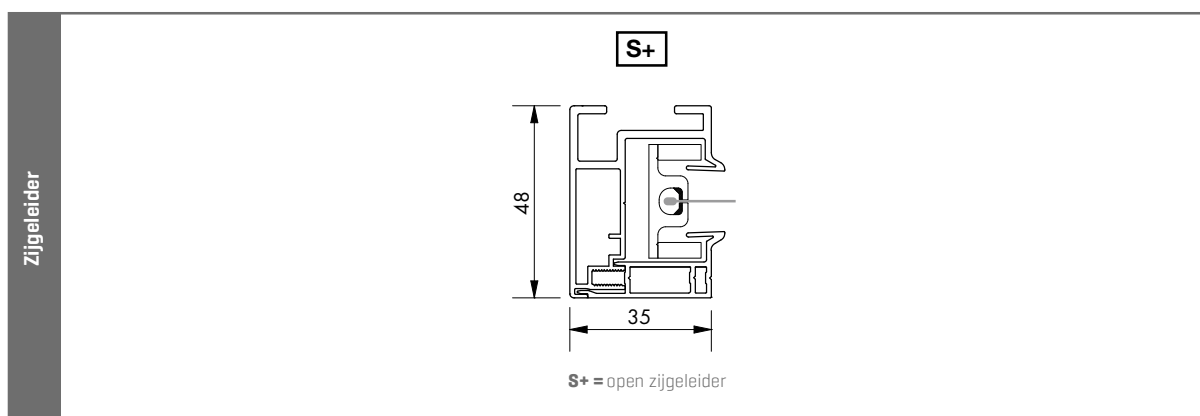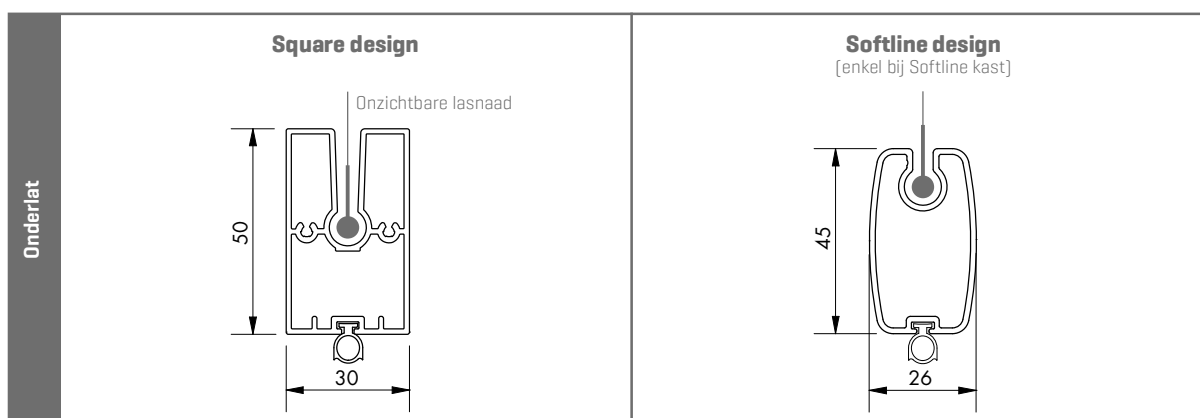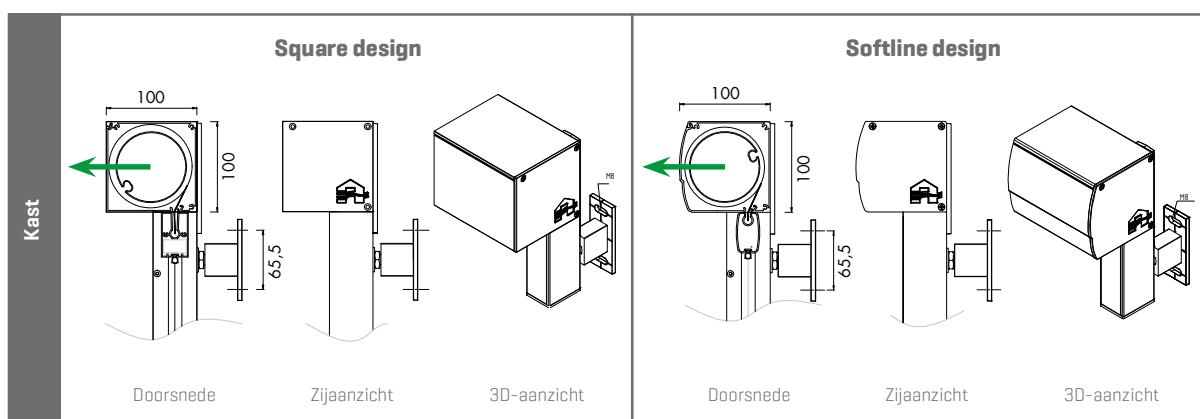

Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorrover links of rechts

☒ Positie raam

Richting uitneembaarheid doekrol

Montagesituatie 1+ (MS 1+): voorbouw, voor het raam, op montagevoeten, met volledig afgewerkte kast

Enkele montagevoet

Aaneengeschalde montagevoet

Enkele montagevoet

The image contains technical drawings of mounting feet for Renson® products, showing three main configurations: 'Enkele montagevoet' (Single mounting foot) on the left and right, and 'Aaneengeschalde montagevoet' (Double mounting foot) in the center.

Top Row: Shows the overall assembly with dimensions and labels.

- Left (Enkele montagevoet):** Shows a single mounting foot. Dimensions include 'Hoogte montagevoet' (Mounting foot height) and '17,75'. Labels indicate 'Niet meegeleverd' (Not supplied) for the mounting plate and the foot itself.
- Center (Aaneengeschalde montagevoet):** Shows two mounting feet stacked. Dimensions include 'Min. 5 mm - max. 20mm (*)' for the gap between the feet. Labels indicate 'Niet meegeleverd' for the mounting plate and the feet.
- Right (Enkele montagevoet):** Shows a single mounting foot. Dimensions include '17,75'. Labels indicate 'Niet meegeleverd' for the mounting plate and the foot itself.


Bottom Row: Shows detailed cross-sections of the mounting feet.

- Left (Enkele montagevoet):** Detailed view of a single mounting foot. Dimensions include '17,75'. Labels indicate 'Niet meegeleverd' for the mounting plate and the foot itself.
- Right (Aaneengeschalde montagevoet):** Detailed view of two mounting feet stacked. Labels indicate 'Niet meegeleverd' for the mounting plate and the feet.

Doorsnede montagesituatie aaneengeschaleld

(*) Hou rekening met uitzetting van de gevel en/of kast in geval van montage van aaneengeschalde producten. Renson® verplicht een tussenafstand (min. 5 mm) toe te passen bij montage

MONTAGEVOETEN

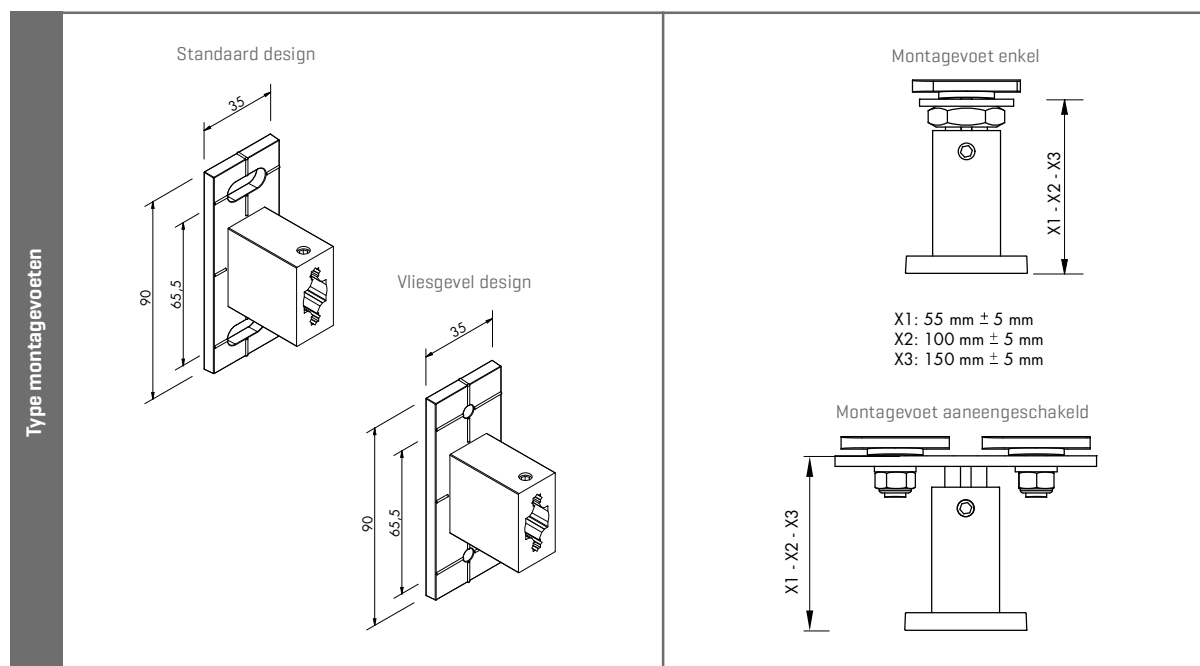

Bepaling aantal voeten in functie van breedte en hoogte (B x H) Enkel of aaneengeschakeld product			
(in mm)	aantal 'montagevoeten enkel' per zijgeleider	+	aantal 'montagevoeten aaneengeschakeld' per aaneenschakeling
	voeten links / rechts		voeten midden
type 55mm			
Breedte ≤	4000		4000
Hoogte ≤			
2000	2		2
3500	2		2
type 100mm			
Breedte ≤	4000		4000
Hoogte ≤			
2000	3		3
3100	4		4
3500	5		5
type 150mm			
Breedte ≤	4000		4000
Hoogte ≤			
2000	3		3
3100	4		4
3500	5		5

FIXSCREEN® 100

Montagesituatie 4 (MS 4): inbouw, bovenop het raam, met kast zonder afneembaar profiel

VERTICAAL


WINDVAST

STANDAARD
(SCHUIF)RAAM

INBOUW



- Geschikt voor renovatie
- Onzichtbare integratie
- Doekrol aan binnenzijde uitneembaar



Enkel



Gekoppeld



TECHNISCHE GEGEVENS


Design		
Kastgrootte [HxD]		100 x 100 mm
Kastverlenging		–
Square		–
Softline		✓
Onderlat intrekbaar		–
Vertrapte verzonken doekbuis		✓
Windvastheid		
Windklasse EN13561:2004		3
Gegarandeerde windweerstand		Tot 130 km/h in gesloten toestand
Toepassing		
Nieuwbouw		✓
Renovatie		✓
Residentieel		✓
Utiliteit		✓
Bediening		
Gemotoriseerd	Detecto Rensonmotor Safety First	–
	Somfy mechanische motor	✓
	Somfy, RTS radiogestuurde motor	✓
	Somfy, IO radiogestuurde motor	✓

Opgelet:

- De binnenzijde wordt afgewerkt door de schrijnwerker en moet demonteerbaar zijn

AFMETINGEN

Gemotoriseerde bediening	Toepasbare doeken	Afmetingen	
Enkel screen	Glasvezeldoek Polyesterdoek Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92 Tuffscreen muggengaas	Min. breedte	795 mm
		Max. breedte	4000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	3500 mm
		Max. oppervlakte	10,8 m²
	Verduisterend glasvezeldoek Satin® 21154 Verduisterend polyesterdoek Soltis Opaque B92	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	2000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	2700 mm
		Max. oppervlakte	5,4 m²
	Acryldoek Elements	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	4000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	3500 mm
		Max. oppervlakte	10,8 m²
	PVC vrij polyesterdoek Vuscreen Bergamo	Min. breedte	1000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. breedte	2250 mm 4000 mm
		Max. hoogte	3500 mm 2250 mm
		Max. oppervlakte	7,8 m² 9 m²
Gekoppeld screen	Idem 'enkel screen' 2-delig [1 of 2 motoren]	Min. breedte	1590 mm
		Max. breedte	6000 mm (Max. deelbreedte 4000 mm)
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	2700 mm
		Max. totale oppervlakte	16,2 m²



Opgelet:

- Afgewerkte hoogte = raamhoogte + 5mm + kashoogte


DUURZAAMHEID

Technologie	
Fixscreen-technologie	✓
Smooth-technologie	✓
Connect&Go-technologie	✓
Certificaten	
DOP verklaring	DOP-2015SC00002
Windtunneltestverslag	N°113-25809
Duurzaamheidstestverslag	WTCB N°651 XE823 CAR4139
Garantie	
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓
7 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓
5 jaar productgarantie	✓
5 jaar garantie op doekcollectie	✓
5 jaar garantie op elektronische sturing (motor & automatisatie)	✓
5 jaar garantie op glansgraad	✓





FIXSCREEN® 100

Montagesituatie 4 (MS 4): inbouw, bovenop het raam, met kast zonder afneembaar profiel

TECHNISCHE TEKENINGEN

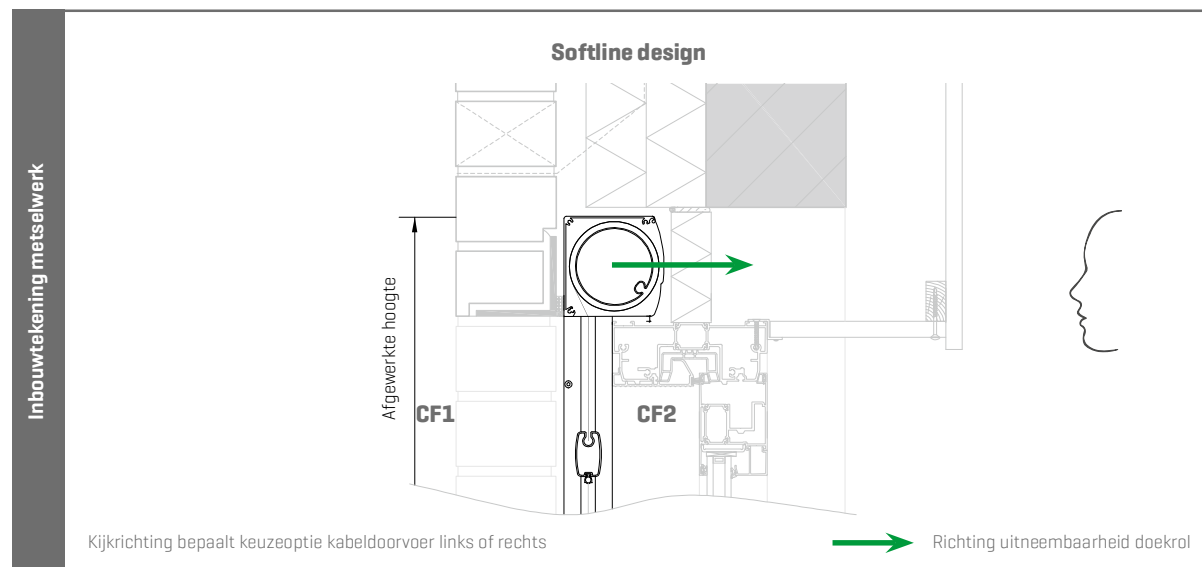

TECHNISCHE TEKENINGEN

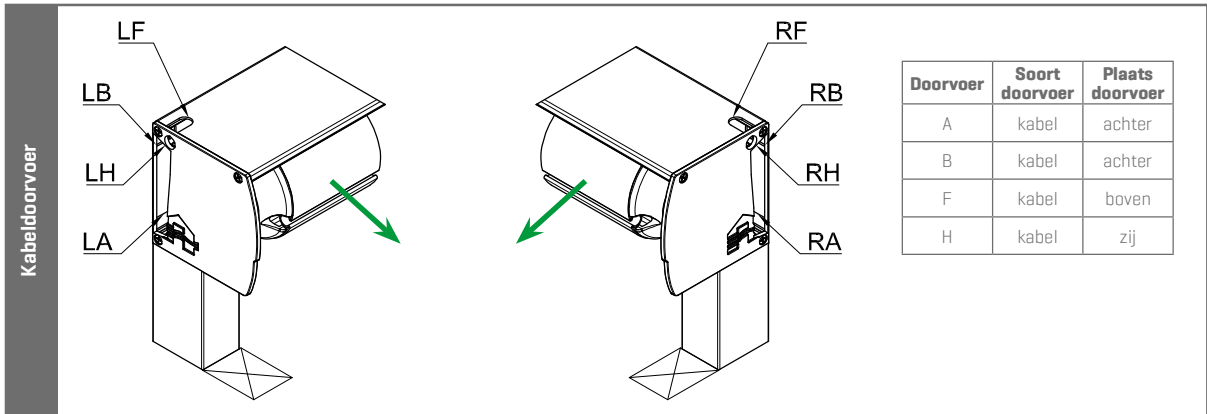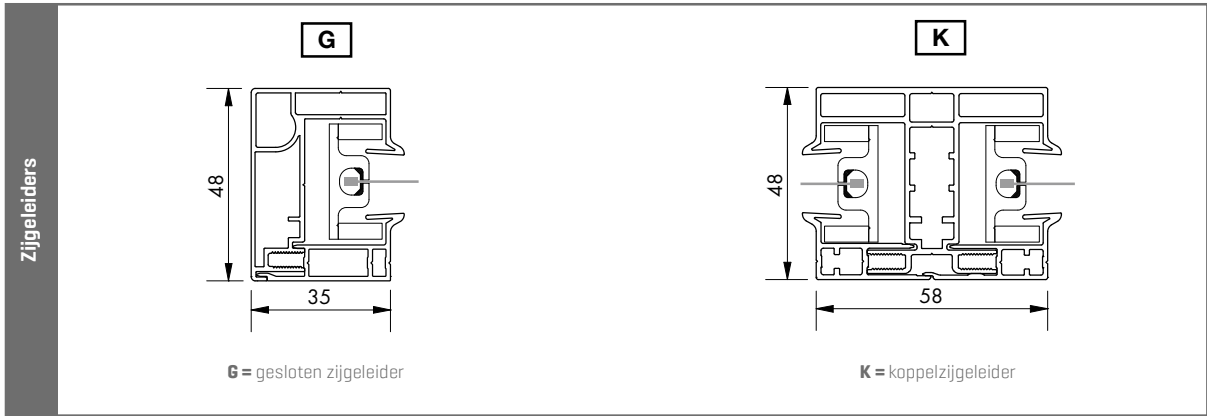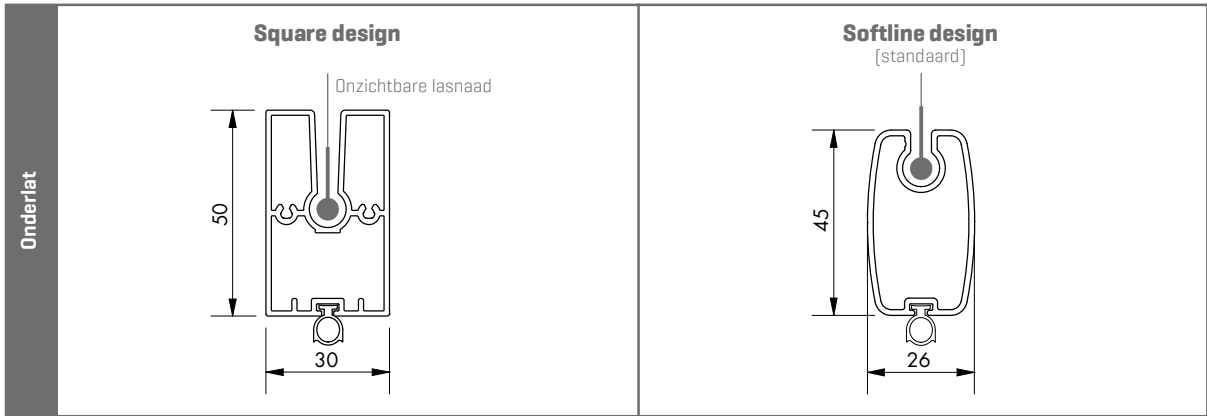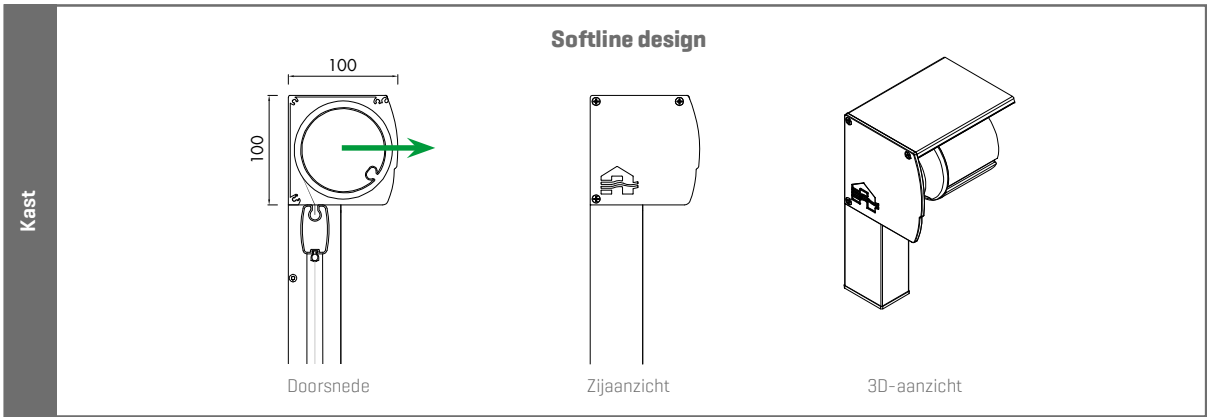

Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts
☒ Positie raam

← Richting uitneembaarheid doekrol

FIXSCREEN® 100

Montagesituatie 5 (MS 5): inbouw, bovenop het raam, met beugels, zonder kast

VERTICAAL


WINDVAST

STANDAARD
(SCHUIF)RAAM


INBOUW



- Geschikt voor renovatie
- Onzichtbare integratie
- Doekrol aan binnenzijde uitneembaar



Enkel



Gekoppeld



TECHNISCHE GEGEVENS


Design		
Beugel [HxD] (nodige ruimte)		120 x 114 mm
Kastverlenging		–
Square		–
Softline		–
Onderlat intrekbaar		–
Vertrapte verzonken doekbuis		✓
Windvastheid		
Windklasse EN13561:2004		3
Gegarandeerde windweerstand		Tot 130 km/h in gesloten toestand
Toepassing		
Nieuwbouw		✓
Renovatie		✓
Residentieel		✓
Utiliteit		✓
Bediening		
Gemotoriseerd	Detecto Rensonmotor Safety First	–
	Somfy mechanische motor	✓
	Somfy, RTS radiogestuurde motor	✓
	Somfy, IO radiogestuurde motor	✓

Opgelet:

- De binnenzijde wordt afgewerkt door de schrijnwerker en moet demonteerbaar zijn

AFMETINGEN

Gemotoriseerde bediening	Toepasbare doeken	Afmetingen	
Enkel screen	Glasvezeldoek Polyesterdoek Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92 Tuftscreen muggengaas	Min. breedte	795 mm
		Max. breedte	4000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	3500 mm
		Max. oppervlakte	12 m ²
	Verduisterend glasvezeldoek Satinè 21154 Verduisterend polyesterdoek Soltis Opaque B92	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	2000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	2700 mm
		Max. oppervlakte	5,4 m ²
	Acryldoek Elements	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	4000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	3500 mm
		Max. oppervlakte	12 m ²
	PVC vrij polyesterdoek Vuscreen Bergamo	Min. breedte	1000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. breedte	2250 mm 4000 mm
		Max. hoogte	3500 mm 2250 mm
		Max. oppervlakte	7,8 m ² 9 m ²
Gekoppeld screen	Idem 'enkel screen' 2-delig [1 of 2 motoren]	Min. breedte	1590 mm
		Max. breedte	6000 mm (Max. deelbreedte 4000 mm)
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	3000 mm
		Max. totale oppervlakte	18 m ²

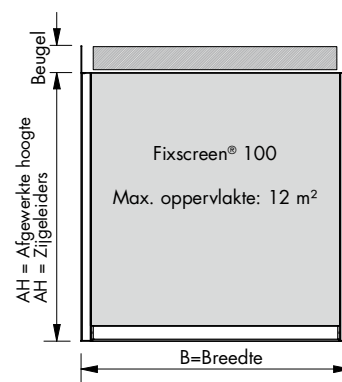


DUURZAAMHEID

Technologie	
Fixscreen-technologie	✓
Smooth-technologie	✓
Connect&Go-technologie	✓
Certificaten	
DOP verklaring	DOP-2015SC00002
Windtunneltestverslag	N°113-25809
Duurzaamheidstestverslag	WTCB N°651 XE823 CAR4139
Garantie	
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓
7 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓
5 jaar productgarantie	✓
5 jaar garantie op doekcollectie	✓
5 jaar garantie op elektronische sturing (motor & automatisatie)	✓
5 jaar garantie op glansgraad	✓





FIXSCREEN® 100

Montagesituatie 5 (MS 5): inbouw, bovenop het raam, met beugels, zonder kast

TECHNISCHE TEKENINGEN

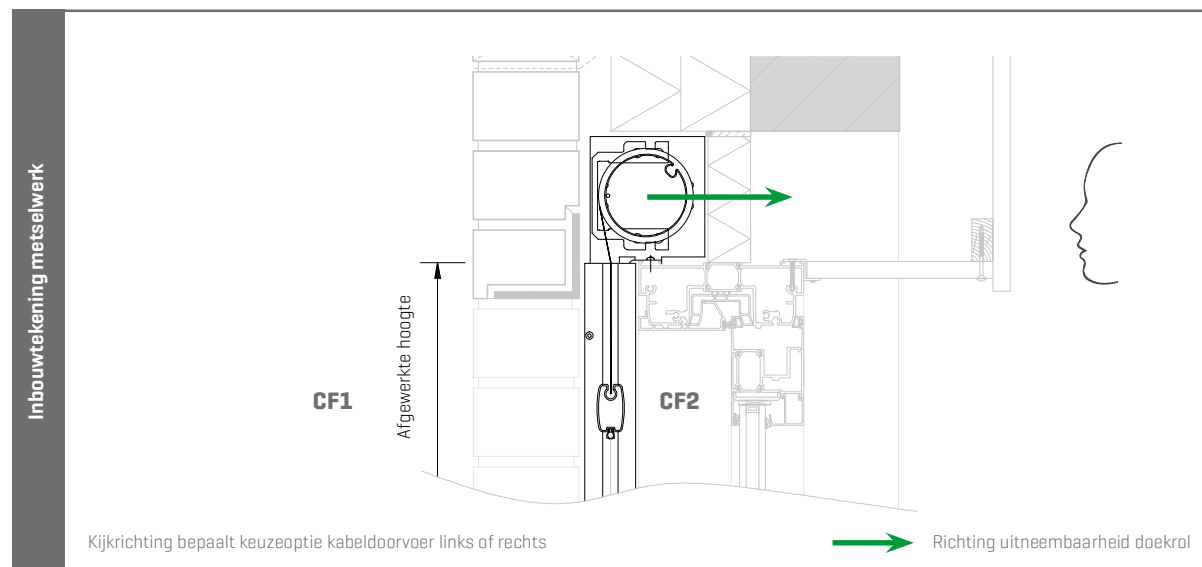

TECHNISCHE TEKENINGEN

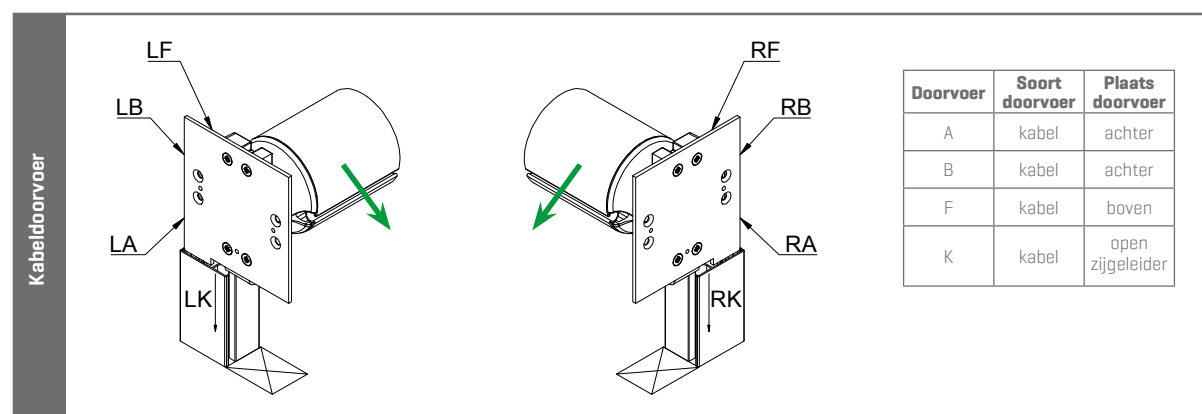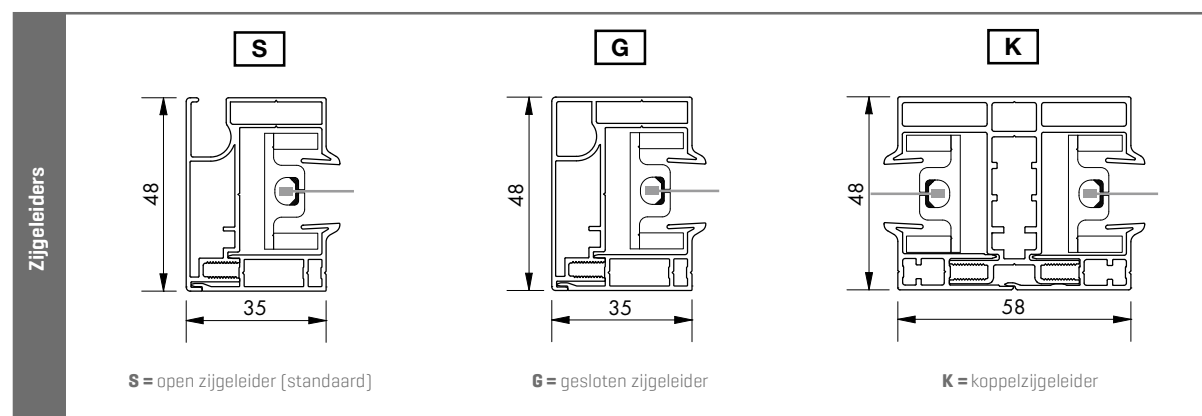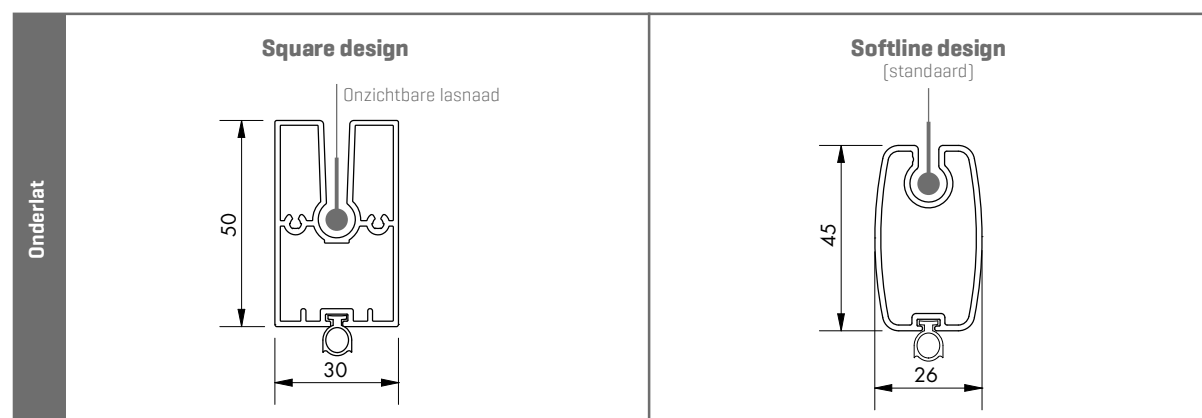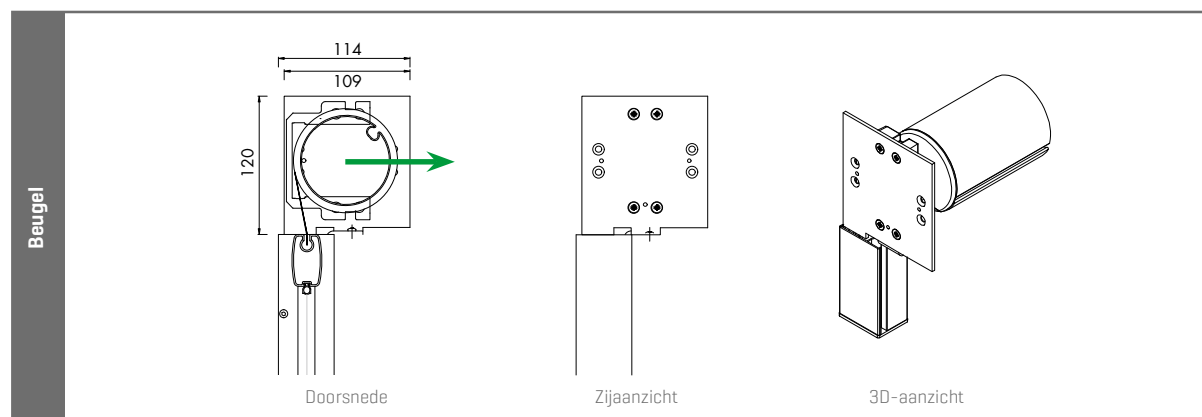

Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts

☒ Positie raam

Richting uitneembaarheid doekrol

FIXSCREEN® 100

Montagesituatie 6 (MS 6): voorbouw, voor het raam,
met volledig afgewerkte kast

VERTICAAL

WINDVAST

STANDAARD
(SCHUIF)RAAM

VOORBOUW




Square design



Softline design

- Geschikt voor renovatie
- Discrete en esthetische integratie
- Doekrol aan binnenzijde uitneembaar



Enkel



Gekoppeld




TECHNISCHE GEGEVENS

Design		
Kastgrootte [HxD]		100 x 100 mm
Kastverlenging [Breedte links en/of rechts]		500 mm
Square		✓
Softline		✓
Onderlat intrekbaar		-
Vertrapte verzonken doekbuis		✓
Windvastheid		
Windklasse EN13561:2004		3
Gegarandeerde windweerstand		Tot 130 km/h in gesloten toestand
Toepassing		
Nieuwbouw		✓
Renovatie		✓
Residentieel		✓
Utiliteit		✓
Bediening		
Gemotoriseerd	Detecto Rensonmotor Safety First	✓
	Somfy mechanische motor	✓
	Somfy, RTS radiogestuurde motor	✓
	Somfy, IO radiogestuurde motor	✓

AFMETINGEN

Gemotoriseerde bediening	Toepasbare doeken	Afmetingen	
Enkel screen	Glasvezeldoek	Min. breedte	795 mm
	Polyesterdoek Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92	Max. breedte	4000 mm
	Verduisterend glasvezeldoek Satiné 21154	Min. hoogte	300 mm
	Verduisterend polyesterdoek Soltis Opaque B92	Max. hoogte	3500 mm
		Max. oppervlakte	10,8 m²
	Acrylidoek Elements	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	4000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	3500 mm
		Max. oppervlakte	10,8 m²
	PVC vrij polyesterdoek Vuscreen Bergamo	Min. breedte	1000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. breedte	2250 mm 4000 mm
		Max. hoogte	3500 mm 2250 mm
		Max. oppervlakte	7,8 m² 9 m²
Gekoppeld screen	Idem 'enkel screen' 2-delig [1 of 2 motoren]	Min. breedte	1590 mm
		Max. breedte	6000 mm [Max. deelbreedte 4000 mm]
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	2700 mm
		Max. totale oppervlakte	16,2 m²

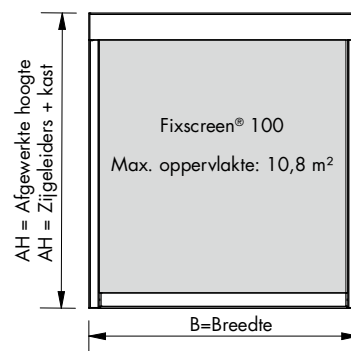

Opgelet:

- Detecto Rensonmotor Safety First: gekoppeld altijd met 2 motoren



DUURZAAMHEID

Technologie	
Fixscreen-technologie	✓
Smooth-technologie	✓
Connect&Go-technologie	✓
Certificaten	
DOP verklaring	DOP-2015SC00002
Windtunneltestverslag	N°113-25809
Duurzaamheidstestverslag	WTCB N°651 XE823 CAR4139
Garantie	
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓
7 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓
5 jaar productgarantie	✓
5 jaar garantie op doekcollectie	✓
5 jaar garantie op elektronische sturing (motor & automatisatie)	✓
5 jaar garantie op glansgraad	✓





FIXSCREEN® 100

Montagesituatie 6 (MS 6): voorbouw, voor het raam,
met volledig afgewerkte kast

TECHNISCHE TEKENINGEN

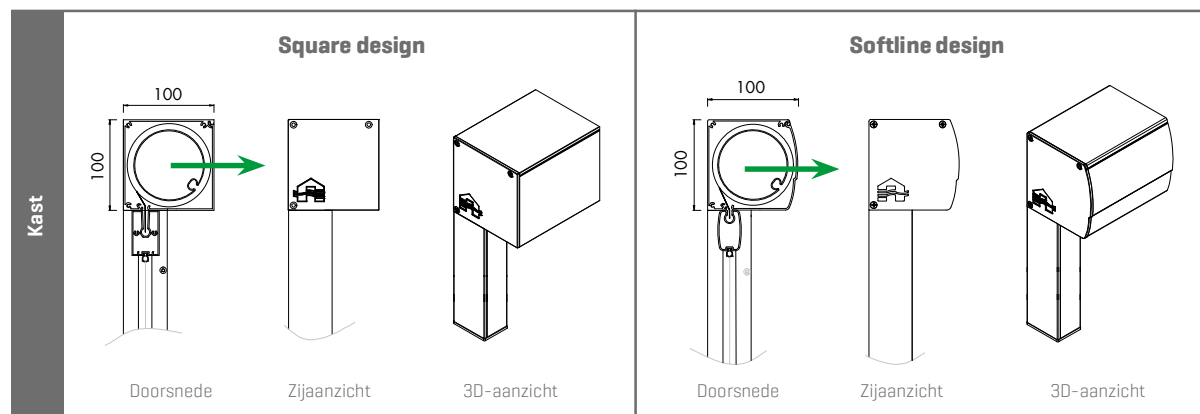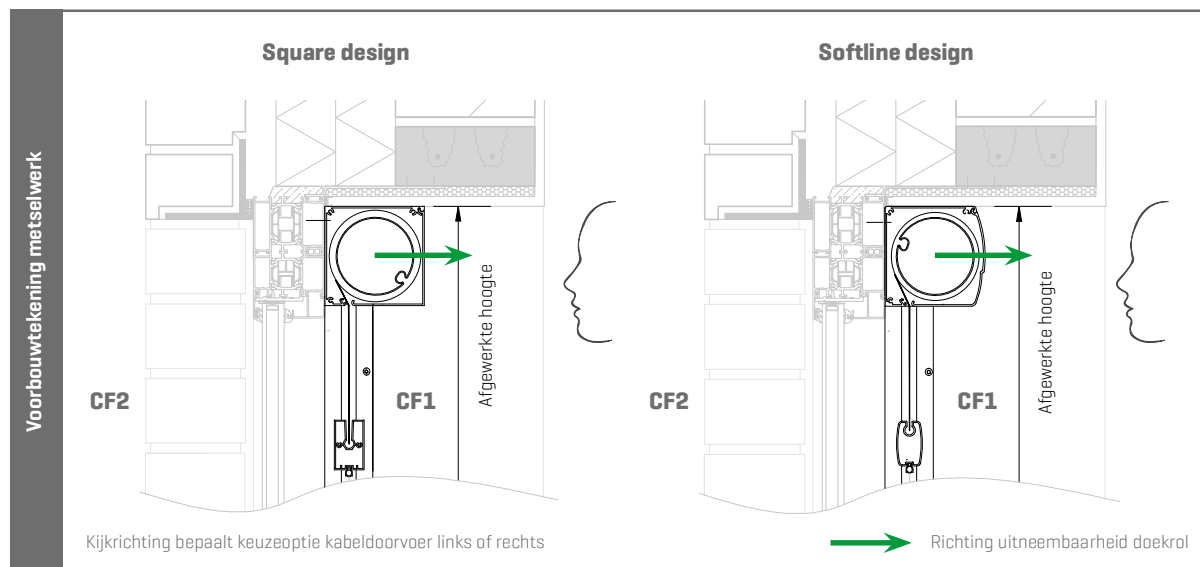

TECHNISCHE TEKENINGEN

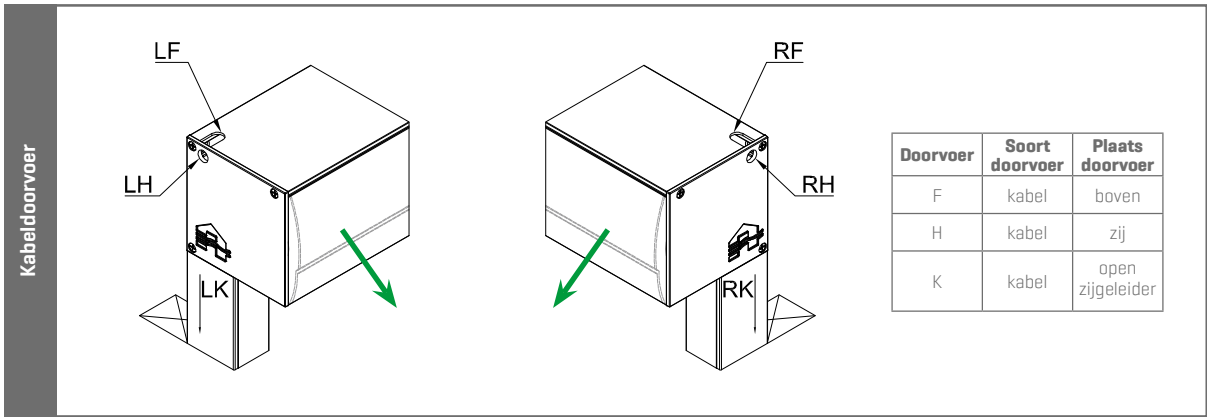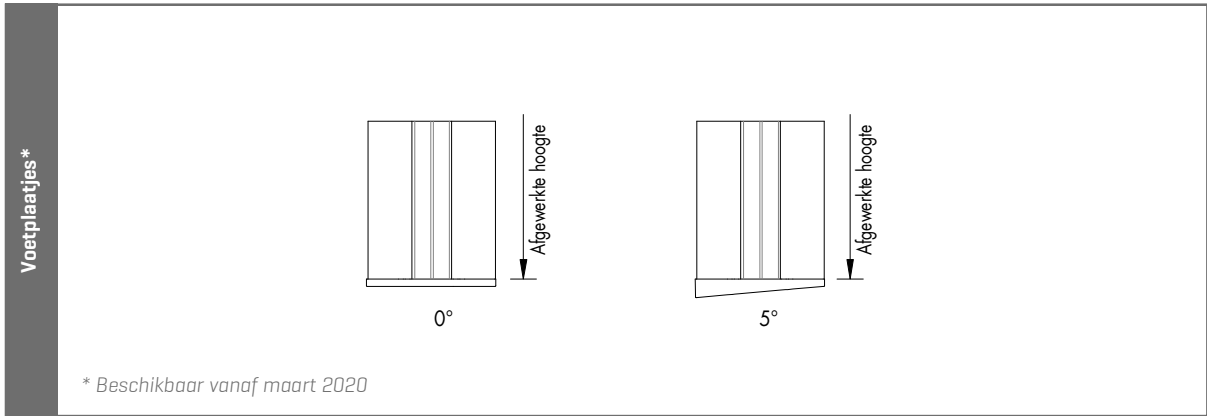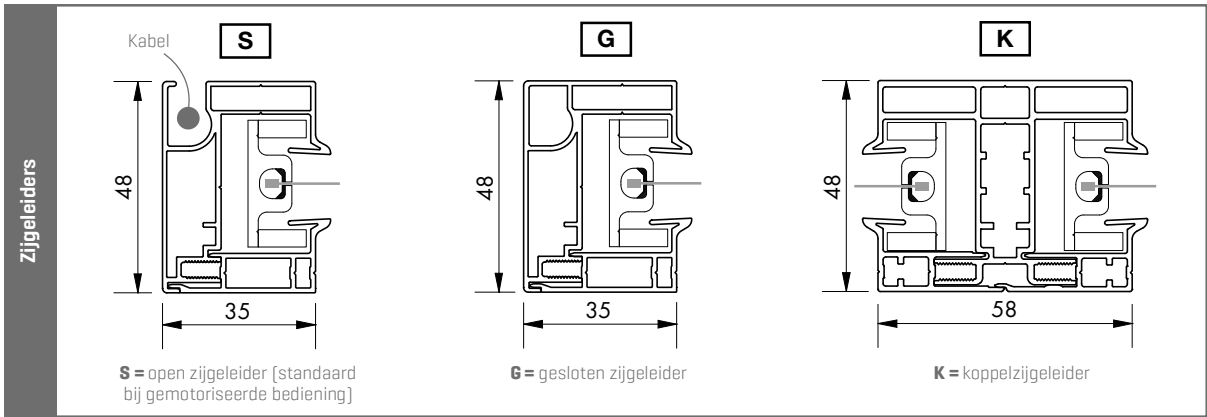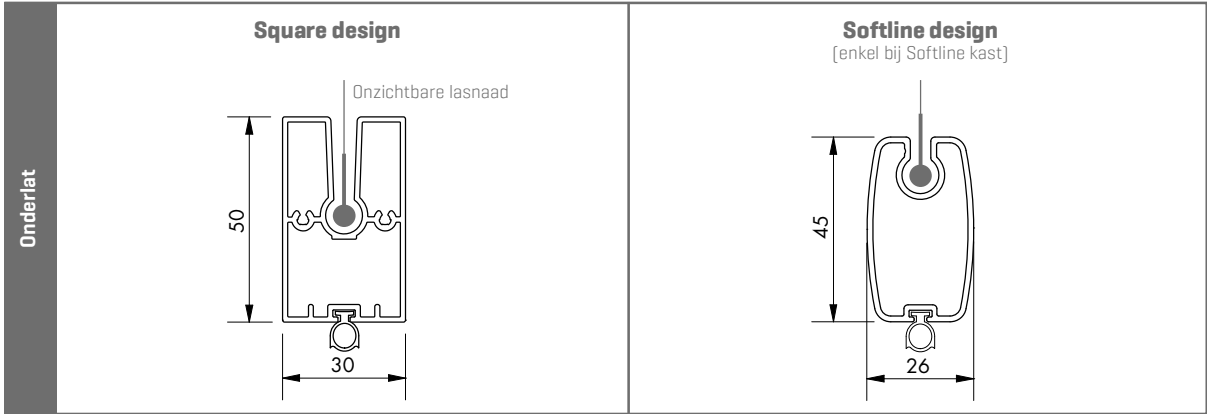

Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts

Richting uitneembaarheid doekrol

Positie raam

FIXSCREEN® 100

Montagesituatie 9 (MS 9): inbouw, bovenop het raam, met beugels, zonder kast

VERTICAAL


WINDVAST

STANDAARD
(SCHUIF)RAAM


INBOUW



- Geschikt voor renovatie
- Onzichtbare integratie
- Doekrol aan buitenzijde uitneembaar
- Afwerking in gevelafwerking mogelijk



Enkel



Gekoppeld



TECHNISCHE GEGEVENS


Design		
Beugel [HxD] [nodige ruimte]		120 x 114 mm
Kastverlenging		–
Square		–
Softline		–
Onderlat intrekbaar		–
Vertrapte verzonken doekbuis		✓
Windvastheid		
Windklasse EN13561:2004		3
Gegarandeerde windweerstand		Tot 130 km/h in gesloten toestand
Toepassing		
Nieuwbouw		✓
Renovatie		✓
Residentieel		✓
Utiliteit		✓
Bediening		
Gemotoriseerd	Detecto Rensonmotor Safety First	–
	Somfy mechanische motor	✓
	Somfy, RTS radiogestuurde motor	✓
	Somfy, IO radiogestuurde motor	✓

Opgelet:

- Demonteerbare gevelafwerking noodzakelijk
- Gevelafwerking niet voorzien door Renson®

AFMETINGEN

Gemotoriseerde bediening	Toepasbare doeken	Afmetingen	
Enkel screen	Glasvezeldoek Polyesterdoek Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92 Tuffscreen muggengaas	Min. breedte	795 mm
		Max. breedte	4000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	3500 mm
		Max. oppervlakte	12 m ²
	Verduisterend glasvezeldoek Satinè 21154 Verduisterend polyesterdoek Soltis Opaque B92	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	2000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	2700 mm
		Max. oppervlakte	5,4 m ²
	Acrylboek Elements	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	4000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	3500 mm
		Max. oppervlakte	12 m ²
	PVC vrij polyesterdoek Vuscreen Bergamo	Min. breedte	1000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. breedte	2250 mm 4000 mm
		Max. hoogte	3500 mm 2250 mm
		Max. oppervlakte	7,8 m ² 9 m ²
Gekoppeld screen	Idem 'enkel screen' 2-delig [1 of 2 motoren]	Min. breedte	1590 mm
		Max. breedte	6000 mm (Max. deelbreedte 4000 mm)
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	3000 mm
		Max. totale oppervlakte	18 m ²

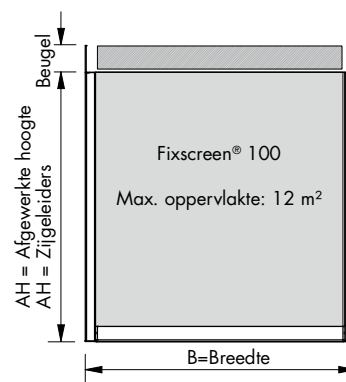


DUURZAAMHEID

Technologie	
Fixscreen-technologie	✓
Smooth-technologie	✓
Connect&Go-technologie	✓
Certificaten	
DOP verklaring	DOP-2015SC00002
Windtunneltestverslag	N°113-25809
Duurzaamheidstestverslag	WTCB N°651 XE823 CAR4139
Garantie	
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓
7 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓
5 jaar productgarantie	✓
5 jaar garantie op doekcollectie	✓
5 jaar garantie op elektronische sturing (motor & automatisatie)	✓
5 jaar garantie op glansgraad	✓





FIXSCREEN® 100

Montagesituatie 9 (MS 9): inbouw, bovenop het raam, met beugels, zonder kast

TECHNISCHE TEKENINGEN

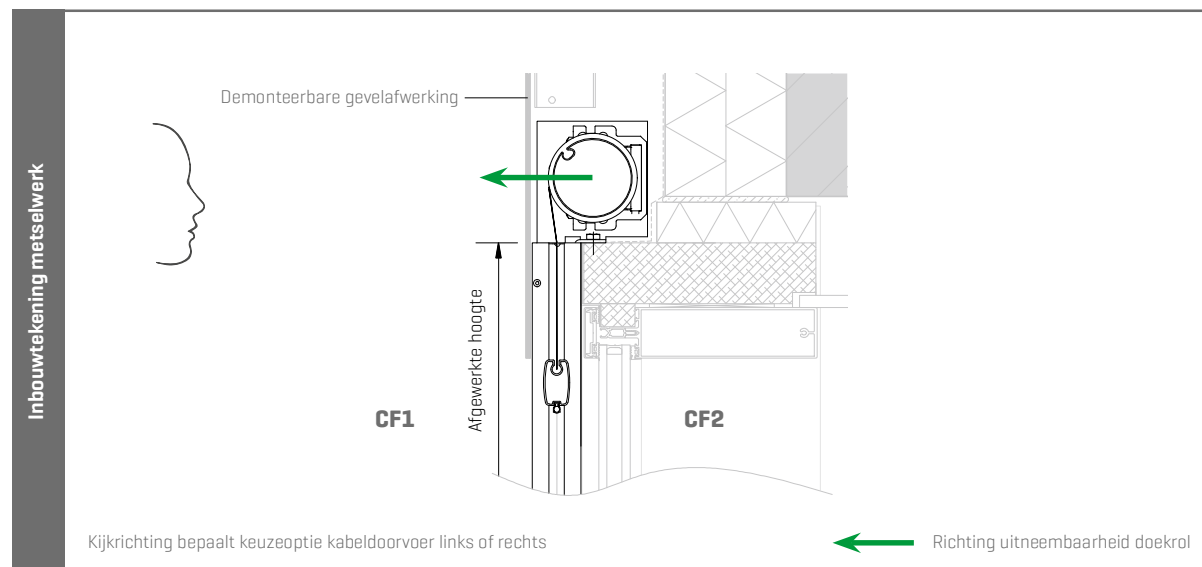

TECHNISCHE TEKENINGEN

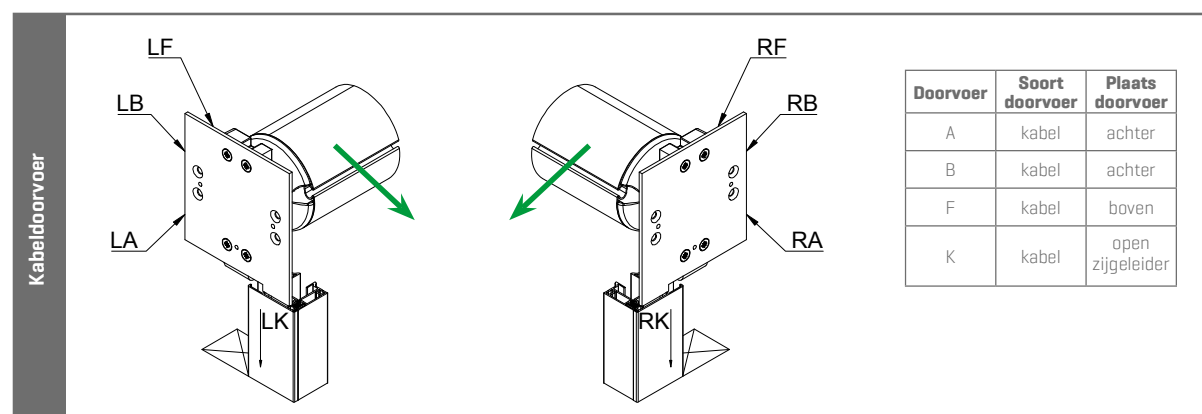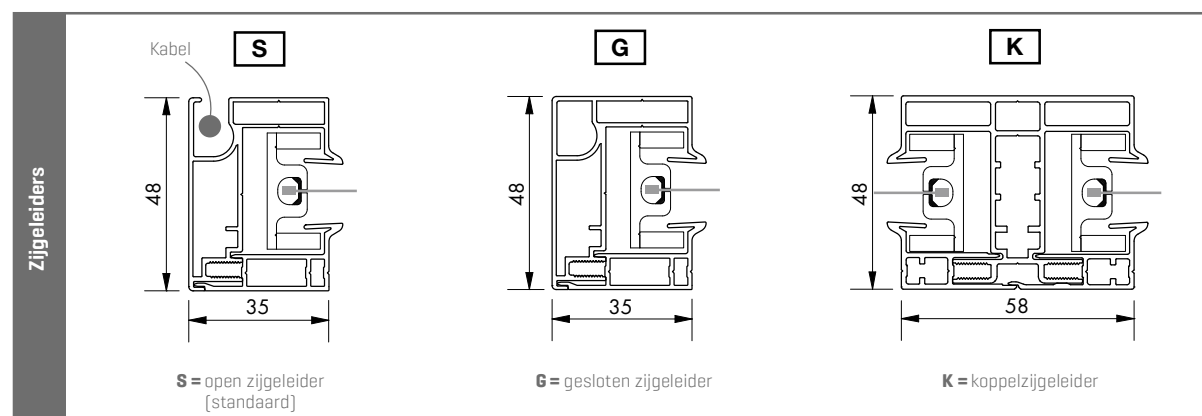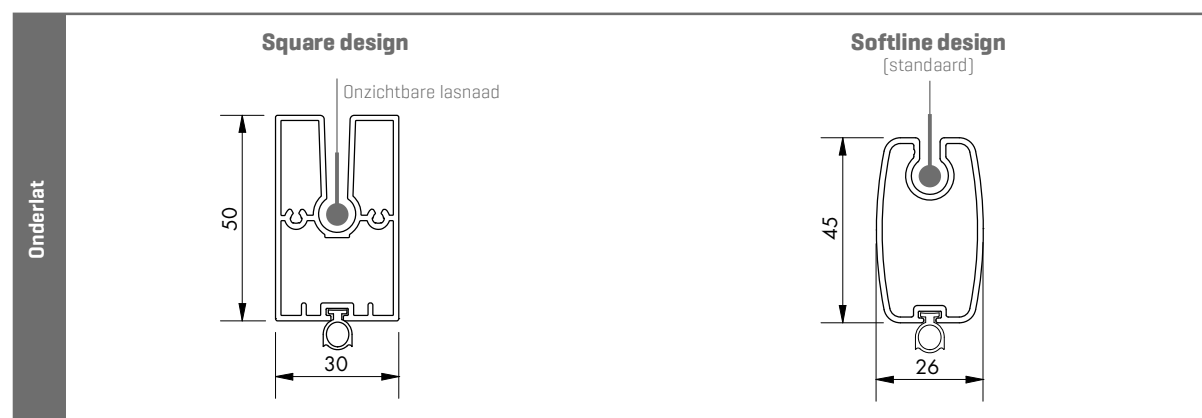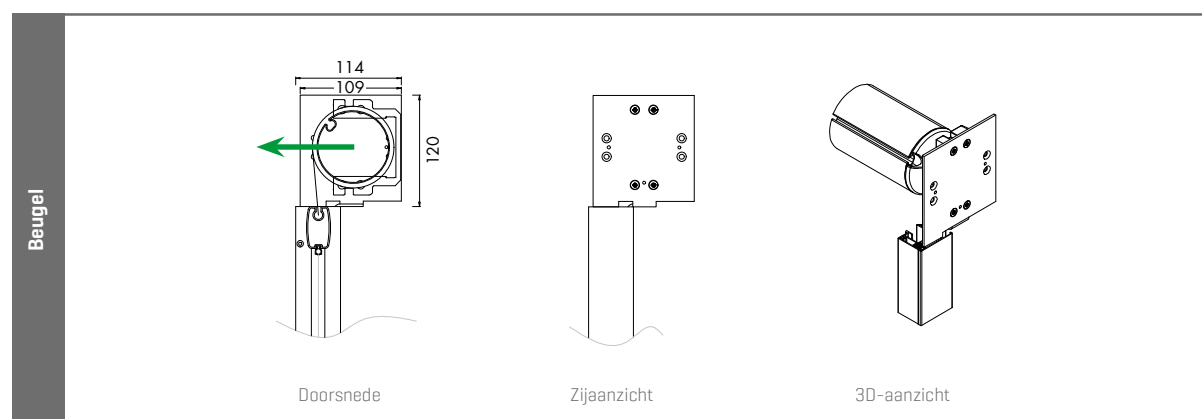

Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts

☒ Positie raam

➔ Richting uitneembaarheid doekrol