

FIXSCREEN® 150





FIXSCREEN® 150

Montagesituatie 1 (MS 1): voorbouw, voor het raam,
met volledig afgewerkte kast

VERTICAAL

WINDVAST

STANDAARD
(SCHUIF)RAAM

VOORBOUW




Square design



Softline design

- Geschikt voor grote afmetingen
- Discrete en esthetische integratie
- Doekrol aan buitenzijde uitneembaar



TECHNISCHE GEGEVENS

Design		
Kastgrootte [HxD]		150 x 155 mm
Kastverlenging [Breedte links en/of rechts]		500 mm
Square		✓
Softline		✓
Onderlat intrekbaar		✓
Vertrapte verzonken doekbuis		✓
Windvastheid		
Windklasse EN13561:2004		3
Gegarandeerde windweerstand		Tot 130 km/h in gesloten toestand
Toepassing		
Nieuwbouw		✓
Renovatie		✓
Residentieel		✓
Utiliteit		✓
Bediening		
Gemotoriseerd	Detecto Rensonmotor Safety First	✓
	Somfy mechanische motor	✓
	Somfy, RTS radiogestuurde motor	✓
	Somfy, IO radiogestuurde motor	✓

Opgelet:

- Montage aanbevolen met minimum 2 personen. Gewicht: ± 23 kg/lm.

AFMETINGEN


Gemotoriseerde bediening	Toepasbare doeken	Afmetingen	
Enkel screen	Glasvezeldoek Polyesterdoek Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92 Tuffscreen muggengaas	Min. breedte	905 mm
		Max. breedte	6000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	6000 mm
		Max. oppervlakte	22 m ²
	Verduisterend glasvezeldoek Satiné 21154 Verduisterend polyesterdoek Soltis Opaque B92	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	6000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	4000 mm
		Max. oppervlakte	16 m ²
	Acrylidoek Elements	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	6000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	6000 mm
	PVC vrij polyesterdoek Vuscreen Bergamo	Max. oppervlakte	22 m ²
Gekoppeld screen	Idem 'enkel screen' 2-delig [1 of 2 motoren]	Min. breedte	1000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. breedte	4500 mm
		Max. hoogte	2250 mm
		Max. oppervlakte	10,1 m ²
		2250 mm	6000 mm
		13,5 m ²	
		Min. breedte	1810 mm
		Max. breedte	6000 mm (Max. deelbreedte 5000 mm)
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	6000 mm
		Max. totale oppervlakte [1 motor]	22 m ²
		Max. totale oppervlakte [2 motoren]	36 m ² (waarvan 1 deel met max. oppervlakte 22 m ²)

Opgelet:

- Detecto Rensonmotor Safety First: gekoppeld altijd met 2 motoren
- Indien gekoppeld met één motor en verduisterend doek, max. totale oppervlakte 16 m²

DUURZAAMHEID


Technologie	
Fixscreen-technologie	✓
Smooth-technologie	✓
Connect&Go-technologie	✓
Certificaten	
DOP verklaring	DOP-2015SC00002
Windtunneltestverslag	N°113-25809
Duurzaamheidstestverslag	WTCB N°651 XE823 CAR4139
Garantie	
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓
7 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓
5 jaar productgarantie	✓
5 jaar garantie op doekcollectie	✓
5 jaar garantie op elektronische sturing [motor & automatisatie]	✓
5 jaar garantie op glansgraad	✓







FIXSCREEN® 150

Montagesituatie 1 (MS 1): voorbouw, voor het raam,
met volledig afgewerkte kast

TECHNISCHE TEKENINGEN

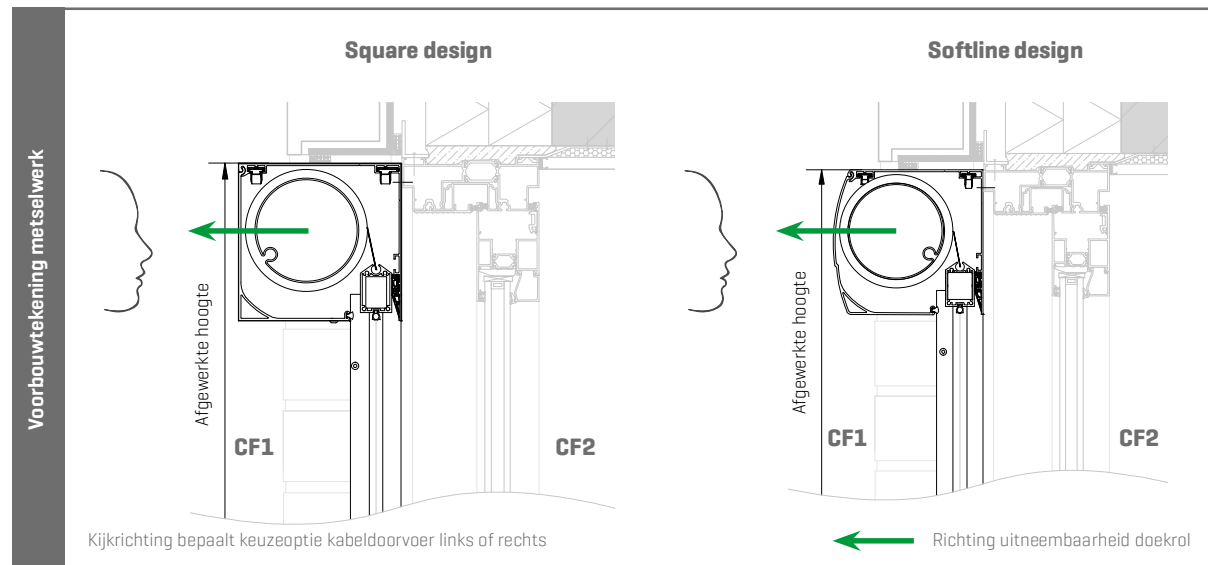

TECHNISCHE TEKENINGEN

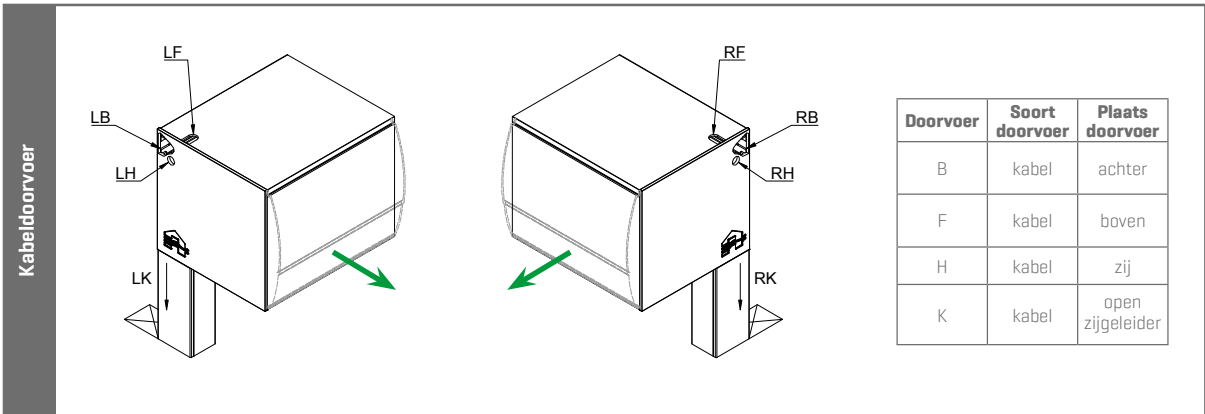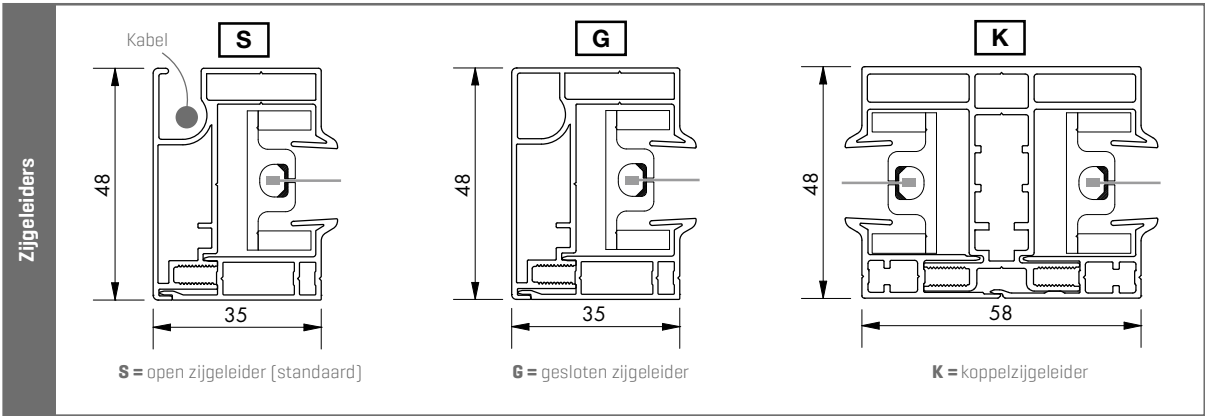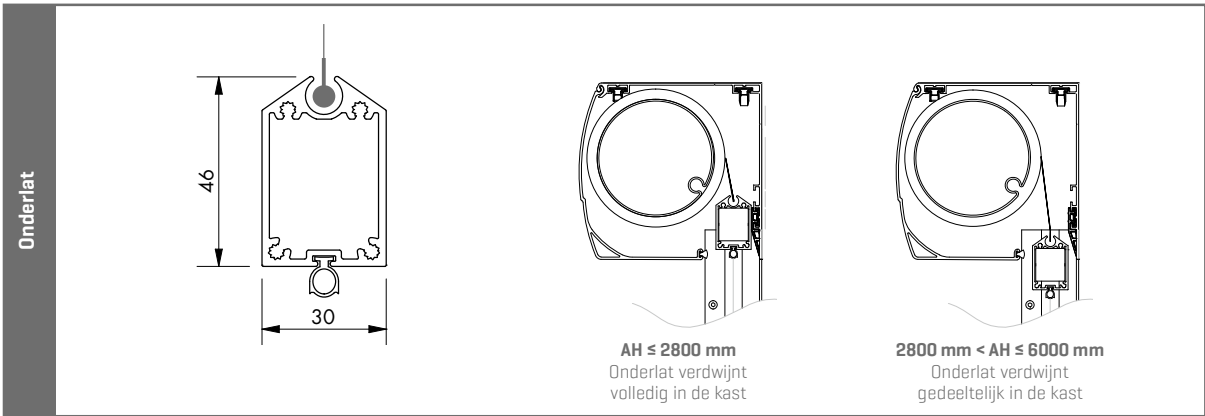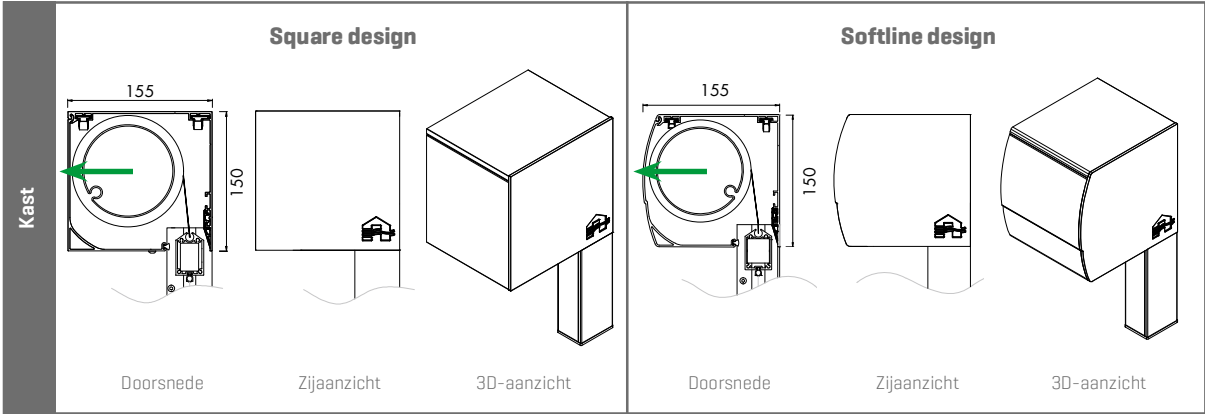

Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts

☒ Positie raam

➡ Richting uitneembaarheid doekrol

FIXSCREEN® 150

Montagesituatie 1+ (MS 1+): voorbouw, voor het raam, op montagevoeten, met volledig afgewerkte kast

VERTICAAL

WINDVAST

STANDAARD
(SCHUIF)RAAM

VOORBOUW




Square design



Softline design

- Geschikt voor vliesgevels
- Discrete en esthetische integratie
- Doekrol aan buitenzijde uitneembaar



TECHNISCHE GEGEVENS

Design		
Kastgrootte [HxD]		150 x 155 mm
Kastverlenging [Breedte links en/of rechts]		500 mm
Square		✓
Softline		✓
Onderlat intrekbaar		✓
Vertrapte verzonken doekbuis		✓
Windvastheid		
Windklasse EN13561:2004		3
Gegarandeerde windweerstand		Tot 80 km/h in gesloten toestand
Toepassing		
Nieuwbouw		✓
Renovatie		✓
Residentieel		✓
Utiliteit		✓
Bediening		
Gemotoriseerd	Detecto Rensonmotor Safety First	✓
	Somfy mechanische motor	✓
	Somfy, RTS radiogestuurde motor	✓
	Somfy, IO radiogestuurde motor	✓

Opgelet:


- Montage aanbevolen met minimum 2 personen. Gewicht: ± 23 kg/lm.

AFMETINGEN

Gemotoriseerde bediening	Toepasbare doeken	Afmetingen		
Enkel screen	Glasvezeldoek Polyesterdoek Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92	Min. breedte	905 mm	
		Max. breedte	6000 mm	
		Min. hoogte	300 mm	
		Max. hoogte	6000 mm	
		Max. oppervlakte	22 m²	
	Acrylboek Elements	Min. breedte	1000 mm	
		Max. breedte	6000 mm	
		Min. hoogte	300 mm	
		Max. hoogte	6000 mm	
		Max. oppervlakte	22 m²	
	PVC vrij polyesterdoek Vuscreen Bergamo	Min. breedte	1000 mm	
		Min. hoogte	300 mm	
		Max. breedte	4500 mm	2250 mm
		Max. hoogte	2250 mm	6000 mm
		Max. oppervlakte	10,1 m²	13,5 m²
Aaneenschakelbaar		Benodigde tussenmaat (uitzetting): 1 mm per 1000 mm breedte		

Opgelet:

- Koppelen is niet mogelijk





DUURZAAMHEID

Technologie	
Fixscreen-technologie	✓
Smooth-technologie	✓
Connect&Go-technologie	✓
Certificaten	
DOP verklaring	DOP-2015SC00002
Windtunneltestverslag	N°113-25809
Duurzaamheidstestverslag	WTCB N°651 XE823 CAR4139
Garantie	
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓
5 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓
5 jaar productgarantie	✓
5 jaar garantie op doekcollectie	✓
5 jaar garantie op elektronische sturing (motor & automatisatie)	✓
5 jaar garantie op glansgraad	✓





FIXSCREEN® 150

Montagesituatie 1+ (MS 1+): voorbouw, voor het raam, op montagevoeten, met volledig afgewerkte kast

TECHNISCHE TEKENINGEN

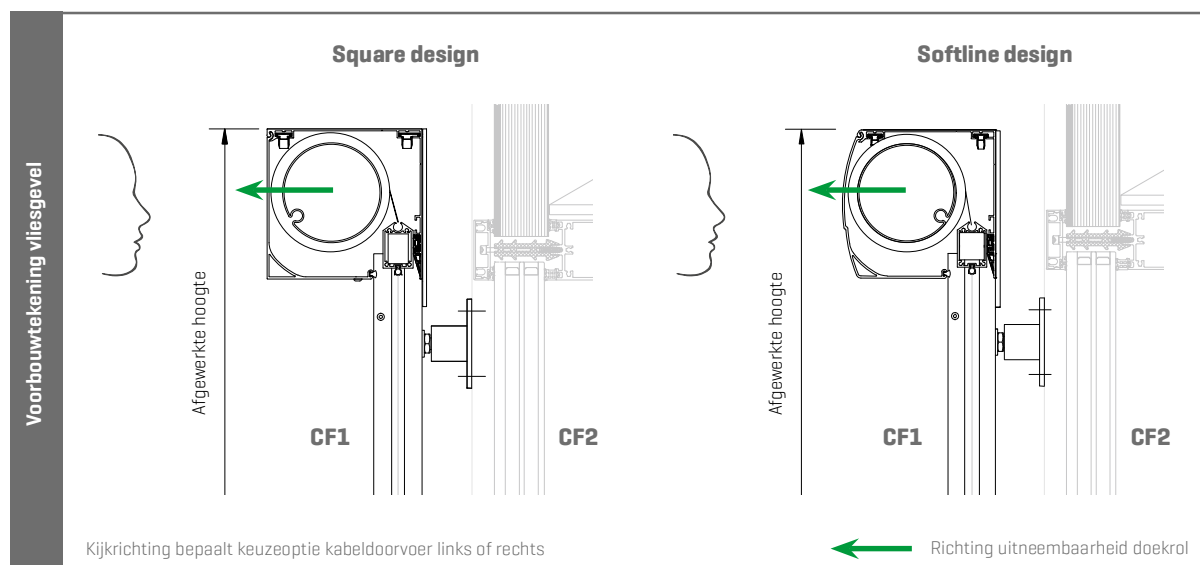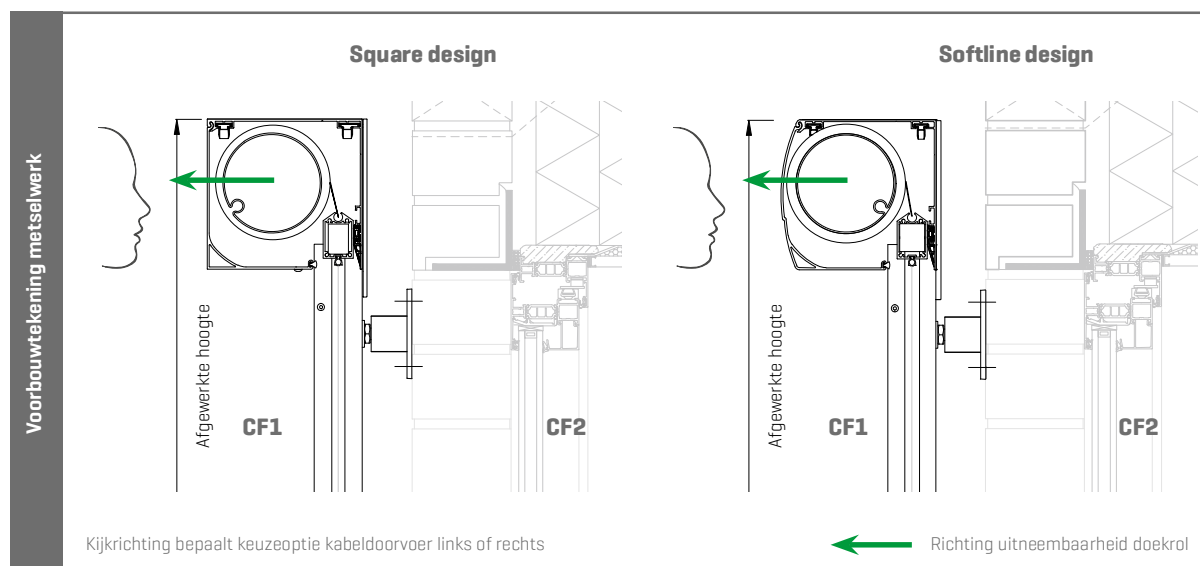

TECHNISCHE TEKENINGEN

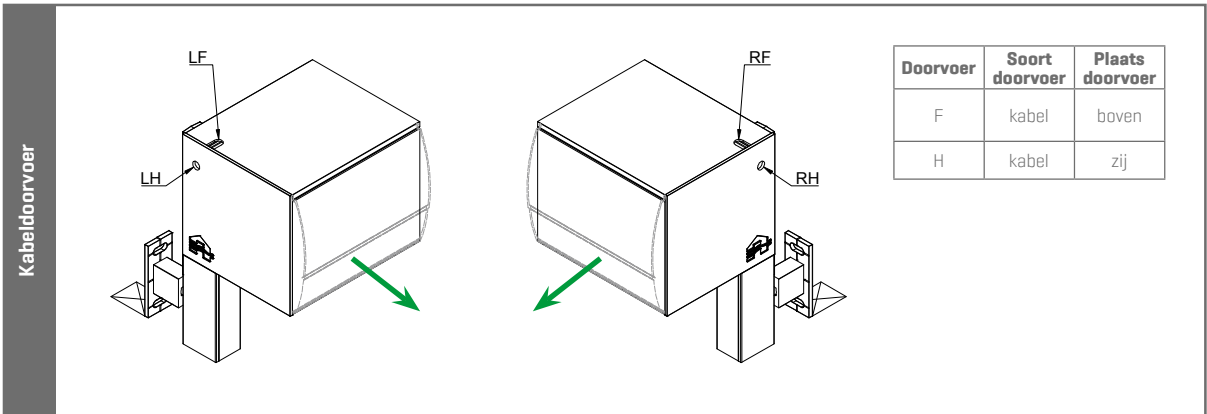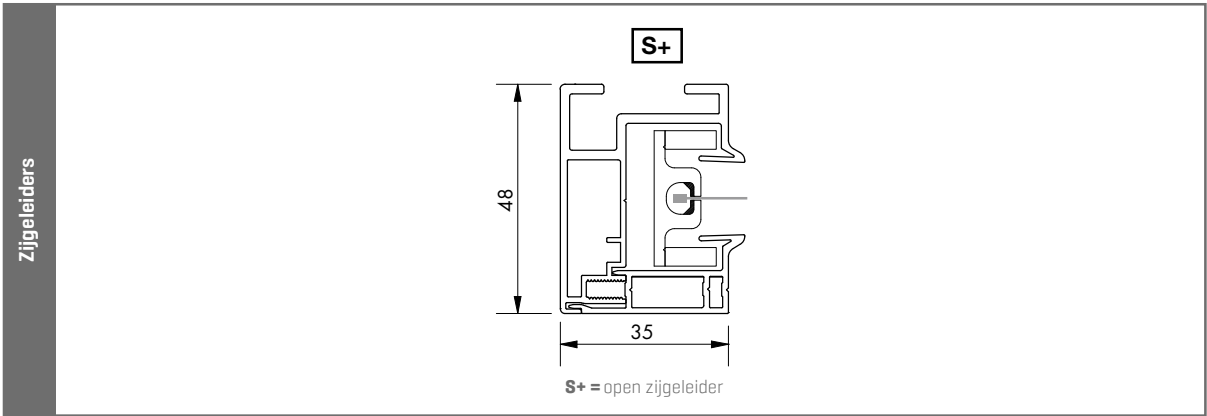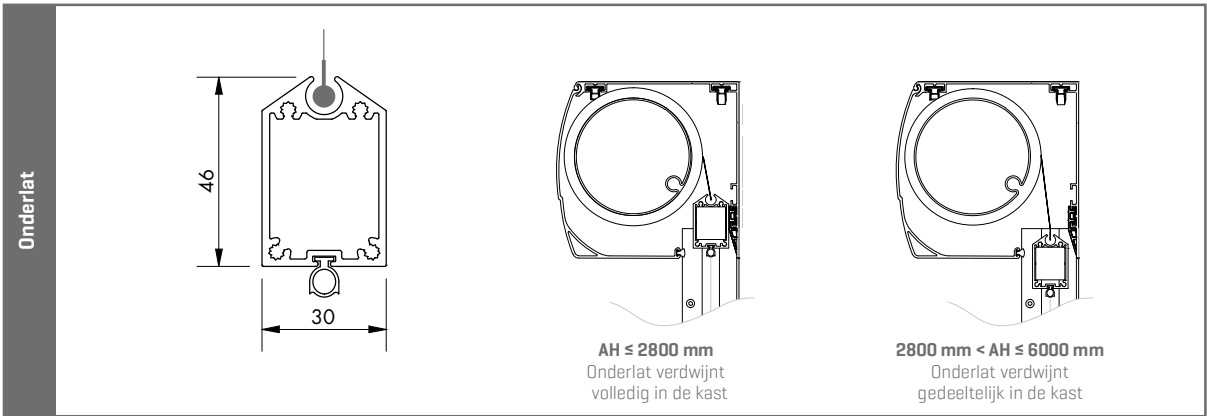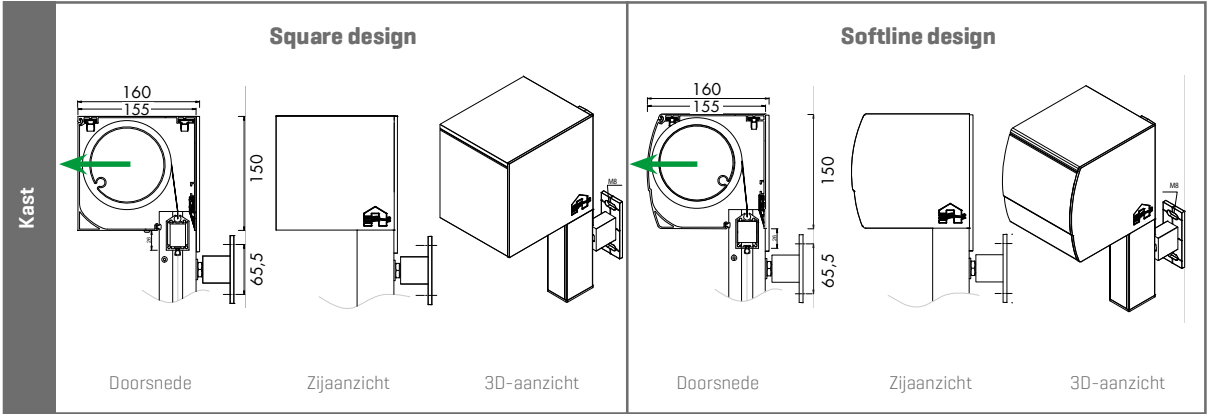

Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts


← Richting uitneembaarheid doekrol

☒ Positie raam


FIXSCREEN® 150

Montagesituatie 1+ [MS 1+]: voorbouw, voor het raam, op montagevoeten, met volledig afgewerkte kast

TECHNISCHE TEKENINGEN

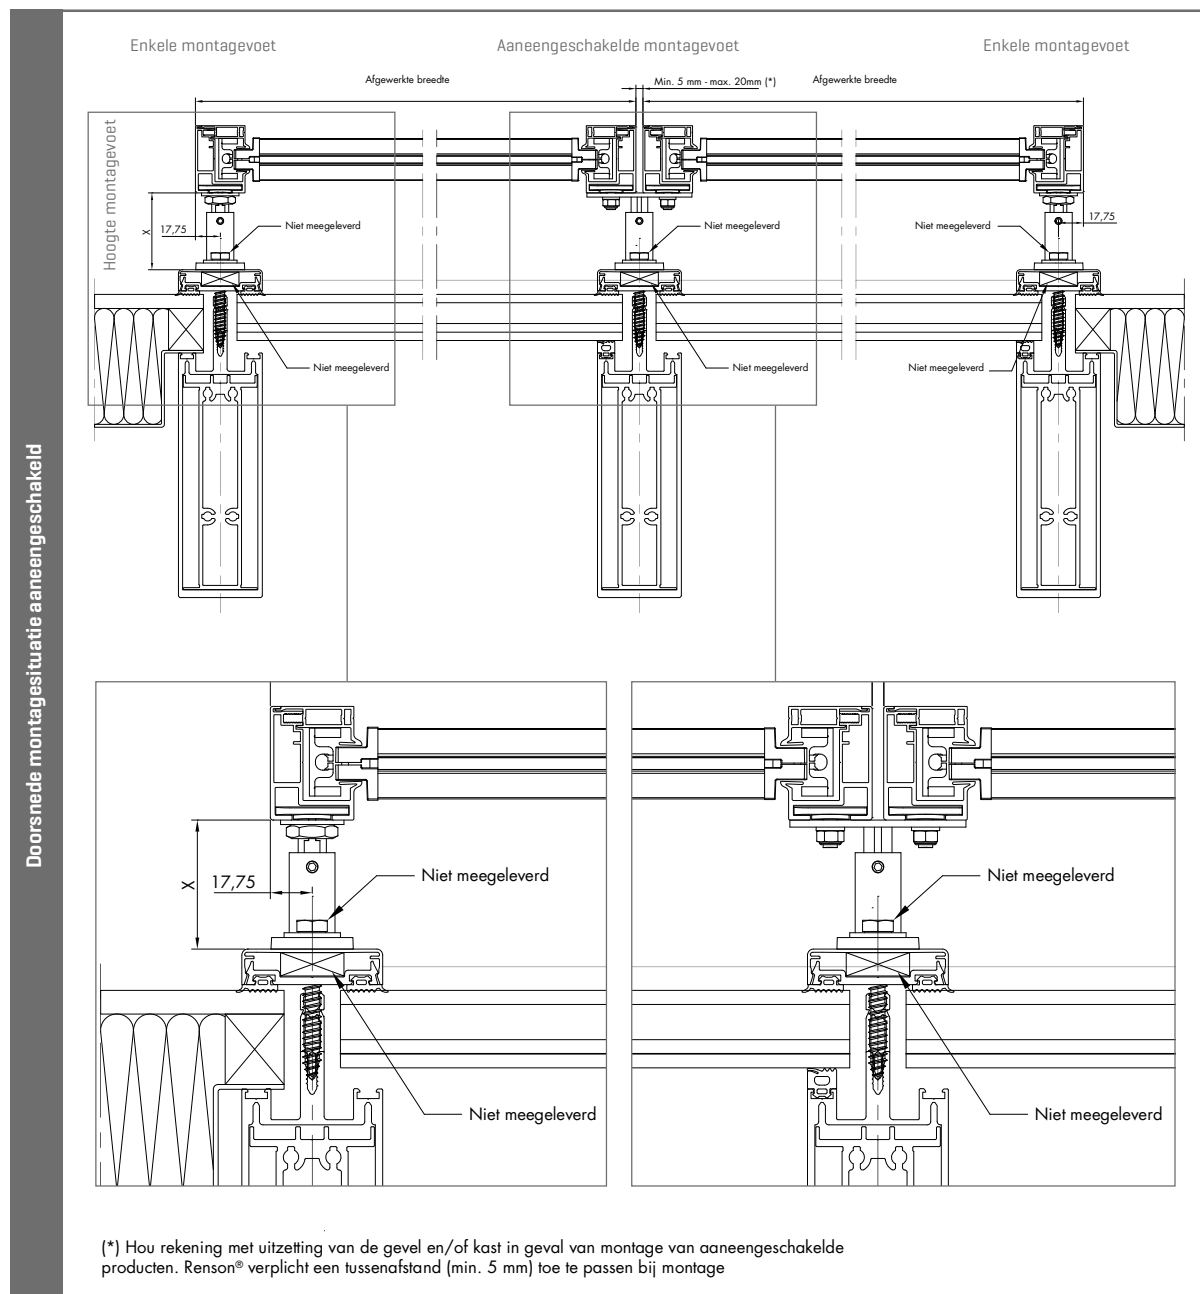

MONTAGEVOETEN

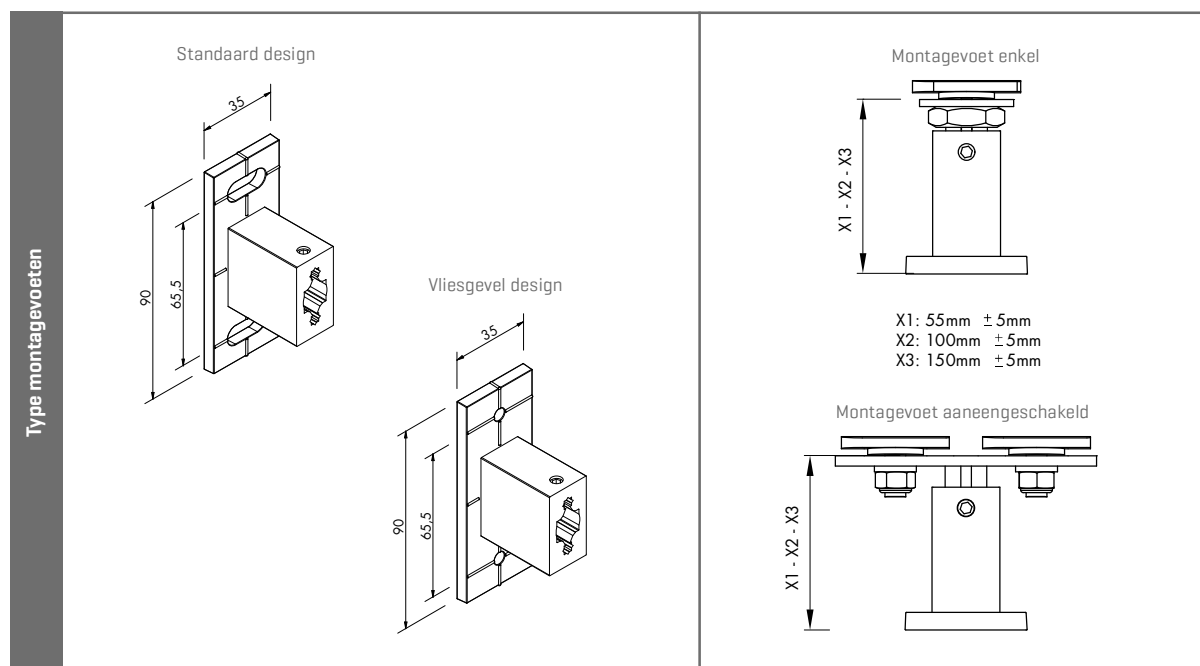

Bepaling aantal voeten in functie van breedte en hoogte [B x H]						
Enkel of aaneengeschakeld product						
(in mm)		aantal 'montagevoeten enkel' per zijgeleider		+	aantal 'montagevoeten aaneengeschakeld' per aaneenschakeling	
		voeten links / rechts			voeten midden	
type 55mm						
Breedte ≤	4000	6000		4000	6000	
Hoogte ≤						
2000	2	2		2	2	
4000	2	2		2	3	
5200	3	3		3	3	
6000	4	4		4	4	
type 100mm						
Breedte ≤	4000	6000		4000	6000	
Hoogte ≤						
2000	3	3		3	4	
3100	4	4		4	5	
4000	5	5		5	7	
4600	7	7		7	7	
5300	8	8		8	8	
6000	9	9		9	9	
type 150mm						
Breedte ≤	4000	6000		4000	6000	
Hoogte ≤						
2000	3	4		3	4	
3100	4	5		4	5	
4000	5	7		5	7	
4600	7	7		7	7	
5300	8	8		8	8	
6000	9	9		9	9	

FIXSCREEN® 150

Montagesituatie 4 (MS 4): inbouw, bovenop het raam,
met kast zonder afneembaar profiel

VERTICAAL


WINDVAST

STANDAARD
(SCHUIF)RAAM

INBOUW



- Geschikt voor grote afmetingen
- Onzichtbare integratie
- Doekrol aan binnenzijde uitneembaar



TECHNISCHE GEGEVENS

Design		
Kastgrootte [HxD]		150 x 155 mm
Kastverlenging		-
Square		✓
Softline		-
Onderlat intrekbaar		✓
Vertrapte verzonken doekbuis		✓
Windvastheid		
Windklasse EN13561:2004		3
Gegarandeerde windweerstand		Tot 130 km/h in gesloten toestand
Toepassing		
Nieuwbouw		✓
Renovatie		✓
Residentieel		✓
Utiliteit		✓
Bediening		
Gemotoriseerd	Detecto Rensonmotor Safety First	-
	Somfy mechanische motor	✓
	Somfy, RTS radiogestuurde motor	✓
	Somfy, IO radiogestuurde motor	✓

Opgelet:

- De binnenzijde wordt afgewerkt door de schrijnwerker en moet demonteerbaar zijn
- Montage aanbevolen met minimum 2 personen. Gewicht: ± 23 kg/lm.

AFMETINGEN


Gemotoriseerde bediening	Toepasbare doeken	Afmetingen	
Enkel screen	Glasvezeldoek Polyesterdoek Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92 Tuffscreen muggengaas	Min. breedte	905 mm
		Max. breedte	6000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	6000 mm
		Max. oppervlakte	22 m ²
	Verduisterend glasvezeldoek Satiné 21154 Verduisterend polyesterdoek Soltis Opaque B92	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	6000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	4000 mm
		Max. oppervlakte	16 m ²
	Acrylidoek Elements	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	6000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	6000 mm
		Max. oppervlakte	22 m ²
	PVC vrij polyesterdoek Vuscreen Bergamo	Min. breedte	1000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. breedte	4500 mm 2250 mm
		Max. hoogte	2250 mm 6000 mm
		Max. oppervlakte	10,1 m ² 13,5 m ²
Gekoppeld screen	Idem 'enkel screen' 2-delig [1 of 2 motoren]	Min. breedte	1810 mm
		Max. breedte	6000 mm (Max. deelbreedte 5000 mm)
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	6000 mm
		Max. totale oppervlakte [1 motor]	22 m ²
		Max. totale oppervlakte [2 motoren]	36 m ² (waarvan 1 deel met max. oppervlakte 22 m ²)

Opgelet:

- Afgewerkte hoogte = raamhoogte + 5mm + kashoogte
- Indien gekoppeld met één motor en verduisterend doek, max. totale oppervlakte 16 m²

DUURZAAMHEID


Technologie	
Fixscreen-technologie	✓
Smooth-technologie	✓
Connect&Go-technologie	✓
Certificaten	
DOP verklaring	DOP-2015SC00002
Windtunneltestverslag	N°113-25809
Duurzaamheidstestverslag	WTCB N°651 XE823 CAR4139
Garantie	
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓
7 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓
5 jaar productgarantie	✓
5 jaar garantie op doekcollectie	✓
5 jaar garantie op elektronische sturing [motor & automatisatie]	✓
5 jaar garantie op glansgraad	✓







FIXSCREEN® 150

Montagesituatie 4 (MS 4): inbouw, bovenop het raam,
met kast zonder afneembaar profiel

TECHNISCHE TEKENINGEN

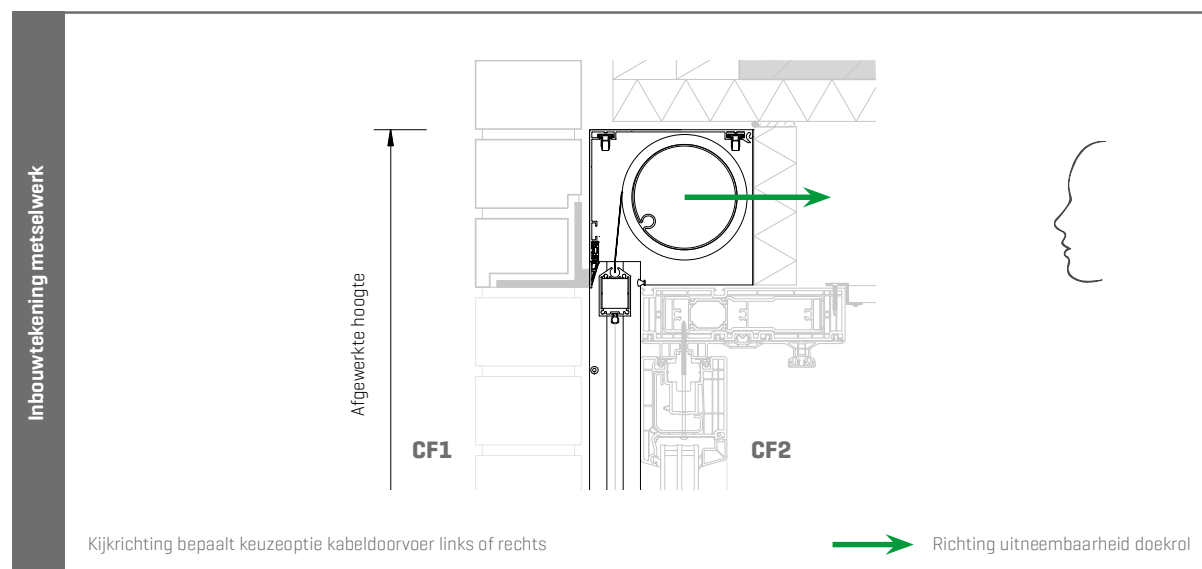

TECHNISCHE TEKENINGEN

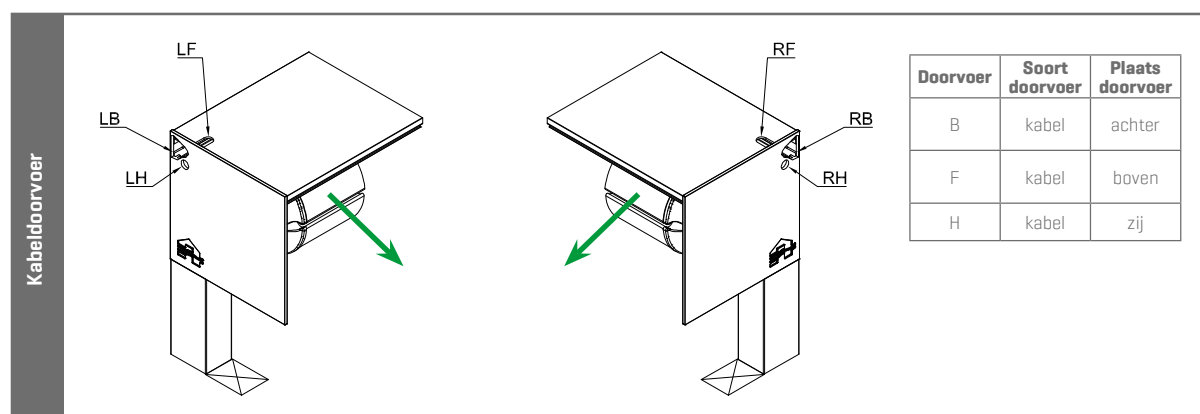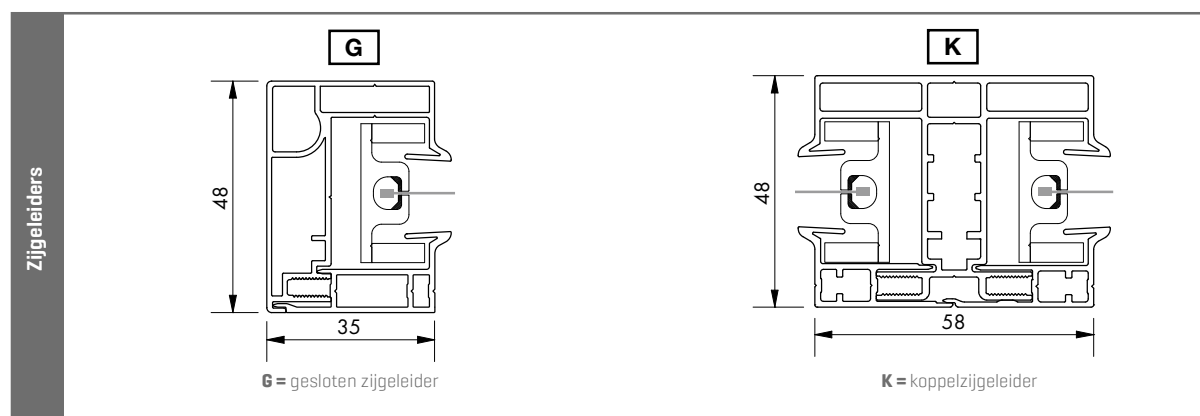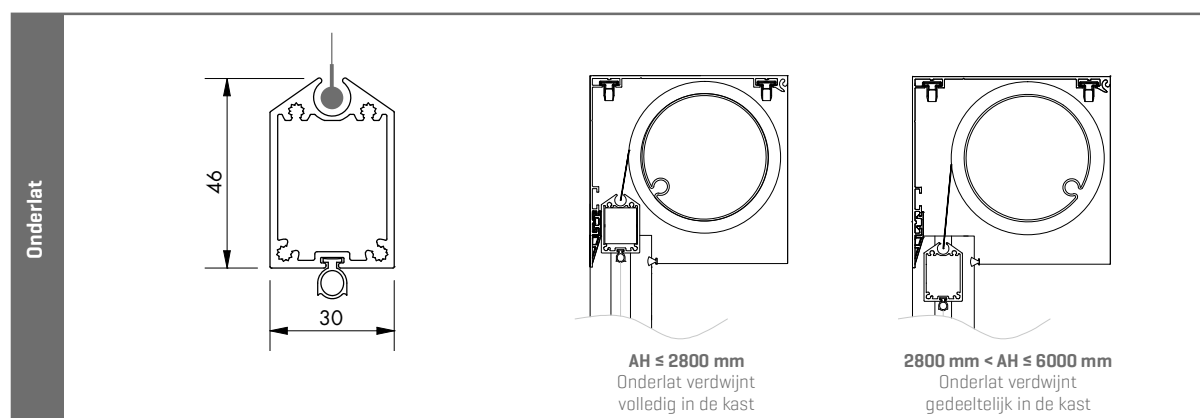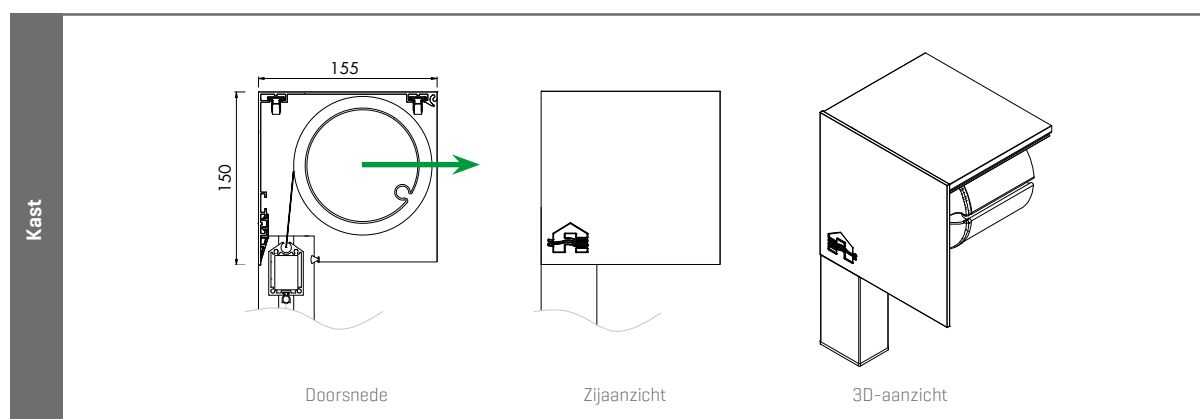

Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts

☒ Positie raam

➔ Richting uitneembaarheid doekrol

FIXSCREEN® 150

Montagesituatie 5 (MS 5): inbouw, bovenop het raam, met beugels, zonder kast

VERTICAAL


WINDVAST

STANDAARD
(SCHUIF)RAAM

INBOUW



- Geschikt voor grote afmetingen
- Onzichtbare integratie
- Doekrol aan binnenzijde uitneembaar



TECHNISCHE GEGEVENS


Design		
Beugel [HxD] [nodige ruimte]		150 x 146 mm
Kastverlenging		–
Square		–
Softline		–
Onderlat intrekbaar		✓
Vertrapte verzonken doekbuis		✓
Windvastheid		
Windklasse EN13561:2004		3
Gegarandeerde windweerstand		Tot 130 km/h in gesloten toestand
Toepassing		
Nieuwbouw		✓
Renovatie		✓
Residentieel		✓
Utiliteit		✓
Bediening		
Gemotoriseerd	Detecto Rensonmotor Safety First	–
	Somfy mechanische motor	✓
	Somfy, RTS radiogestuurde motor	✓
	Somfy, IO radiogestuurde motor	✓

Opgelet:

- De binnenzijde wordt afgewerkt door de schrijnwerker en moet demonteerbaar zijn
- Montage aanbevolen met minimum 2 personen. Gewicht: ± 23 kg/lm.

AFMETINGEN

Gemotoriseerde bediening	Toepasbare doeken	Afmetingen	
Enkel screen	Glasvezeldoek Polyesterdoek Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92 Tuffscreen muggengaas	Min. breedte	905 mm
		Max. breedte	6000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	6000 mm
		Max. oppervlakte	22 m ²
	Verduisterend glasvezeldoek Satiné 21154 Verduisterend polyesterdoek Soltis Opaque B92	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	6000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	4000 mm
		Max. oppervlakte	16 m ²
	Acrylidoek Elements	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	6000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	6000 mm
		Max. oppervlakte	22 m ²
	PVC vrij polyesterdoek Vuscreen Bergamo	Min. breedte	1000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. breedte	4500 mm 2250 mm
		Max. hoogte	2250 mm 6000 mm
		Max. oppervlakte	10,1 m ² 13,5 m ²
Gekoppeld screen	Idem 'enkel screen' 2-delig [1 of 2 motoren]	Min. breedte	1810 mm
		Max. breedte	6000 mm (Max. deelbreedte 5000 mm)
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	6000 mm
		Max. totale oppervlakte [1 motor]	22 m ²
		Max. totale oppervlakte [2 motoren]	36 m ² (waarvan 1 deel met max. oppervlakte 22 m ²)

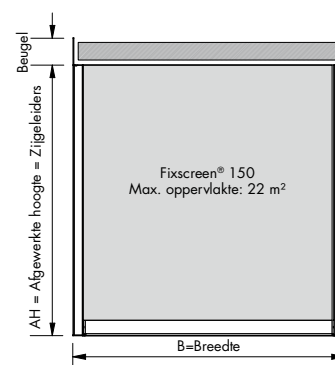

Opgelet:

- Indien gekoppeld met één motor en verduisterend doek, max. totale oppervlakte 16 m²


DUURZAAMHEID

Technologie	
Fixscreen-technologie	✓
Smooth-technologie	✓
Connect&Go-technologie	✓
Certificaten	
DOP verklaring	DOP-2015SC00002
Windtunneltestverslag	N°113-25809
Duurzaamheidstestverslag	WTCB N°651 XE823 CAR4139
Garantie	
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓
7 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓
5 jaar productgarantie	✓
5 jaar garantie op doekcollectie	✓
5 jaar garantie op elektronische sturing [motor & automatisatie]	✓
5 jaar garantie op glansgraad	✓





FIXSCREEN® 150

Montagesituatie 5 (MS 5): inbouw, bovenop het raam, met beugels, zonder kast

TECHNISCHE TEKENINGEN

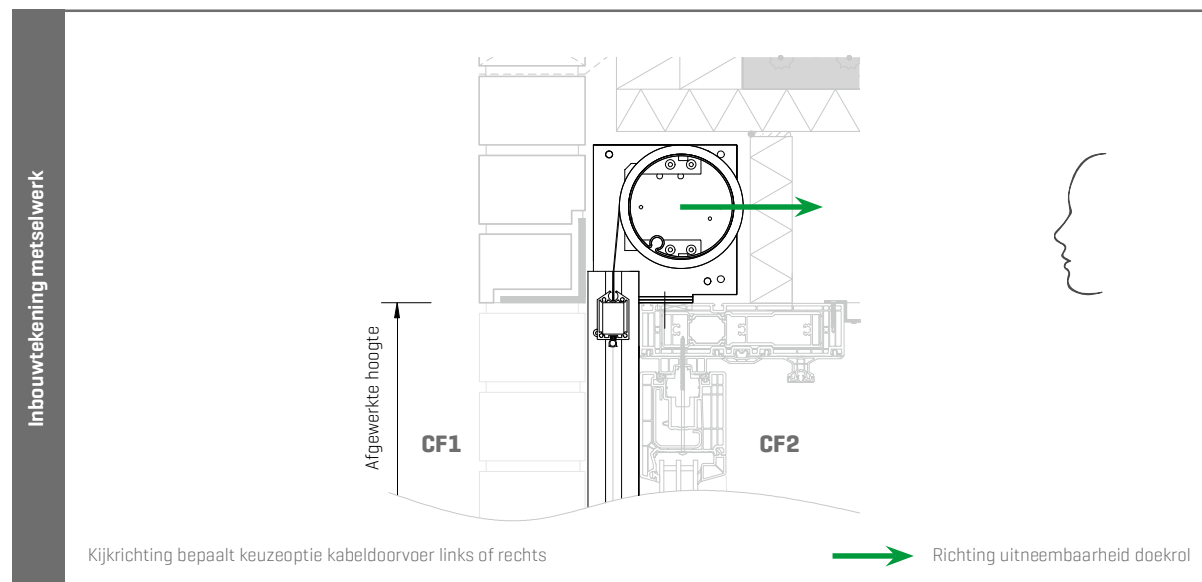

TECHNISCHE TEKENINGEN

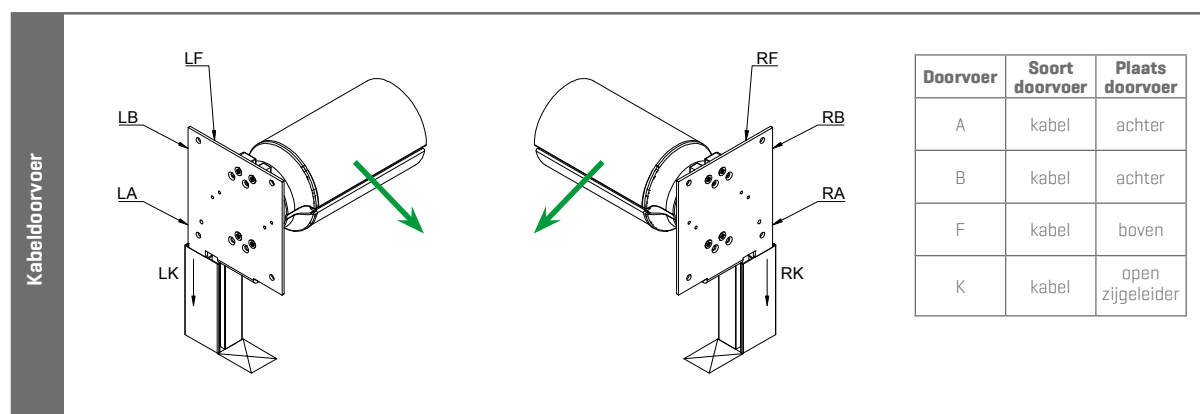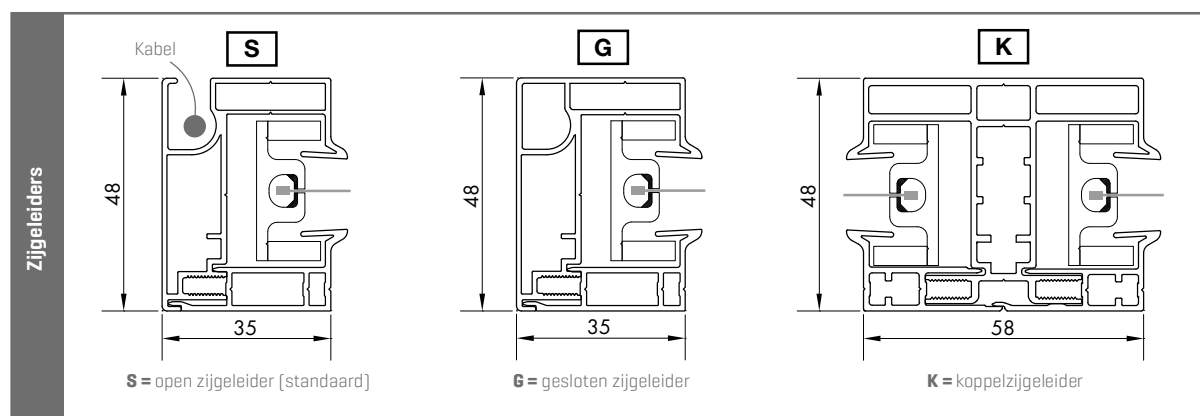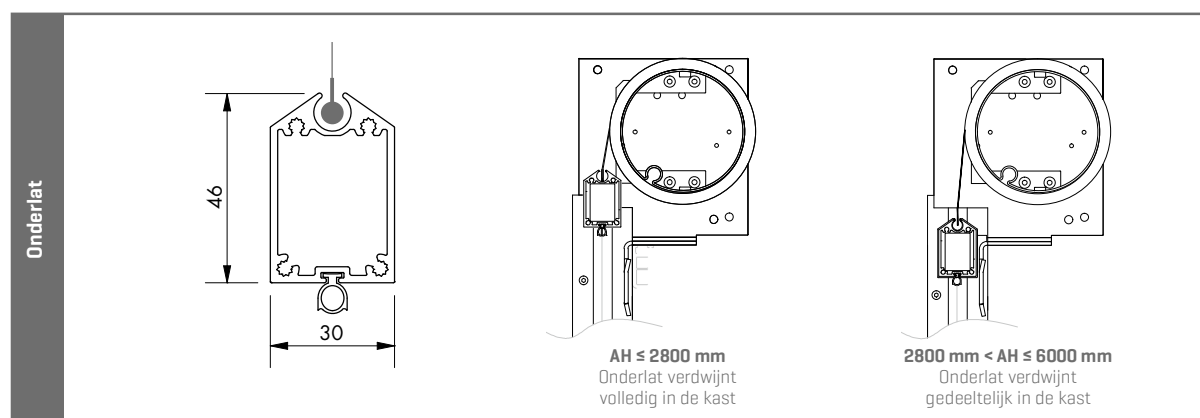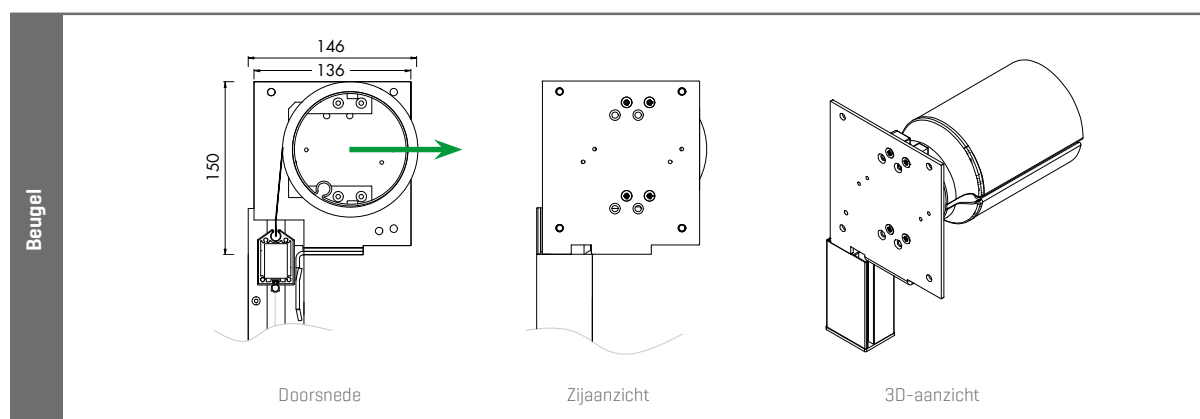

Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts

☒ Positie raam

➔ Richting uitneembaarheid doekrol

FIXSCREEN® 150

Montagesituatie 6 (MS 6): voorbouw, voor het raam,
met volledig afgewerkte kast

VERTICAAL

WINDVAST

STANDAARD
(SCHUIF)RAAM

VOORBOUW




Square design



Softline design

- Geschikt voor grote afmetingen
- Discrete en esthetische integratie
- Doekrol aan binnenzijde uitneembaar



TECHNISCHE GEGEVENS


Design		
Kastgrootte [HxD]		150 x 155 mm
Kastverlenging [Breedte linkes en/of rechts]		500 mm
Square		✓
Softline		✓
Onderlat intrekbaar		✓
Vertrapte verzonken doekbuis		✓
Windvastheid		
Windklasse EN13561:2004		3
Gegarandeerde windweerstand		Tot 130 km/h in gesloten toestand
Toepassing		
Nieuwbouw		✓
Renovatie		✓
Residentieel		✓
Utiliteit		✓
Bediening		
Gemotoriseerd	Detecto Rensonmotor Safety First	✓
	Somfy mechanische motor	✓
	Somfy, RTS radiogestuurde motor	✓
	Somfy, IO radiogestuurde motor	✓

Opgelet:

- Montage aanbevolen met minimum 2 personen. Gewicht: ± 23 kg/lm.

AFMETINGEN

Gemotoriseerde bediening	Toepasbare doeken	Afmetingen	
Enkel screen	Glasvezeldoek Polyesterdoek Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92 Tuffscreen muggengaas	Min. breedte	905 mm
		Max. breedte	6000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	6000 mm
		Max. oppervlakte	22 m ²
	Verduisterend glasvezeldoek Satiné 21154 Verduisterend polyesterdoek Soltis Opaque B92	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	6000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	4000 mm
		Max. oppervlakte	16 m ²
	Acrylidoek Elements	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	6000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	6000 mm
		Max. oppervlakte	22 m ²
	PVC vrij polyesterdoek Vuscreen Bergamo	Min. breedte	1000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. breedte	4500 mm 2250 mm
		Max. hoogte	2250 mm 6000 mm
		Max. oppervlakte	10,1 m ² 13,5 m ²
Gekoppeld screen	Idem 'enkel screen' 2-delig [1 of 2 motoren]	Min. breedte	1590 mm
		Max. breedte	6000 mm (Max. deelbreedte 5000 mm)
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	6000 mm
		Max. totale oppervlakte [1 motor]	22 m ²
		Max. totale oppervlakte [2 motoren]	36 m ² (waarvan 1 deel met max. oppervlakte 22 m ²)



Opgelet:

- Detecto Rensonmotor Safety First: gekoppeld altijd met 2 motoren
- Indien gekoppeld met één motor en verduisterend doek, max. totale oppervlakte 16 m²


DUURZAAMHEID

Technologie	
Fixscreen-technologie	✓
Smooth-technologie	✓
Connect&Go-technologie	✓
Certificaten	
DOP verklaring	DOP-2015SC00002
Windtunneltestverslag	N°113-25809
Duurzaamheidstestverslag	WTCB N°651 XE823 CAR4139
Garantie	
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓
7 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓
5 jaar productgarantie	✓
5 jaar garantie op doekcollectie	✓
5 jaar garantie op elektronische sturing [motor & automatisatie]	✓
5 jaar garantie op glansgraad	✓


FIXSCREEN® 150

Montagesituatie 6 (MS 6): voorbouw, voor het raam,
met volledig afgewerkte kast


TECHNISCHE TEKENINGEN

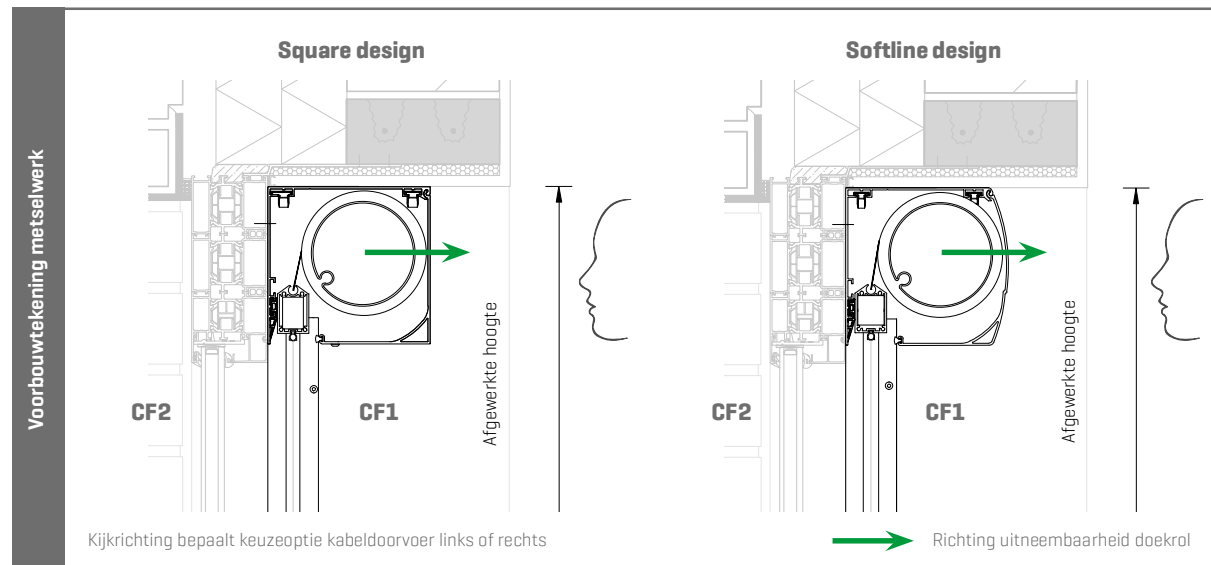


TECHNISCHE TEKENINGEN

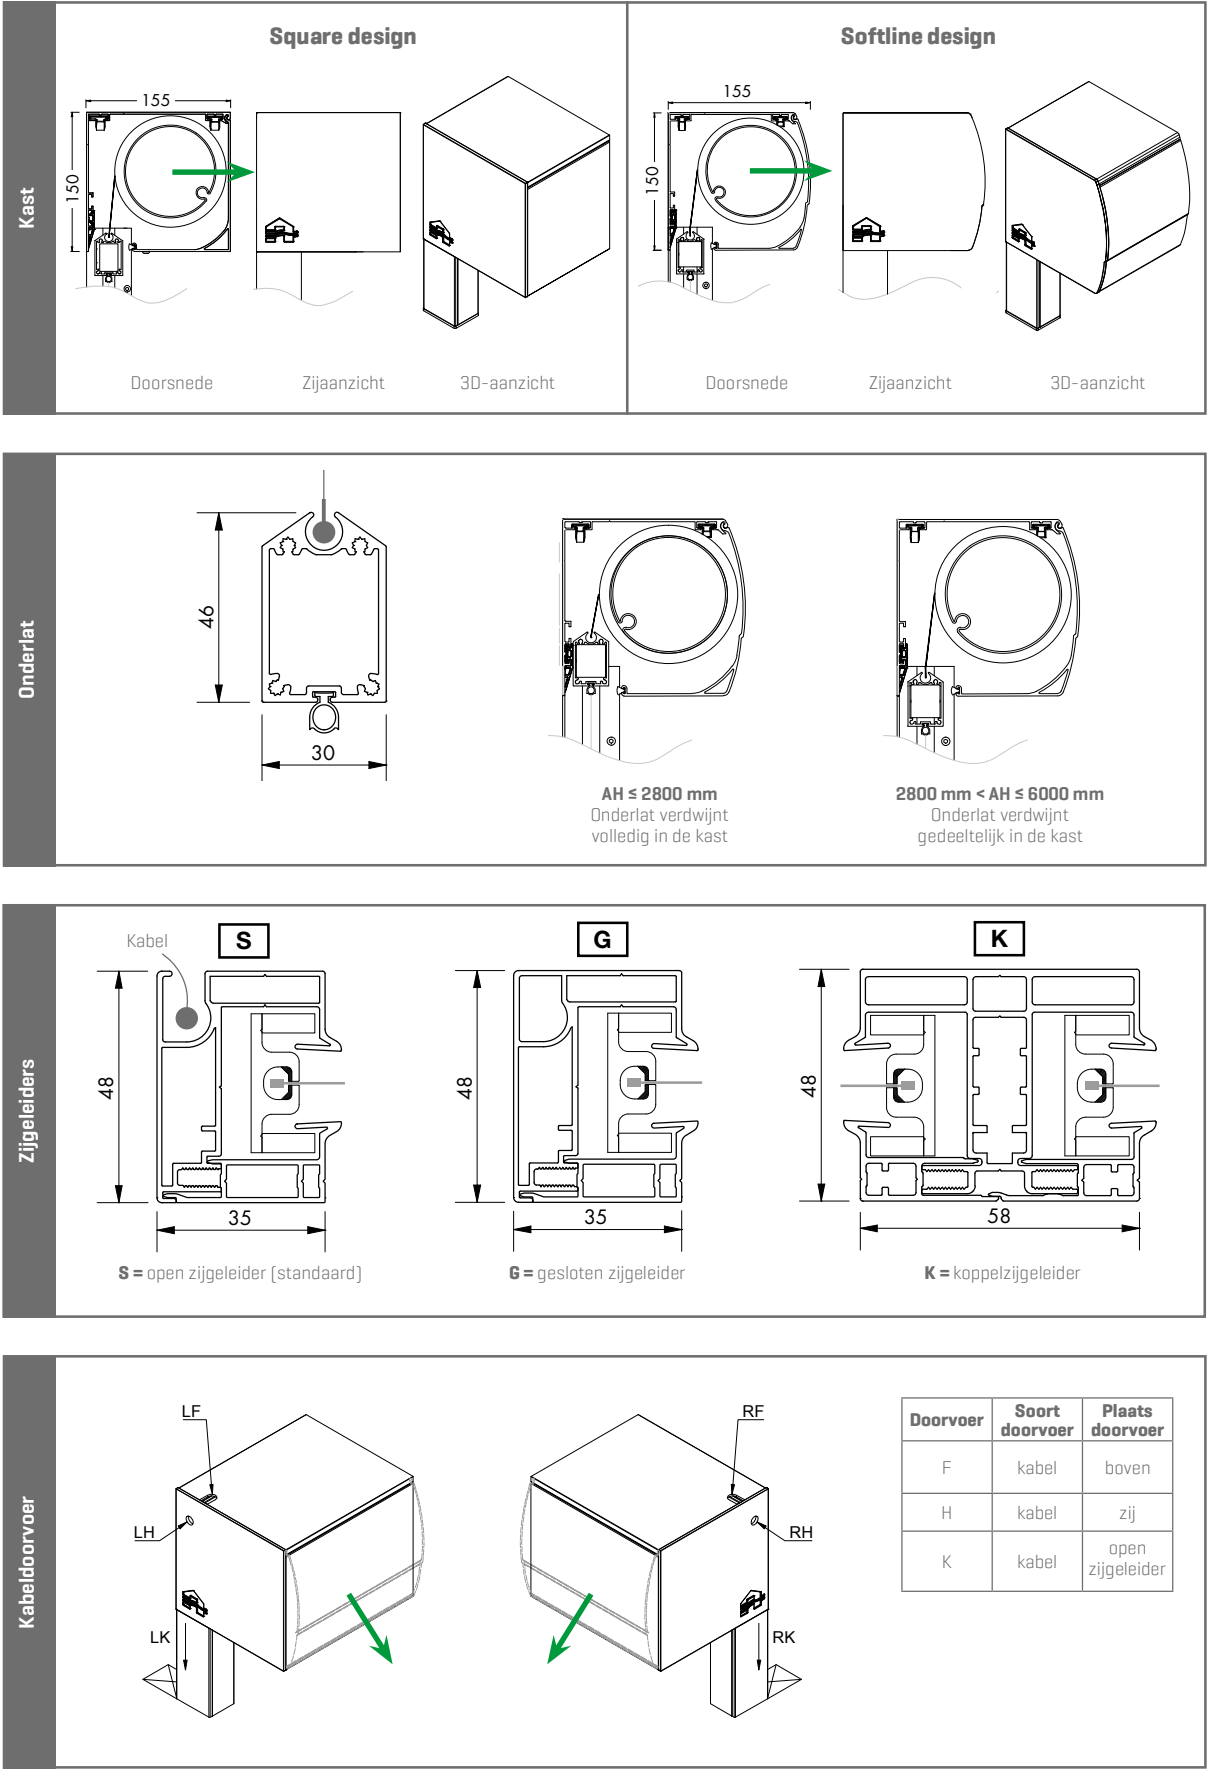


Zijgeleiders



S = open zijgeleider (standaard)





G = gesloten zijgeleider

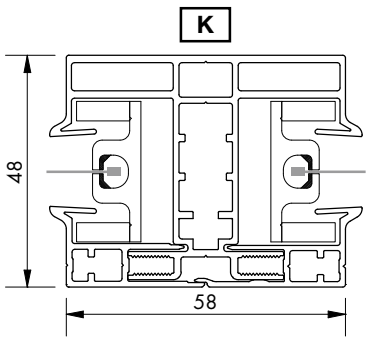

K = koppelszijgeleider

Kabeldoorvoer





Doorvoer	Soort doorvoer	Plaats doorvoer
F	kabel	boven
H	kabel	zij
K	kabel	open zijgeleider

Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts

☒ Positie raam

 Richting uitneembaarheid doekrol

FIXSCREEN® 150

Montagesituatie 7A (MS 7A): inbouw, voor het raam,
met volledig afgewerkte kast

VERTICAAL

WINDVAST

STANDAARD
(SCHUIF)RAAM

INBOUW




Metselwerk



Pleisterwerk

- Doek dicht bij het raam
- Geschikt voor grote afmetingen
- Onzichtbare integratie
- Doekrol aan onderzijde uitneembaar



TECHNISCHE GEGEVENS


Design		
Kastgrootte [HxD]		150 x 155 mm
Kastverlenging [Breedte linkes en/of rechts]		500 mm
Square		✓
Softline		–
Onderlat intrekbaar		✓
Vertrapte verzonken doekbuis		✓
Windvastheid		
Windklasse EN13561:2004		3
Gegarandeerde windweerstand		Tot 130 km/h in gesloten toestand
Toepassing		
Nieuwbouw		✓
Renovatie		✓
Residentieel		✓
Utiliteit		✓
Bediening		
Gemotoriseerd	Detecto Rensonmotor Safety First	✓
	Somfy mechanische motor	✓
	Somfy, RTS radiogestuurde motor	✓
	Somfy, IO radiogestuurde motor	✓

Opgelet:


- Montage aanbevolen met minimum 2 personen. Gewicht: ± 23 kg/lm.
- Kastverlenging niet mogelijk bij zijgeleider D
- Pleisterprofiel is optioneel

Tip:

Als een deurhendel, greep van een schuifdeur of vliegenraam de vrije loop van het doek eventueel zou verhinderen, kies dan voor montagesituatie 7B (zie pag. 96). Zo loopt het doek weg van het raam en wordt een vrije loop verzekerd.




MS 7A



MS 7B

AFMETINGEN

Gemotoriseerde bediening	Toepasbare doeken	Afmetingen	
Enkel screen	Glasvezeldoek Polyesterdoek Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92 Tuffscreen muggengaas	Min. breedte	909 mm
		Max. breedte	6000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	6000 mm
		Max. oppervlakte	22 m²
	Verduisterend glasvezeldoek Satiné 21154 Verduisterend polyesterdoek Soltis Opaque B92	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	6000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	4000 mm
		Max. oppervlakte	16 m²
	Acrylidoek Elements	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	6000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	6000 mm
		Max. oppervlakte	22 m²
	PVC vrij polyesterdoek Vuscreen Bergamo	Min. breedte	1000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. breedte	4500 mm 2250 mm
		Max. hoogte	2250 mm 6000 mm
		Max. oppervlakte	10,1 m² 13,5 m²
Gekoppeld screen	Idem 'enkel screen' 2-delig [1 of 2 motoren]	Min. breedte	1818 mm
		Max. breedte	6000 mm (Max. deelbreedte 5000 mm)
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	6000 mm
		Max. totale oppervlakte [1 motor]	22 m²
		Max. totale oppervlakte [2 motoren]	36 m² (waarvan 1 deel met max. oppervlakte 22 m²)

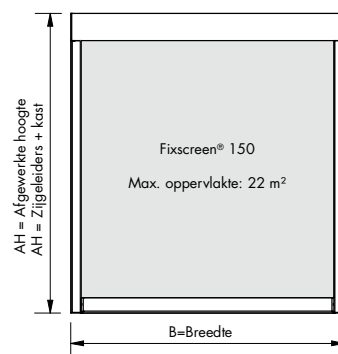

Opgelet:

- Detecto Rensonmotor Safety First: gekoppeld altijd met 2 motoren
- Indien gekoppeld met één motor en verduisterend doek, max. totale oppervlakte 16 m²



DUURZAAMHEID

Technologie	
Fixscreen-technologie	✓
Smooth-technologie	✓
Connect&Go-technologie	✓
Certificaten	
DOP verklaring	DOP-2015SC00002
Windtunneltestverslag	N°113-25809
Duurzaamheidstestverslag	WTCB N°651 XE823 CAR4139
Garantie	
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓
7 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓
5 jaar productgarantie	✓
5 jaar garantie op doekcollectie	✓
5 jaar garantie op elektronische sturing (motor & automatisatie)	✓
5 jaar garantie op glansgraad	✓

FIXSCREEN® 150


Montagesituatie 7A [MS 7A]: inbouw, voor het raam,
met volledig afgewerkte kast

TECHNISCHE TEKENINGEN

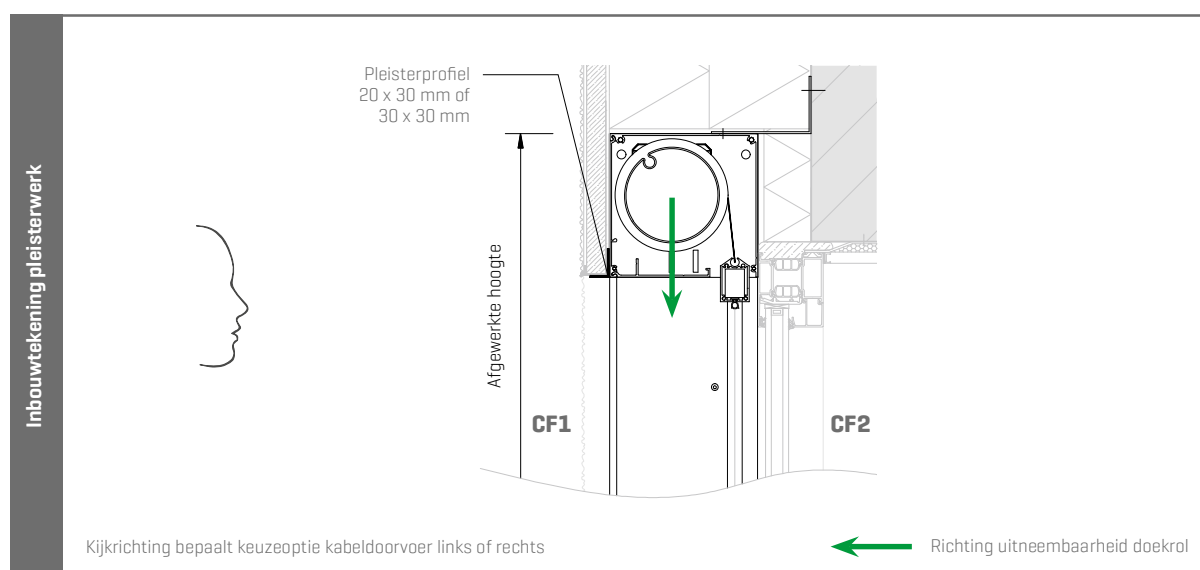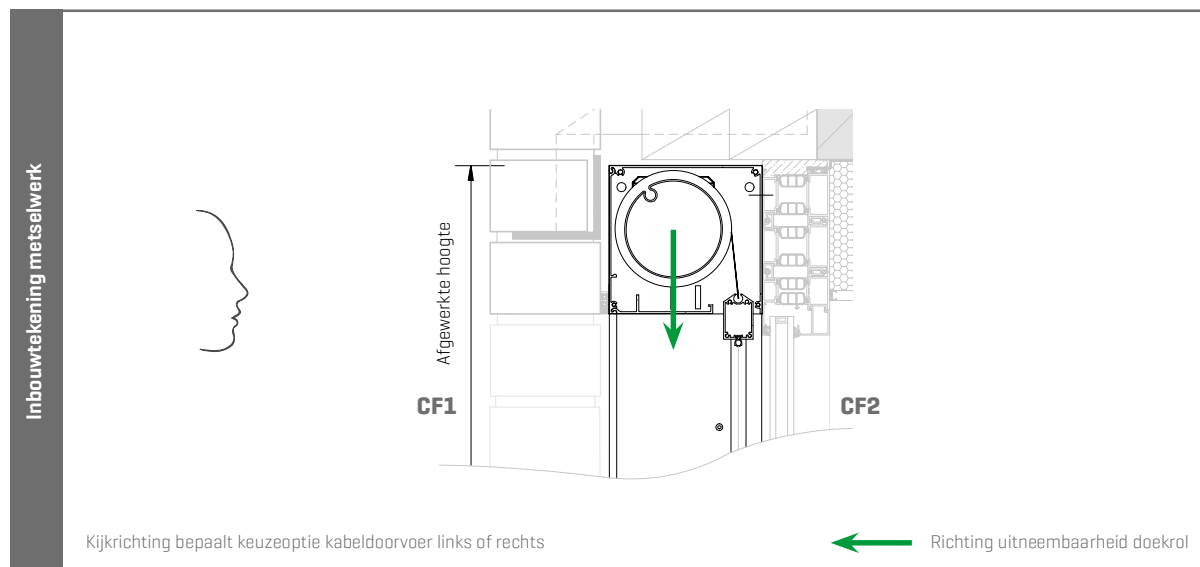


Opgelet:

- Bij de keuze van de smalle zijgeleider G moet de klant zelf iets demonteerbaar voorzien onder de kast om de doekrol naar onderuit te kunnen demonteren. (H = min. 680 mm)

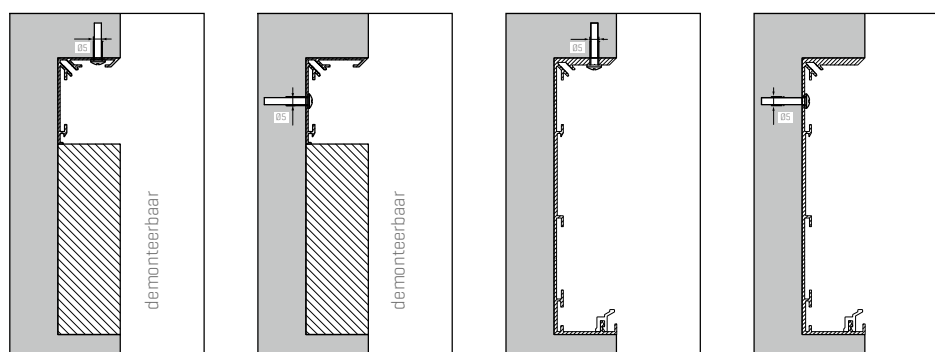

TECHNISCHE TEKENINGEN

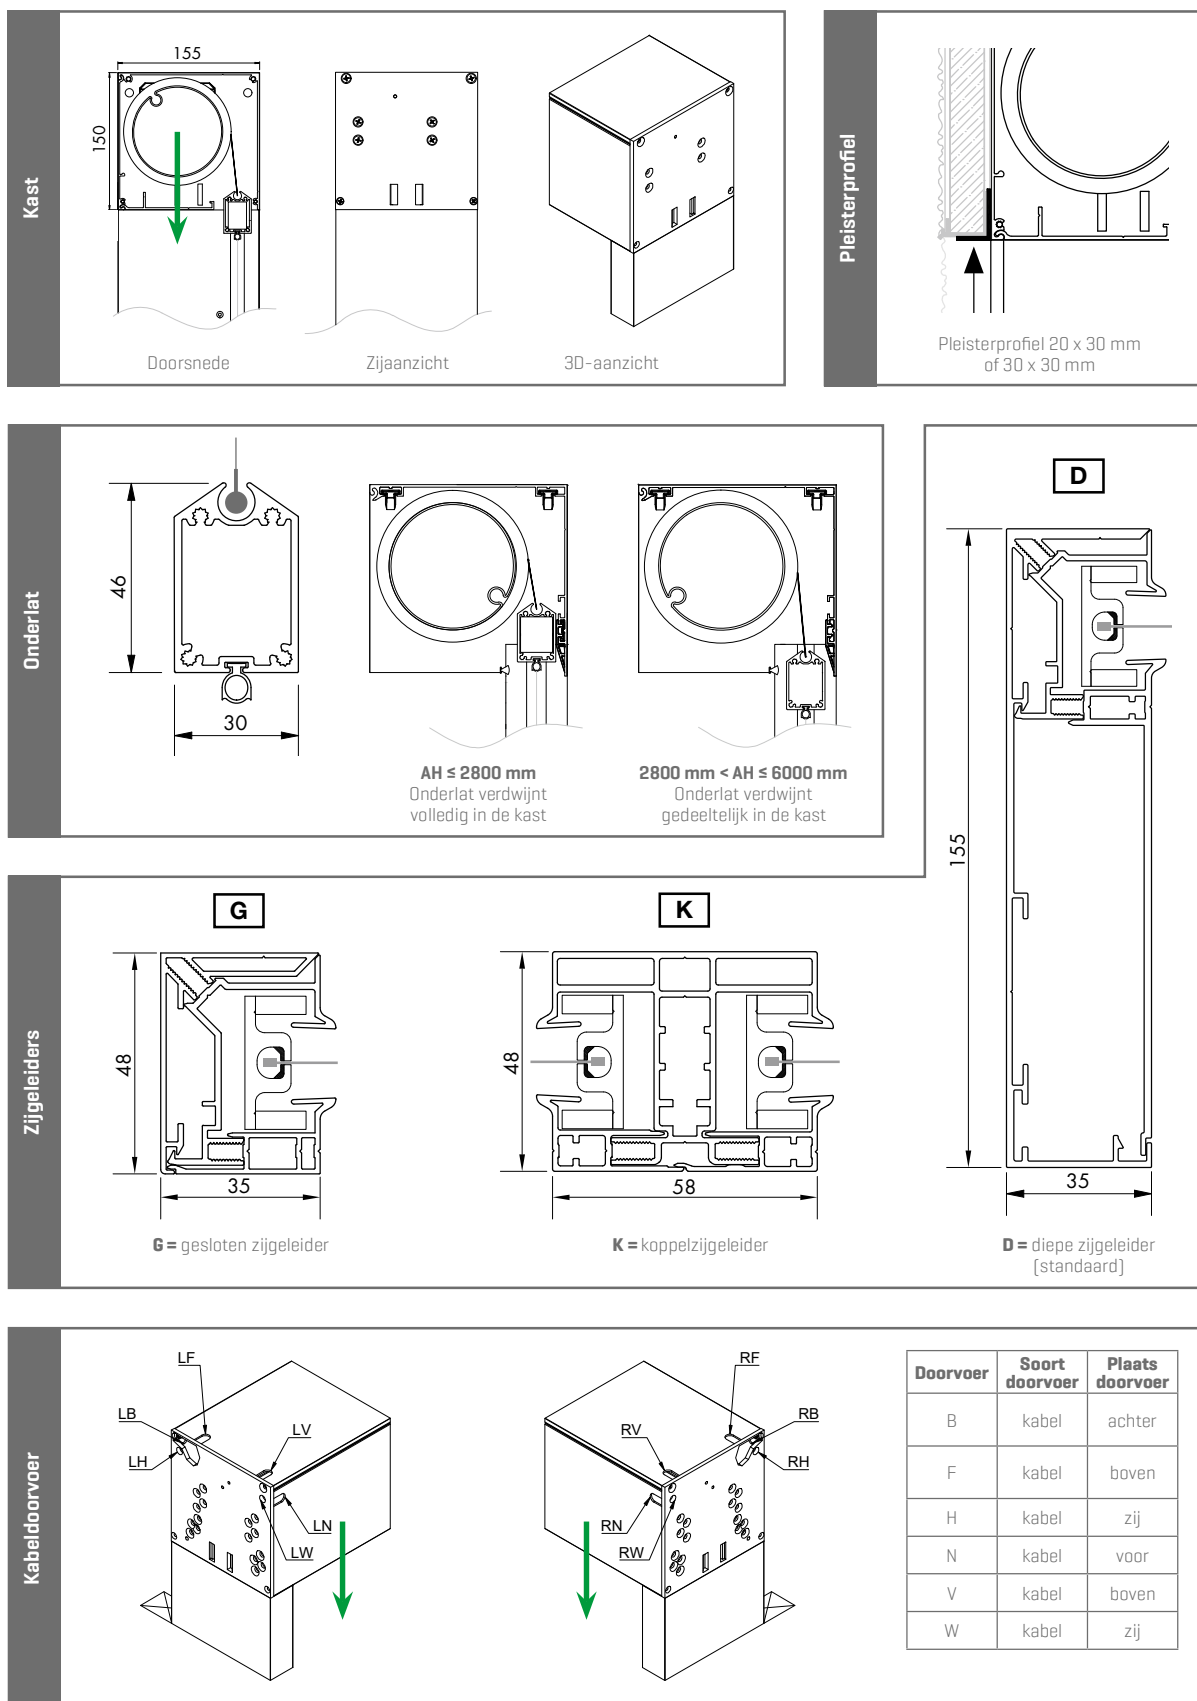

FIXSCREEN® 150

Montagesituatie 7B (MS 7B): inbouw, voor het raam,
met volledig afgewerkte kast

VERTICAAL

WINDVAST

STANDAARD
(SCHUIF)RAAM

INBOUW




Metselwerk



Pleisterwerk

- Doek weg van het raam, perfect te combineren met muggengaas, deurklink, ...
- Geschikt voor renovatie
- Onzichtbare integratie
- Doekrol aan onderzijde uitneembaar



TECHNISCHE GEGEVENS

Design		
Kastgrootte [HxD]		150 x 155 mm
Kastverlenging [Breedte links en/of rechts]		500 mm
Square		✓
Softline		–
Onderlat intrekbaar		✓
Vertrapte verzonken doekbuis		✓
Windvastheid		
Windklasse EN13561:2004		3
Gegarandeerde windweerstand		Tot 130 km/h in gesloten toestand
Toepassing		
Nieuwbouw		✓
Renovatie		✓
Residentieel		✓
Utiliteit		✓
Bediening		
Gemotoriseerd	Detecto Rensonmotor Safety First	✓
	Somfy mechanische motor	✓
	Somfy, RTS radiogestuurde motor	✓
	Somfy, IO radiogestuurde motor	✓

Opgelet:


- Montage aanbevolen met minimum 2 personen. Gewicht: ± 23 kg/lm.
- Kastverlenging niet mogelijk bij zijgeleider D
- Let erop dat het raam in de volledige breedte open moet kunnen voor het afregelen van de eindpunten, in geval van een mechanische motor.
- Pleisterprofiel is optioneel

AFMETINGEN

Gemotoriseerde bediening	Toepasbare doeken	Afmetingen		
Enkel screen	Glasvezeldoek Polyesterdoek Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92 Tuffscreen muggengaas	Min. breedte	909 mm	
		Max. breedte	6000 mm	
		Min. hoogte	300 mm	
		Max. hoogte	6000 mm	
		Max. oppervlakte	22 m²	
	Verduisterend glasvezeldoek Satiné 21154 Verduisterend polyesterdoek Soltis Opaque B92	Min. breedte	1000 mm	
		Max. breedte	6000 mm	
		Min. hoogte	300 mm	
		Max. hoogte	4000 mm	
		Max. oppervlakte	16 m²	
	Acryldoek Elements	Min. breedte	1000 mm	
		Max. breedte	6000 mm	
		Min. hoogte	300 mm	
		Max. hoogte	6000 mm	
		Max. oppervlakte	22 m²	
	PVC vrij polyesterdoek Vuscreen Bergamo	Min. breedte	1000 mm	
		Min. hoogte	300 mm	
		Max. breedte	4500 mm	2250 mm
		Max. hoogte	2250 mm	6000 mm
		Max. oppervlakte	10,1 m²	13,5 m²

Opgelet:

- Koppelen is niet mogelijk

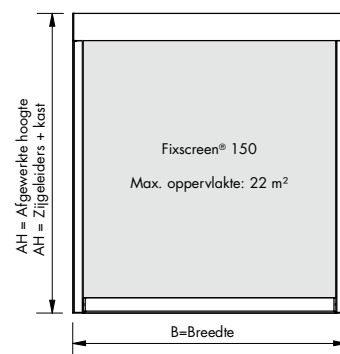



DUURZAAMHEID

Technologie	
Fixscreen-technologie	✓
Smooth-technologie	✓
Connect&Go-technologie	✓
Certificaten	
DOP verklaring	DOP-2015SC00002
Windtunneltestverslag	N°113-25809
Duurzaamheidstestverslag	WTCB N°651 XE823 CAR4139
Garantie	
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓
7 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓
5 jaar productgarantie	✓
5 jaar garantie op doekcollectie	✓
5 jaar garantie op elektronische sturing (motor & automatisatie)	✓
5 jaar garantie op glansgraad	✓

FIXSCREEN® 150


Montagesituatie 7B (MS 7B): inbouw, voor het raam,
met volledig afgewerkte kast

TECHNISCHE TEKENINGEN

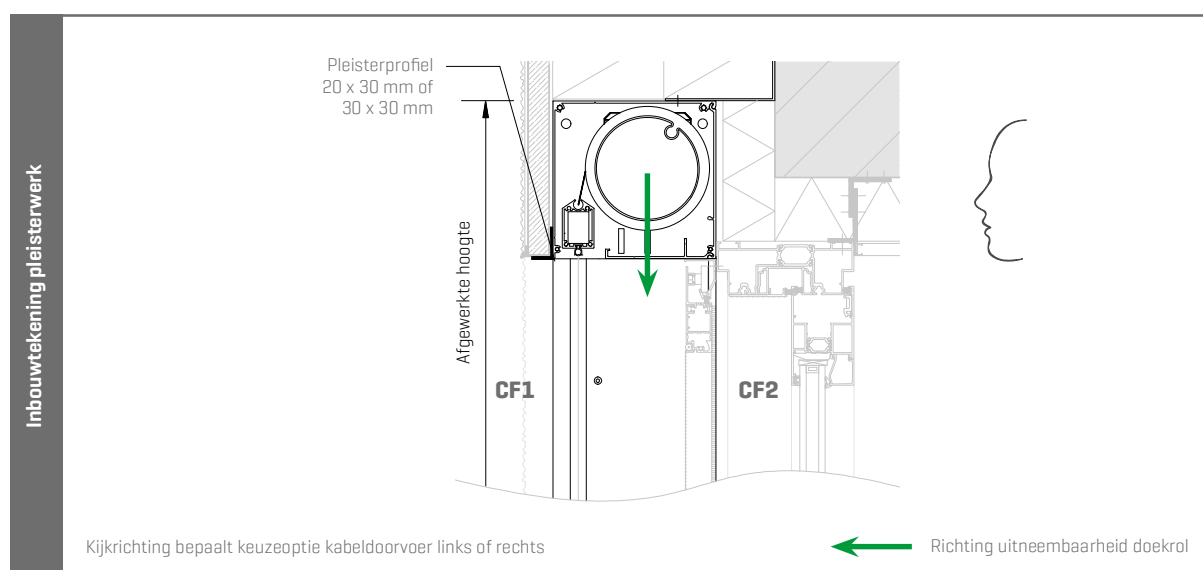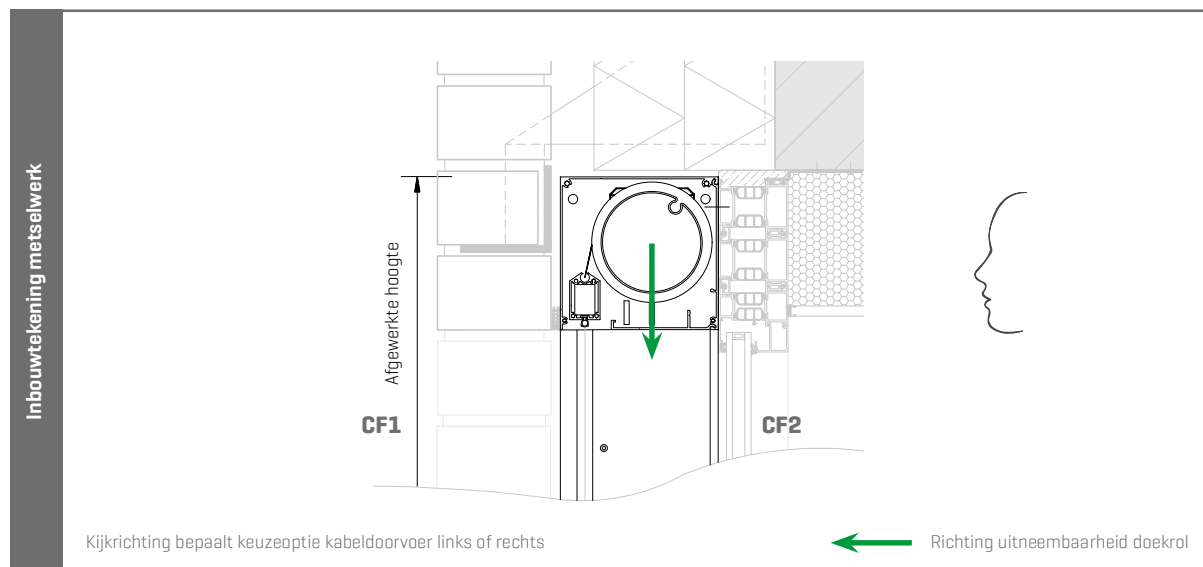


Opgelet:

- Bij de keuze van de smalle zijgeleider G moet de klant zelf iets demonteerbaar voorzien onder de kast om de doekrol naar onderuit te kunnen demonteren. (H = min. 680 mm)

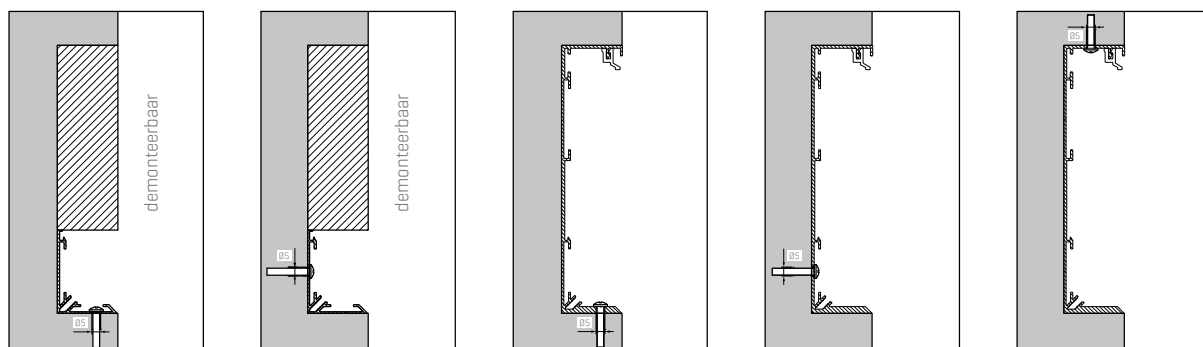

TECHNISCHE TEKENINGEN

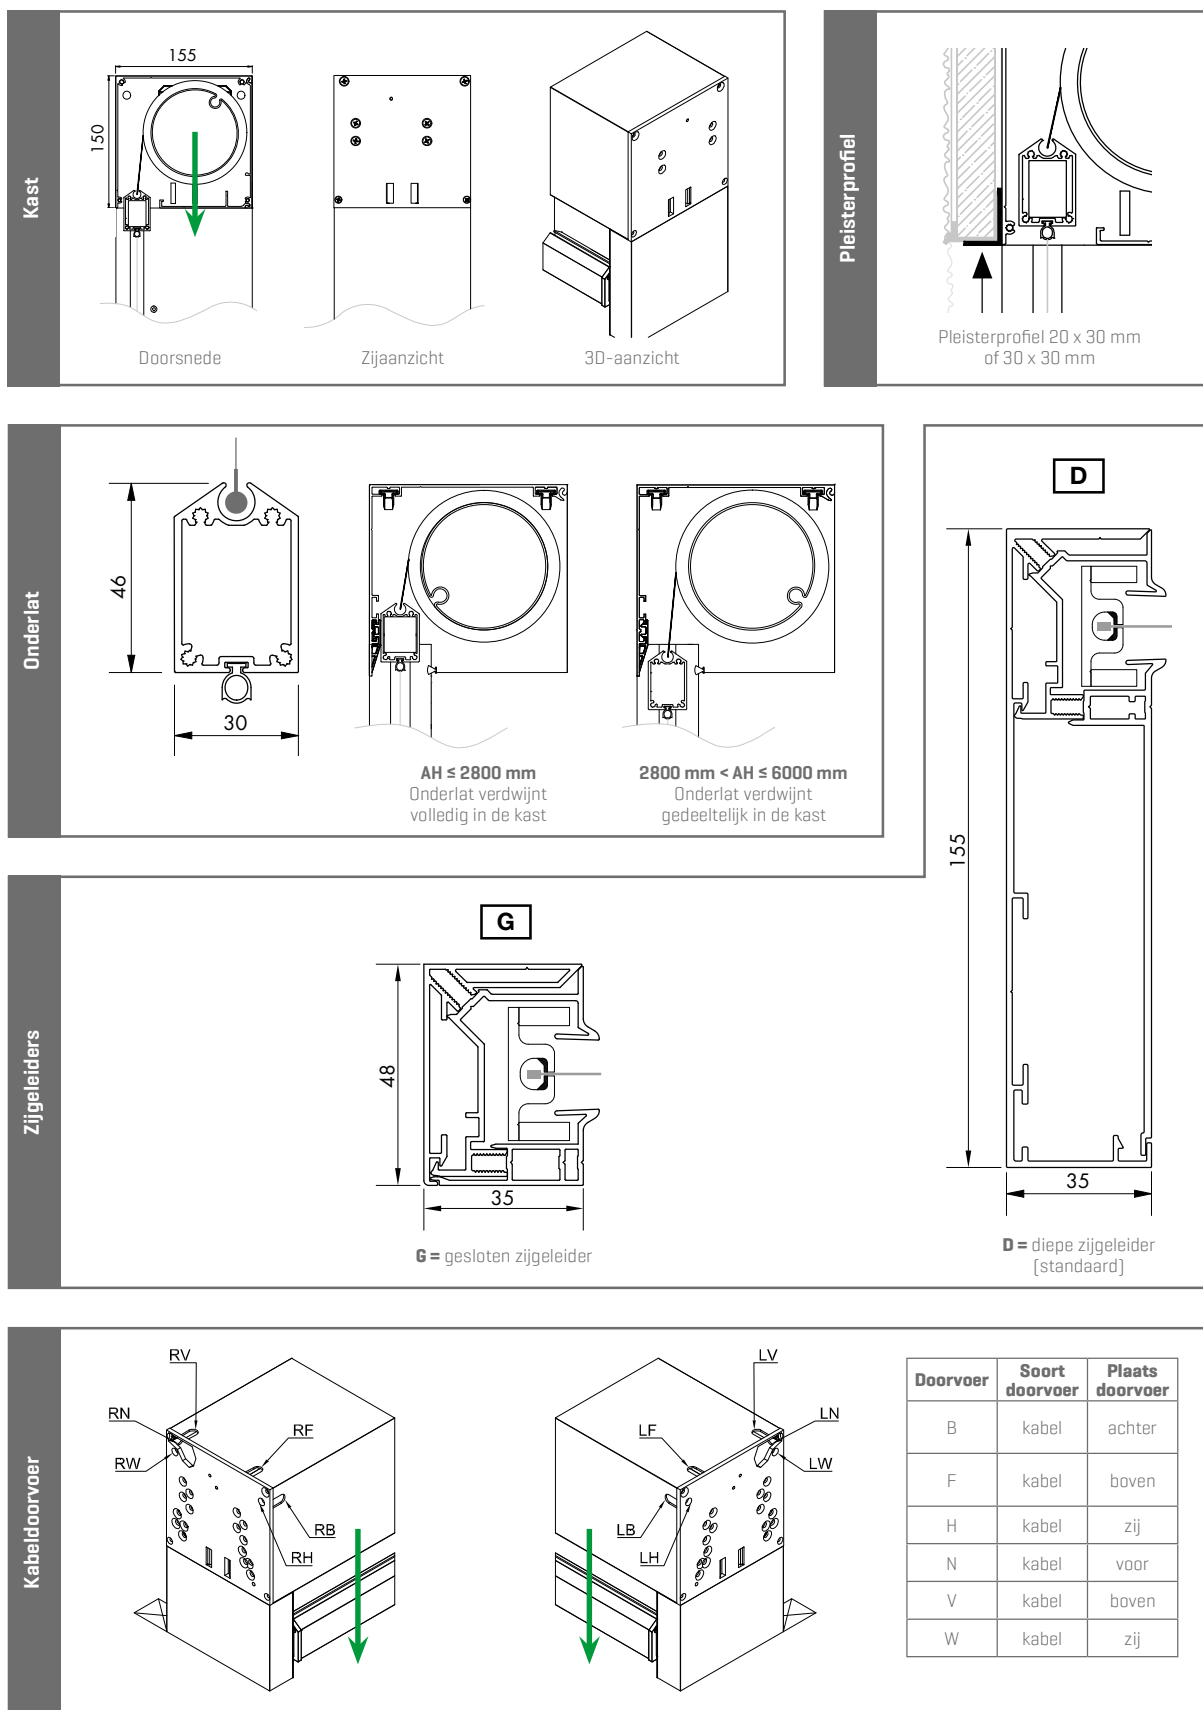

FIXSCREEN® 150

Montagesituatie 9 (MS 9): inbouw, bovenop het raam, met beugels, zonder kast

VERTICAAL


WINDVAST

STANDAARD
(SCHUIF)RAAM

INBOUW



- Geschikt voor grote afmetingen
- Onzichtbare integratie
- Doekrol aan buitenzijde uitneembaar
- Afwerking in gevelafwerking mogelijk



TECHNISCHE GEGEVENS

Design		
Beugel [HxD] [nodige ruimte]		150 x 146 mm
Kastverlenging		-
Square		-
Softline		-
Onderlat intrekbaar		✓
Vertrapte verzonken doekbuis		✓
Windvastheid		
Windklasse EN13561:2004		3
Gegarandeerde windweerstand		Tot 130 km/h in gesloten toestand
Toepassing		
Nieuwbouw		✓
Renovatie		✓
Residentieel		✓
Utiliteit		✓
Bediening		
Gemotoriseerd	Detecto Rensonmotor Safety First	-
	Somfy mechanische motor	✓
	Somfy, RTS radiogestuurde motor	✓
	Somfy, IO radiogestuurde motor	✓

Opgelet:

- Montage aanbevolen met minimum 2 personen. Gewicht: ± 23 kg/lm.
- Demonteerbare gevelafwerking noodzakelijk
- Gevelafwerking niet voorzien door Renson®

AFMETINGEN


Gemotoriseerde bediening	Toepasbare doeken	Afmetingen	
Enkel screen	Glasvezeldoek Polyesterdoek Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92 Tuffscreen muggengaas	Min. breedte	905 mm
		Max. breedte	6000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	6000 mm
		Max. oppervlakte	22 m ²
	Verduisterend glasvezeldoek Satiné 21154 Verduisterend polyesterdoek Soltis Opaque B92	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	6000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	4000 mm
		Max. oppervlakte	16 m ²
	Acryldoek Elements	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	6000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	6000 mm
		Max. oppervlakte	22 m ²
	PVC vrij polyesterdoek Vuscreen Bergamo	Min. breedte	1000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. breedte	4500 mm 2250 mm
		Max. hoogte	2250 mm 6000 mm
		Max. oppervlakte	10,1 m ² 13,5 m ²
Gekoppeld screen	Idem 'enkel screen' 2-delig [1 of 2 motoren]	Min. breedte	1810 mm
		Max. breedte	6000 mm (Max. deelbreedte 5000 mm)
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	6000 mm
		Max. totale oppervlakte [1 motor]	22 m ²
		Max. totale oppervlakte [2 motoren]	36 m ² (waarvan 1 deel met max. oppervlakte 22 m ²)

Opgelet:





- Indien gekoppeld met één motor en verduisterend doek, max. totale oppervlakte 16 m²

DUURZAAMHEID

Technologie	
Fixscreen-technologie	✓
Smooth-technologie	✓
Connect&Go-technologie	✓
Certificaten	
DOP verklaring	DOP-2015SC00002
Windtunneltestverslag	N°113-25809
Duurzaamheidstestverslag	WTCB N°651 XE823 CAR4139
Garantie	
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓
7 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓
5 jaar productgarantie	✓
5 jaar garantie op doekcollectie	✓
5 jaar garantie op elektronische sturing [motor & automatisatie]	✓
5 jaar garantie op glansgraad	✓

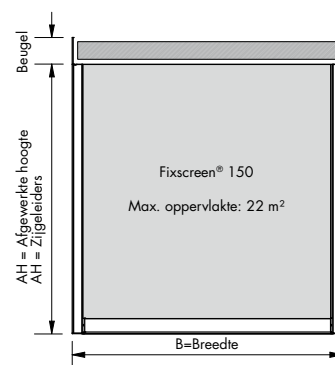

TECHNISCHE TEKENINGEN

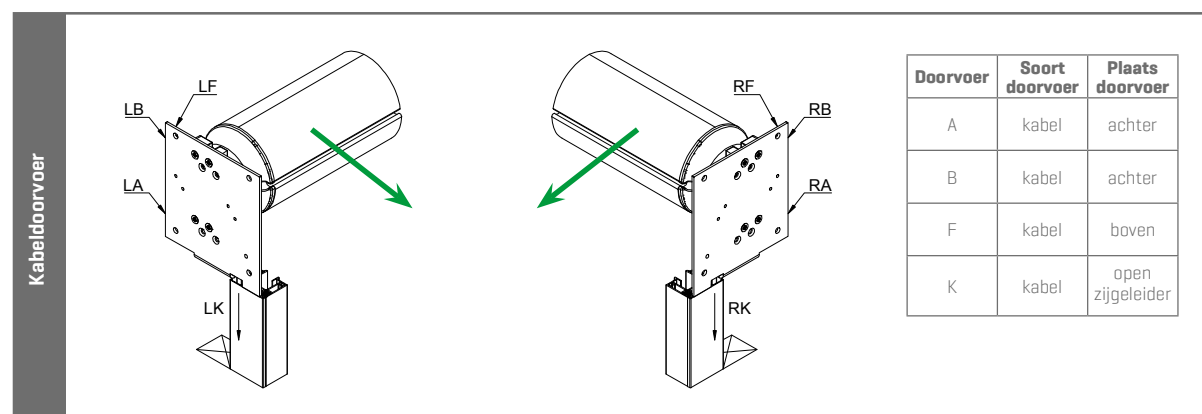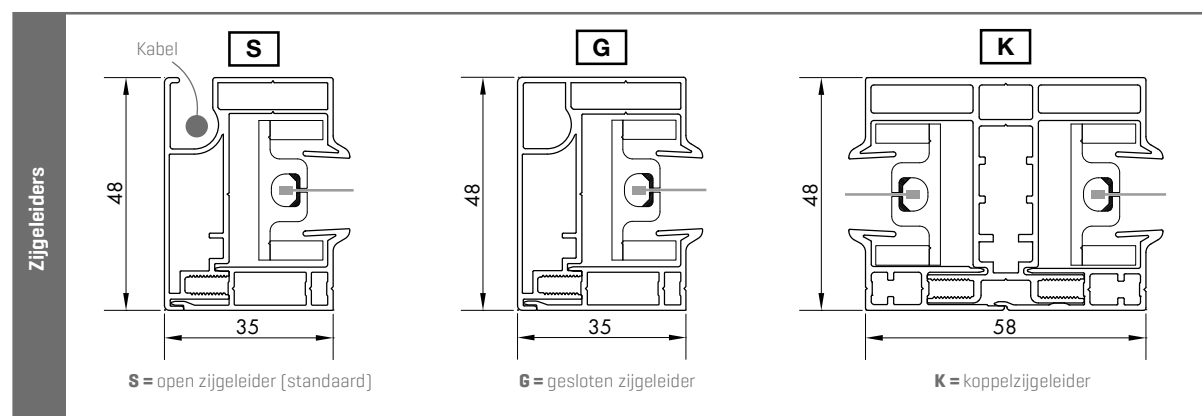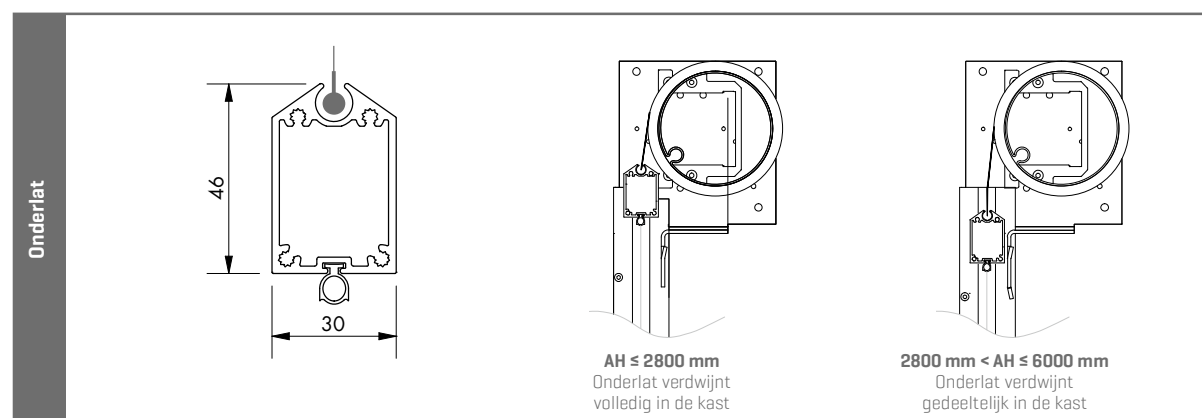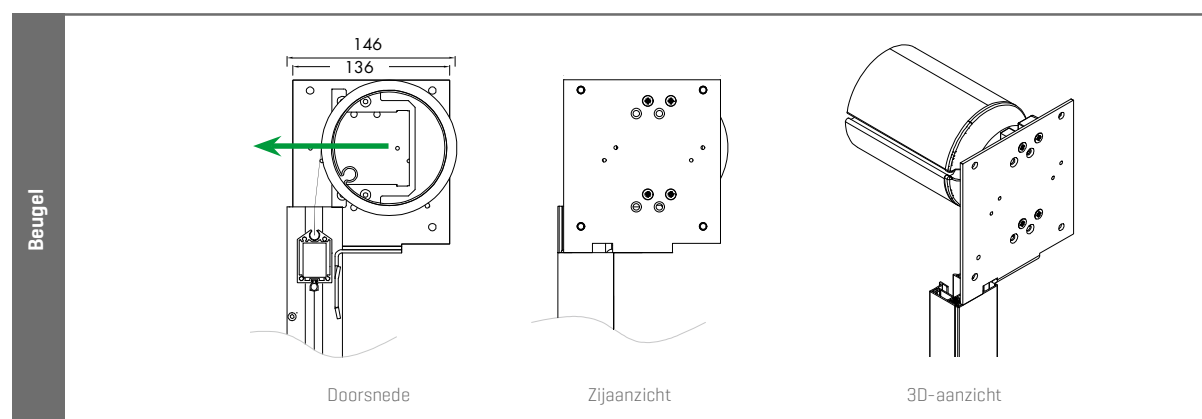

Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts

☒ Positie raam

➔ Richting uitneembaarheid doekrol