
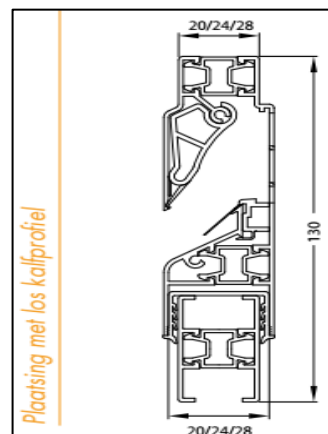
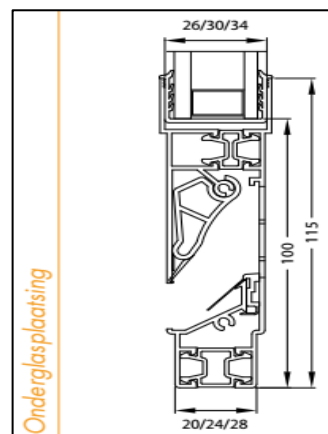


Flat-Air EPC

(Uitlopend in 2018)

De Flat-Air EPC is een thermisch geïsoleerd klepventilatioerooster.
 Het rooster is qua inbouw volledig vlak.
 Het geperforeerd binnenprofiel dient tevens als insectenwering.
 Ideaal voor de inbouw in schuifpuien en veranda's.
 De zelfregelende klep reageert automatisch op winddruk.
 De Flat-Air EPC is tevens verkrijgbaar in onderglas uitvoering.

| Flat-Air EPC | | | | | |
|-----------------------|------|--------|--------|----------|--|
| Bruto Prijslijst 2018 | | | | | |
| Lengte in mm | | F1 | RAL | Bi-Color | |
| | | EPC | EPC | EPC | |
| 1 | 500 | 63,41 | 68,48 | 72,92 | |
| 501 | 600 | 73,29 | 79,15 | 84,28 | |
| 601 | 700 | 83,17 | 89,83 | 95,65 | |
| 701 | 800 | 93,06 | 100,50 | 107,01 | |
| 801 | 900 | 102,94 | 111,18 | 118,38 | |
| 901 | 1000 | 112,83 | 121,85 | 129,75 | |
| 1001 | 1100 | 122,71 | 132,52 | 141,12 | |
| 1101 | 1200 | 132,59 | 143,20 | 152,48 | |
| 1201 | 1300 | 142,48 | 153,87 | 163,85 | |
| 1301 | 1400 | 152,36 | 164,55 | 175,22 | |
| 1401 | 1500 | 162,25 | 175,23 | 186,58 | |
| 1501 | 1600 | 179,57 | 193,94 | 206,51 | |
| 1601 | 1700 | 189,46 | 204,61 | 217,88 | |
| 1701 | 1800 | 199,34 | 215,29 | 229,24 | |
| 1801 | 1900 | 209,23 | 225,96 | 240,61 | |
| 1901 | 2000 | 219,11 | 236,64 | 251,98 | |
| 2001 | 2100 | 228,99 | 247,31 | 263,34 | |
| 2101 | 2200 | 238,88 | 257,98 | 274,71 | |
| 2201 | 2300 | 248,76 | 268,67 | 286,08 | |
| 2301 | 2400 | 258,65 | 279,34 | 297,44 | |
| 2401 | 2500 | 268,53 | 290,02 | 308,81 | |

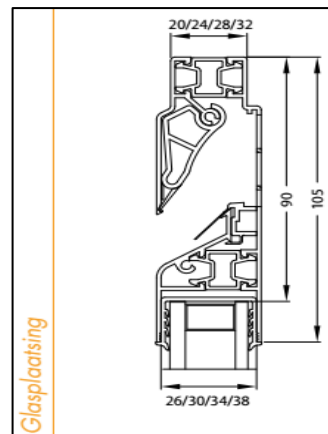

Netto prijzen :

- Stangbediening 750 mm lang: € 3,65 per stuk
- Beglazingsrubber zwart: € 1,68 per m'
- Kalfprofiel F1 geannodiseerd: € 6,75 per m'
- Kalfprofiel RAL kleur: € 7,45 per m'
- Kalfprofiel Bi-Color: € 7,80 per m'

Luchtdoorlaat: 11 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster

Glasgoten: 26/30/34 en 38 mm

Glasaf trek: 90 mm, bovenglasplaaaising
100 mm, onderglasplaaaising

Kalfprofiel: 20/24 en 28 mm (40 mm hoog)

Roosterhoogte: 105 mm, plaaaising op glas
130 mm, plaaaising met kalfprofiel
115 mm, bij onderglasplaaaising

Bed.hendel: vlak , links en rechts

Kopschotten: Grijs, Wit, Crème en Zwart

Roosters > 1500 mm wordt de bedieningsklep in 2 gelijke delen gesplitst.

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.