

Flex-Air EPC 14/18/23

De Flex-Air EPC is een thermisch geïsoleerd klepventilatioerooster.

Dit rooster heeft een afgeronde afwateringskap.



De keuze van de luchtdoorlaat wordt bepaald door een debietblokje.

De afneembare airclip dient tevens als insectenwering.

De Flex-Air heeft de goede eigenschappen van een aluminium rooster met een kunststof binnenwerk.

Optioneel kan de Flex-Air uitgerust worden met een fijnstoffilter.

Flex-Air EPC 14/18/23				
Bruto Prijslijst 2018				
Lengte in mm		F1	RAL	Bi-Color
		EPC	EPC	EPC
1	500	66,93	72,28	76,97
501	600	76,98	83,14	88,53
601	700	87,04	94,01	100,10
701	800	97,10	104,88	111,67
801	900	107,16	115,73	123,24
901	1000	117,22	126,60	134,81
1001	1100	127,28	137,47	146,38
1101	1200	137,34	148,34	157,95
1201	1300	147,40	159,19	169,52
1301	1400	157,46	170,06	181,08
1401	1500	167,53	180,93	192,65
1501	1600	182,65	197,26	210,04
1601	1700	193,24	208,71	222,23
1701	1800	203,84	220,15	234,42
1801	1900	214,44	231,60	246,61
1901	2000	225,04	243,04	258,80
2001	2100	235,64	254,49	270,98
2101	2200	246,24	265,93	283,17
2201	2300	256,84	277,38	295,36
2301	2400	267,43	288,83	307,55
2401	2500	278,03	300,27	319,74

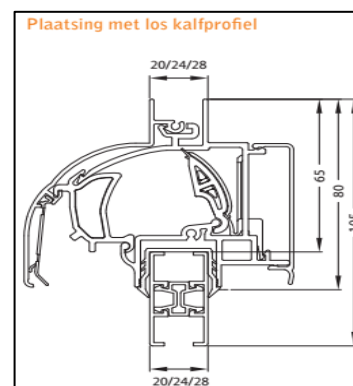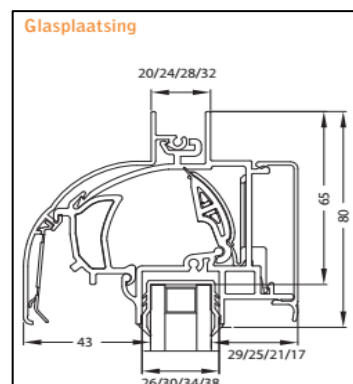

Netto prijzen :	Gemonteerde koordbediening:	€ 3,88 per stuk
	Stangbediening 750 mm lang:	€ 3,65 per stuk
	Beglazingsrubber zwart:	€ 1,68 per m'
	Kalfprofiel F1 geannodiseerd:	€ 6,75 per m'
	Kalfprofiel RAL kleur:	€ 7,45 per m'
	Kalfprofiel Bi-Color:	€ 7,80 per m'
	Pollux fijnstoffilter:	€ 13,33 per m'

Luchtdoorlaat: 14/18 of 23 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster

Glasgoten: 26/30/34 en 38 mm

Glasaftrek: 65 mm

Kalfprofiel: 20/24 en 28 mm (40 mm hoog)

Roosterhoogte: 80 mm, plaatsing op glas
105 mm, plaatsing met kalfprofiel

Bed.hendel: 48 mm, links en rechts

Kopschotten: Grijs, Wit, Crème en Zwart

Roosters > 1500 mm wordt de bedieningsklep in 2 gelijke delen gesplitst.

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.