

InnovAir *(Uitlopend in 2018)*

De InnovAir is een thermisch geïsoleerd klepventilatioerooster.



Het heeft dezelfde glasaf trek als de Flex-Air EPC.

De afneembare airclip dient tevens als insectenwering.

Uitstekende wind- en waterdichtheid door zijn gepatenteerd hoogtechnologisch afsluitsysteem.

Optioneel kan de InnovAir uitgerust worden met een fijnstoffilter.

InnovAir					
Bruto Prijslijst 2018					
Lengte in mm		F1	RAL	Bi-Color	
1	500	54,49	58,84	62,66	
501	600	62,67	67,68	72,07	
601	700	70,86	76,53	81,49	
701	800	79,05	85,37	90,90	
801	900	87,23	94,21	100,32	
901	1000	95,42	103,05	109,73	
1001	1100	103,60	111,89	119,14	
1101	1200	111,79	120,73	128,56	
1201	1300	119,98	129,57	137,97	
1301	1400	128,16	138,42	147,39	
1401	1500	136,35	147,26	156,80	
1501	1600	148,71	160,60	171,02	
1601	1700	157,34	169,93	180,94	
1701	1800	165,97	179,25	190,87	
1801	1900	174,60	188,58	200,80	
1901	2000	183,24	197,89	210,72	
2001	2100	191,87	207,22	220,65	
2101	2200	200,50	216,54	230,58	
2201	2300	209,13	225,86	240,50	
2301	2400	217,76	235,18	250,43	
2401	2500	226,40	244,51	260,36	

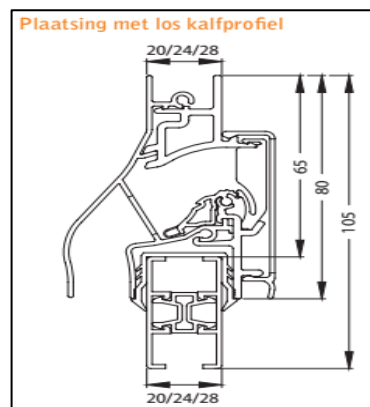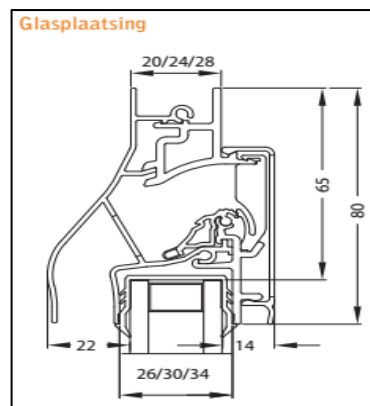

Netto prijzen :	Gemonteerde koordbediening:	€ 3,88 per stuk
	Stangbediening 750 mm lang:	€ 3,65 per stuk
	Beglazingsrubber zwart:	€ 1,68 per m'
	Kalfprofiel F1 geannodiseerd:	€ 6,75 per m'
	Kalfprofiel RAL kleur:	€ 7,45 per m'
	Kalfprofiel Bi-Color:	€ 7,80 per m'
	Pollux fijnstoffilter:	€ 13,33 per m'

Luchtdoorlaat: 10 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster

Glasgoten: 26/30 en 34 mm

Glasaf trek: 65 mm

Kalfprofiel: 20/24 en 28 mm (40 mm hoog)

Roosterhoogte: 80 mm, plaatsing op glas
105 mm, plaatsing met kalfprofiel

Bed.hendel: 12 mm, links en rechts

Kopschotten: Grijs, Wit, Crème en Zwart

Roosters > 1500 mm wordt de bedieningsklep in 2 gelijke delen gesplitst.

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.