
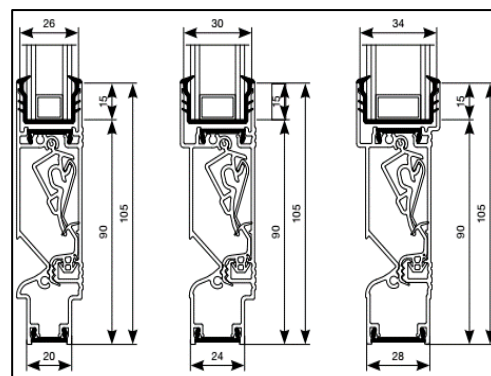
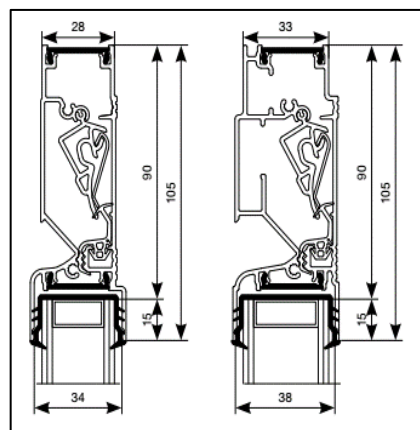


THM 90 Evo ZR

De THM 90 Evo ZR is een thermisch geïsoleerd klepventilatioerooster.
 Het rooster is qua inbouw volledig vlak.
 Het geperforeerd binnenprofiel dient tevens als insectenwering.
 Ideaal voor de inbouw in schuifpuien en veranda's.
 De zelfregelende klep reageert automatisch op winddruk.
 De THM 90 Evo ZR is tevens verkrijgbaar in onderglas uitvoering.

THM 90 Evo ZR					
Bruto Prijslijst 2018					
Lengte in mm		F1	RAL	Bi-Color	
		ZR	ZR	ZR	
1	500	58,34	63,00	67,09	
501	600	67,43	72,82	77,54	
601	700	76,52	82,64	88,00	
701	800	85,61	92,46	98,45	
801	900	94,70	102,28	108,91	
901	1000	103,80	112,10	119,37	
1001	1100	112,89	121,92	129,83	
1101	1200	121,99	131,75	140,28	
1201	1300	131,08	141,57	150,74	
1301	1400	140,17	151,39	161,20	
1401	1500	149,27	161,21	171,66	
1501	1600	165,21	178,42	189,99	
1601	1700	174,30	188,24	200,45	
1701	1800	183,39	198,07	210,90	
1801	1900	192,49	207,89	221,36	
1901	2000	201,58	217,71	231,82	
2001	2100	210,67	227,53	242,28	
2101	2200	219,77	237,35	252,73	
2201	2300	228,86	247,17	263,19	
2301	2400	237,95	256,99	273,65	
2401	2500	247,05	266,81	284,11	

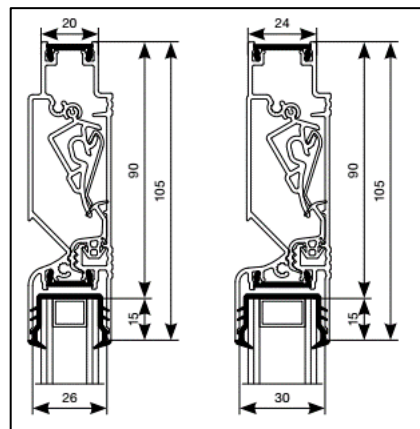

Netto prijzen :

- Gemonteerde koordbediening: € 3,88 per stuk
- Stangbediening 750 mm lang: € 3,65 per stuk
- Beglazingsrubber zwart: € 1,68 per m'
- Kalfprofiel F1 geannodiseerd: € 6,75 per m'
- Kalfprofiel RAL kleur: € 7,45 per m'
- Kalfprofiel Bi-Color: € 7,80 per m'

Kalfprofielen hebben een hoogte van 40 mm

Luchtdoorlaat: 9,3 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster

Glasgoten: 26/30/34 en 38 mm

Glasaf trek: 90 mm, bovenglasplaatsing
90 mm, onderglasplaatsing

Kalfprofiel: 20/24 en 28 mm (40 mm hoog)

Roosterhoogte: 105 mm, plaatsing op glas
130 mm, plaatsing met kalfprofiel
105 mm, bij onderglasplaatsing

Bed.hendel: 15 mm , links en rechts

Kopschotten: Wit en Zwart

Roosters > 1500 mm wordt de bedieningsklep in 2 gelijke delen gesplitst.

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.