



BRUTO PRIJSLIJST 2020

MAATWERKROOSTERS

Geldig vanaf 01/01/2020 onder voorbehoud

Multi-Air EPC 14/18/21

De Multi-Air EPC is een thermisch geïsoleerd draiventilatie-rooster met een uitneembare traploos regelbare draaicilinder.




De keuze van de luchtdoorlaat wordt bepaald door een debietblokje.

De afneembare airclip dient tevens als insectenwering.

Het rooster is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen : Classic met een rechte afwateringskap en Design met een afgeronde afwateringskap.

Optioneel kan de Multi-Air uitgerust worden met een fijnstoffilter.

| Multi-Air EPC 14/18/21 | | | | | |
|------------------------|------|--------|--------|-------------------------|--|
| Bruto Prijslijst 2020 | | | | | |
| Lengte in mm | | F1 | RAL | Mat/Bi-Color / Metallic | |
| | | EPC | EPC | EPC | |
| 1 | 500 | 77,97 | 84,20 | 89,66 | |
| 501 | 600 | 90,11 | 97,31 | 103,62 | |
| 601 | 700 | 102,24 | 110,43 | 117,58 | |
| 701 | 800 | 114,38 | 123,53 | 131,54 | |
| 801 | 900 | 126,52 | 136,65 | 145,50 | |
| 901 | 1000 | 138,66 | 149,76 | 159,46 | |
| 1001 | 1100 | 150,81 | 162,87 | 173,43 | |
| 1101 | 1200 | 162,95 | 175,98 | 187,39 | |
| 1201 | 1300 | 175,09 | 189,10 | 201,35 | |
| 1301 | 1400 | 187,23 | 202,21 | 215,32 | |
| 1401 | 1500 | 199,37 | 215,32 | 229,28 | |
| 1501 | 1600 | 220,87 | 238,54 | 254,00 | |
| 1601 | 1700 | 233,03 | 251,67 | 267,99 | |
| 1701 | 1800 | 245,20 | 264,81 | 281,97 | |
| 1801 | 1900 | 257,36 | 277,95 | 295,96 | |
| 1901 | 2000 | 269,52 | 291,08 | 309,95 | |
| 2001 | 2100 | 281,68 | 304,22 | 323,93 | |
| 2101 | 2200 | 293,84 | 317,35 | 337,92 | |
| 2201 | 2300 | 306,00 | 330,48 | 351,90 | |
| 2301 | 2400 | 318,17 | 343,62 | 365,89 | |
| 2401 | 2500 | 330,33 | 356,76 | 379,88 | |

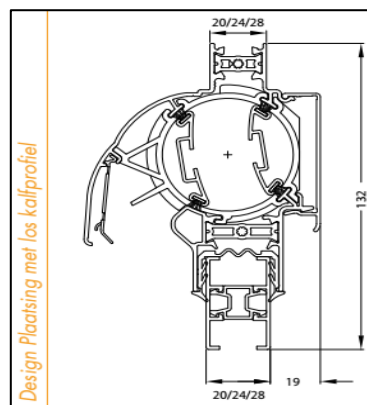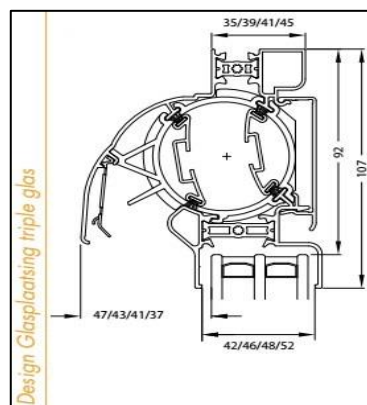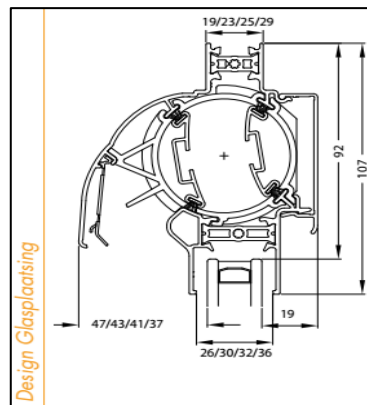

| | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Netto prijzen : | Gemonteerde koordbediening: | € 4,03 per stuk |
| | Stangbediening 750 mm lang: | € 3,79 per stuk |
| | Begl.rubber zwart < 42 mm: | € 1,75 per m' |
| | Begl.rubber zwart > 42 mm: | € 2,50 per m' |
| | Kalfprofiel F1 geannodiseerd: | € 7,01 per m' |
| | Kalfprofiel RAL kleur: | € 7,74 per m' |
| | Kalfprofiel Bi-Color: | € 8,10 per m' |
| | Pollux fijnstoffilter type 02: | € 13,85 per m' |

Luchtdoorlaat: 14/18 of 21 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster

Glasgoten: 26/30/32/36/42/46/48 en 52 mm

Glasaftrek: 92 mm

Kalfprofiel: 20/24 en 28 mm (40 mm hoog)

Roosterhoogte: 107 mm, plaatsing op glas
132 mm, plaatsing met kalfprofiel

Bed.hendel: 28 mm, links en rechts

Kopschotten: Grijs, Wit, Crème en Zwart

Roosters > 1500 mm wordt de cilinder in 2 gelijke delen gesplitst.

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.

Junior 150 EPC Design

De Junior 150 EPC is een thermisch geïsoleerd draiventilatioerooster met een uitneembare traploos regelbare draaicilinder.



Een compact rooster met een grote luchtdoorlaat.

De afneembare airclip dient tevens als insectenwering.

De vier afdichtingsborstels met een dubbele finseal inlage zorgen voor een goede wind- en waterdichtheid in gesloten toestand.

Optioneel kan de Junior 150 uitgerust worden met een fijnstoffilter.

| Junior 150 EPC Design | | | | | |
|-----------------------|------|--------|--------|-------------------------|--|
| Bruto Prijslijst 2020 | | | | | |
| Lengte in mm | | F1 | RAL | Mat/Bi-Color / Metallic | |
| | | EPC | EPC | EPC | |
| 1 | 500 | 67,20 | 72,57 | 77,28 | |
| 501 | 600 | 77,66 | 83,87 | 89,30 | |
| 601 | 700 | 88,10 | 95,15 | 101,32 | |
| 701 | 800 | 98,56 | 106,44 | 113,34 | |
| 801 | 900 | 109,01 | 117,73 | 125,36 | |
| 901 | 1000 | 119,46 | 129,02 | 137,38 | |
| 1001 | 1100 | 129,91 | 140,30 | 149,40 | |
| 1101 | 1200 | 140,37 | 151,59 | 161,42 | |
| 1201 | 1300 | 150,82 | 162,89 | 173,44 | |
| 1301 | 1400 | 161,27 | 174,18 | 185,46 | |
| 1401 | 1500 | 171,73 | 185,47 | 197,48 | |
| 1501 | 1600 | 190,29 | 205,51 | 218,83 | |
| 1601 | 1700 | 200,75 | 216,79 | 230,86 | |
| 1701 | 1800 | 211,19 | 228,08 | 242,87 | |
| 1801 | 1900 | 221,64 | 239,38 | 254,89 | |
| 1901 | 2000 | 232,10 | 250,67 | 266,91 | |
| 2001 | 2100 | 242,55 | 261,95 | 278,93 | |
| 2101 | 2200 | 253,00 | 273,24 | 290,95 | |
| 2201 | 2300 | 263,45 | 284,53 | 302,97 | |
| 2301 | 2400 | 273,91 | 295,82 | 314,99 | |
| 2401 | 2500 | 284,36 | 307,10 | 327,01 | |

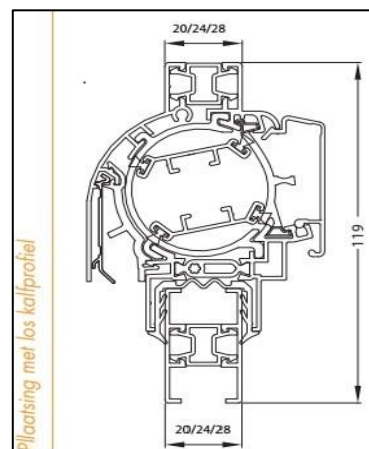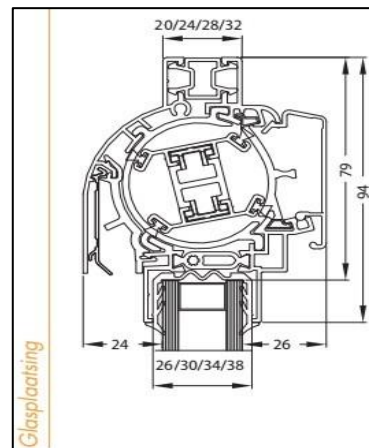

| | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Netto prijzen : | Gemonteerde koordbediening: | € 4,03 per stuk |
| | Stangbediening 750 mm lang: | € 3,79 per stuk |
| | Beglazingsrubber zwart: | € 1,75 per m' |
| | Kalfprofiel F1 geannodiseerd: | € 7,01 per m' |
| | Kalfprofiel RAL kleur: | € 7,74 per m' |
| | Kalfprofiel Bi-Color: | € 8,10 per m' |
| | Pollux fijnstoffilter type 01: | € 13,85 per m' |

Luchtdoorlaat: 12 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster

Glasgoten: 26/30/34 en 38 mm

Glasaf trek: 79 mm

Kalfprofiel: 20/24 en 28 mm (40 mm hoog)

Roosterhoogte: 94 mm, plaatsing op glas
119 mm, plaatsing met kalfprofiel

Bed.hendel: 28 mm, links en rechts

Kopschotten: Grijs, Wit, Crème en Zwart



Roosters > 1500 mm wordt de cilinder in 2 gelijke delen gesplitst.

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.

Flex-Air EPC 14/18/23

De Flex-Air EPC is een thermisch geïsoleerd klepventilatioerooster.
 Dit rooster heeft een afgeronde afwateringskap.
 De keuze van de luchtdoorlaat wordt bepaald door een debietblokje.
 De afneembare airclip dient tevens als insectenwering.
 De Flex-Air heeft de goede eigenschappen van een aluminium rooster met een kunststof binnenwerk.
 Optioneel kan de Flex-Air uitgerust worden met een fijnstoffilter.

| Flex-Air EPC 14/18/23 | | | | | |
|-----------------------|------|--------|--------|-------------------------|--|
| Bruto Prijslijst 2020 | | | | | |
| Lengte in mm | | F1 | RAL | Mat/Bi-Color / Metallic | |
| | | EPC | EPC | EPC | |
| 1 | 500 | 69,54 | 75,10 | 79,97 | |
| 501 | 600 | 79,99 | 86,38 | 91,98 | |
| 601 | 700 | 90,44 | 97,68 | 104,00 | |
| 701 | 800 | 100,89 | 108,97 | 116,02 | |
| 801 | 900 | 111,34 | 120,25 | 128,04 | |
| 901 | 1000 | 121,80 | 131,54 | 140,07 | |
| 1001 | 1100 | 132,25 | 142,83 | 152,09 | |
| 1101 | 1200 | 142,70 | 154,12 | 164,11 | |
| 1201 | 1300 | 153,15 | 165,40 | 176,13 | |
| 1301 | 1400 | 163,61 | 176,69 | 188,15 | |
| 1401 | 1500 | 174,06 | 187,98 | 200,17 | |
| 1501 | 1600 | 189,77 | 204,96 | 218,23 | |
| 1601 | 1700 | 200,78 | 216,85 | 230,90 | |
| 1701 | 1800 | 211,79 | 228,74 | 243,56 | |
| 1801 | 1900 | 222,80 | 240,63 | 256,23 | |
| 1901 | 2000 | 233,82 | 252,52 | 268,89 | |
| 2001 | 2100 | 244,83 | 264,41 | 281,55 | |
| 2101 | 2200 | 255,84 | 276,30 | 294,22 | |
| 2201 | 2300 | 266,85 | 288,20 | 306,88 | |
| 2301 | 2400 | 277,86 | 300,09 | 319,54 | |
| 2401 | 2500 | 288,88 | 311,98 | 332,21 | |

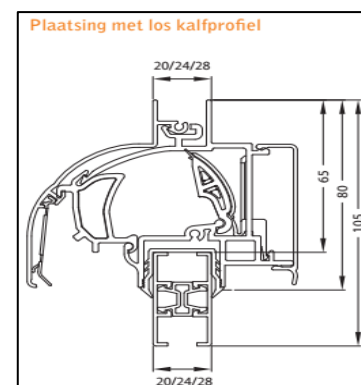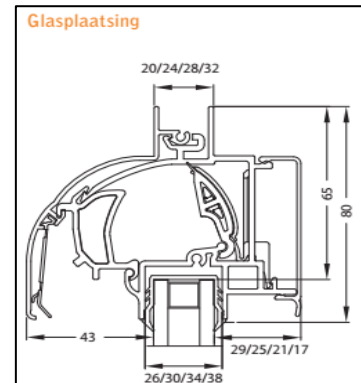

| | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Netto prijzen : | Gemonteerde koordbediening: | € 4,03 per stuk |
| | Stangbediening 750 mm lang: | € 3,79 per stuk |
| | Beglazingsrubber zwart: | € 1,75 per m' |
| | Kalfprofiel F1 geannodiseerd: | € 7,01 per m' |
| | Kalfprofiel RAL kleur: | € 7,74 per m' |
| | Kalfprofiel Bi-Color: | € 8,10 per m' |
| | Pollux fijnstoffilter type 02: | € 13,85 per m' |

| | |
|----------------|---|
| Luchtdoorlaat: | 14/18 of 23 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster |
| Glasgoten: | 26/30/34 en 38 mm |
| Glasaftrek: | 65 mm |
| Kalfprofiel: | 20/24 en 28 mm (40 mm hoog) |
| Roosterhoogte: | 80 mm, plaatsing op glas 105 mm, plaatsing met kalfprofiel |
| Bed.hendel: | 48 mm, links en rechts |
| Kopschotten: | Grijs, Wit, Crème en Zwart |

Roosters > 1500 mm wordt de bedieningsklep in 2 gelijke delen gesplitst.




2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.

TC 60

De TC 60 is een thermisch geïsoleerd klepventilatioerooster.
Het rooster is gekenmerkt door het zacht glooiende design van het buitenprofiel.

De TC 60 heeft een glasaf trek van slechts 60 mm.
Het binnenprofiel dient tevens als insectenwering.

| TC 60 | | | | | |
|-----------------------|------|--------|--------|-------------------------|--|
| Bruto Prijslijst 2020 | | | | | |
| Lengte in mm | | F1 | RAL | Mat/Bi-Color / Metallic | |
| 1 | 500 | 53,78 | 58,08 | 61,85 | |
| 501 | 600 | 61,86 | 66,81 | 71,14 | |
| 601 | 700 | 69,94 | 75,54 | 80,43 | |
| 701 | 800 | 78,02 | 84,27 | 89,73 | |
| 801 | 900 | 86,11 | 92,99 | 99,02 | |
| 901 | 1000 | 94,18 | 101,72 | 108,31 | |
| 1001 | 1100 | 102,26 | 110,44 | 117,60 | |
| 1101 | 1200 | 110,34 | 119,17 | 126,89 | |
| 1201 | 1300 | 118,42 | 127,90 | 136,19 | |
| 1301 | 1400 | 126,50 | 136,62 | 145,48 | |
| 1401 | 1500 | 134,59 | 145,35 | 154,77 | |
| 1501 | 1600 | 146,78 | 158,53 | 168,80 | |
| 1601 | 1700 | 155,30 | 167,73 | 178,60 | |
| 1701 | 1800 | 163,82 | 176,93 | 188,40 | |
| 1801 | 1900 | 172,34 | 186,13 | 198,19 | |
| 1901 | 2000 | 180,86 | 195,33 | 207,99 | |
| 2001 | 2100 | 189,38 | 204,53 | 217,79 | |
| 2101 | 2200 | 197,90 | 213,74 | 227,59 | |
| 2201 | 2300 | 206,42 | 222,94 | 237,39 | |
| 2301 | 2400 | 214,94 | 232,14 | 247,19 | |
| 2401 | 2500 | 223,46 | 241,34 | 256,98 | |

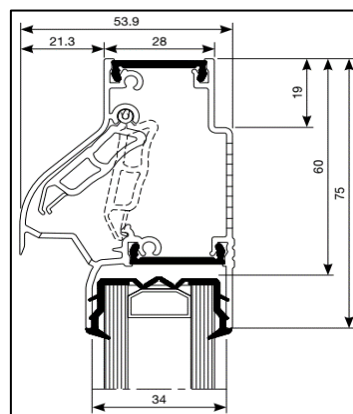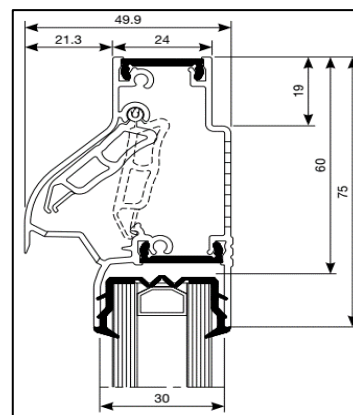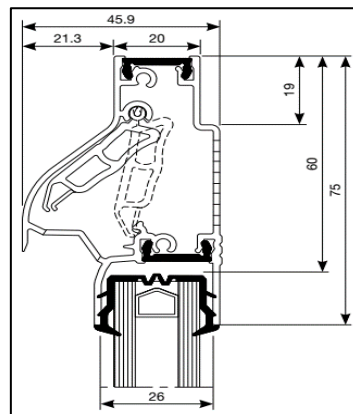

Netto prijzen :

- Gemonteerde koordbediening: € 4,03 per stuk
- Stangbediening 750 mm lang: € 3,79 per stuk
- Beglazingsrubber zwart: € 1,75 per m'
- Kalfprofiel F1 geannodiseerd: € 7,01 per m'
- Kalfprofiel RAL kleur: € 7,74 per m'
- Kalfprofiel Bi-Color: € 8,10 per m'

Kalfprofielen hebben een hoogte van 40 mm

Luchtdoorlaat: 12,3 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster

Glasgoten: 26/30 en 34 mm

Glasaf trek: 60 mm

Kalfprofiel: 20/24 en 28 mm (40 mm hoog)

Roosterhoogte: 75 mm, plaatsing op glas
100 mm, plaatsing met kalfprofiel

Bed.hendel: 30 mm, links en rechts

Kopschotten: Wit en Zwart




Roosters > 1500 mm wordt de bedieningsklep in 2 gelijke delen gesplitst.

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.

THM 90 Evo ZR

De THM 90 Evo ZR is een thermisch geïsoleerd klepventilatie-rooster.
 Het rooster is qua inbouw volledig vlak.
 Het geperforeerd binnenprofiel dient tevens als insectenwering.
 Ideaal voor de inbouw in schuifpuien en veranda's.
 De zelfregelende klep reageert automatisch op winddruk.
 De THM 90 Evo ZR is tevens verkrijgbaar in onderglas uitvoering.

| THM 90 Evo ZR | | | | | |
|-----------------------|------|--------|--------|-------------------------|--|
| Bruto Prijslijst 2020 | | | | | |
| Lengte in mm | | F1 | RAL | Mat/Bi-Color / Metallic | |
| | | ZR | ZR | ZR | |
| 1 | 500 | 60,61 | 65,46 | 69,70 | |
| 501 | 600 | 70,06 | 75,66 | 80,57 | |
| 601 | 700 | 79,50 | 85,86 | 91,43 | |
| 701 | 800 | 88,95 | 96,07 | 102,29 | |
| 801 | 900 | 98,40 | 106,27 | 113,16 | |
| 901 | 1000 | 107,85 | 116,48 | 124,02 | |
| 1001 | 1100 | 117,30 | 126,68 | 134,89 | |
| 1101 | 1200 | 126,74 | 136,88 | 145,76 | |
| 1201 | 1300 | 136,19 | 147,09 | 156,62 | |
| 1301 | 1400 | 145,64 | 157,29 | 167,49 | |
| 1401 | 1500 | 155,09 | 167,50 | 178,35 | |
| 1501 | 1600 | 171,65 | 185,38 | 197,40 | |
| 1601 | 1700 | 181,10 | 195,59 | 208,26 | |
| 1701 | 1800 | 190,55 | 205,79 | 219,13 | |
| 1801 | 1900 | 199,99 | 215,99 | 229,99 | |
| 1901 | 2000 | 209,44 | 226,20 | 240,86 | |
| 2001 | 2100 | 218,89 | 236,40 | 251,72 | |
| 2101 | 2200 | 228,34 | 246,61 | 262,59 | |
| 2201 | 2300 | 237,79 | 256,81 | 273,45 | |
| 2301 | 2400 | 247,24 | 267,01 | 284,32 | |
| 2401 | 2500 | 256,68 | 277,22 | 295,19 | |

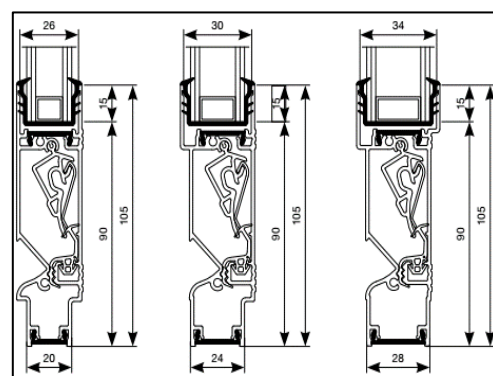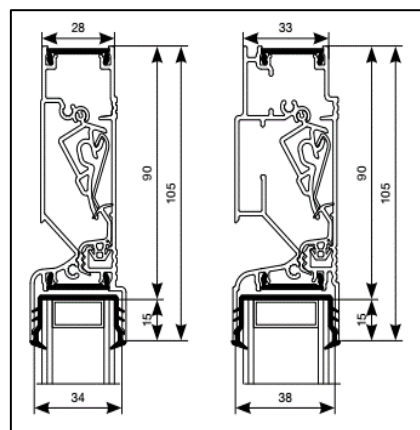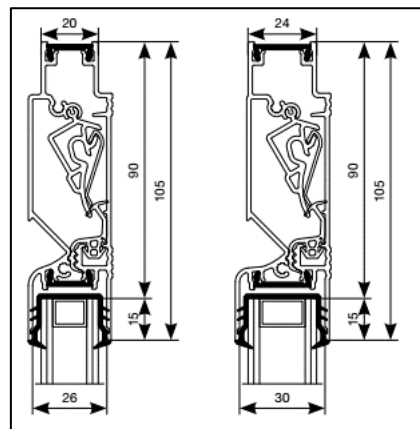

Netto prijzen :

- Gemonteerde koordbediening: € 4,03 per stuk
- Stangbediening 750 mm lang: € 3,79 per stuk
- Beglazingsrubber zwart: € 1,75 per m'
- Kalfprofiel F1 geannodiseerd: € 7,01 per m'
- Kalfprofiel RAL kleur: € 7,74 per m'
- Kalfprofiel Bi-Color: € 8,10 per m'

Kalfprofielen hebben een hoogte van 40 mm

Luchtdoorlaat: 9,3 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster

Glasgoten: 26/30/34 en 38 mm

Glasaf trek: 90 mm, bovenglasplaatsing
90 mm, onderglasplaatsing

Kalfprofiel: 20/24 en 28 mm (40 mm hoog)

Roosterhoogte: 105 mm, plaatsing op glas
130 mm, plaatsing met los kalfprofiel
105 mm, bij onderglasplaatsing

Bed.hendel: 15 mm , links en rechts

Kopschotten: Wit en Zwart

Roosters > 1500 mm wordt de bedieningsklep in 2 gelijke delen gesplitst.

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.



Multi-Top EPC 14/18/21

De Multi-Top EPC is een thermisch geïsoleerd klepventilatioerooster.
Dit topooster heeft een onzichtbare plaatsing.
De keuze van de luchtdoorlaat wordt bepaald door een debietblokje.
De afneembare airclip dient tevens als insectenwering.
De Multi-Top EPC wordt boven het kozijn geplaatst en is van buitenaf niet zichtbaar.
Optioneel kan de Multi-Top uitgerust worden met een fijnstoffilter.


| Multi-Top EPC 14/18/21 | | | | | |
|------------------------|------|--------|--------|-------------------------|--|
| Bruto Prijslijst 2020 | | | | | |
| Lengte in mm | | F1 | RAL | Mat/Bi-Color / Metallic | |
| | | EPC | EPC | EPC | |
| 1 | 500 | 69,54 | 75,10 | 79,97 | |
| 501 | 600 | 79,99 | 86,38 | 91,98 | |
| 601 | 700 | 90,44 | 97,68 | 104,00 | |
| 701 | 800 | 100,89 | 108,97 | 116,02 | |
| 801 | 900 | 111,34 | 120,25 | 128,04 | |
| 901 | 1000 | 121,80 | 131,54 | 140,07 | |
| 1001 | 1100 | 132,25 | 142,83 | 152,09 | |
| 1101 | 1200 | 142,70 | 154,12 | 164,11 | |
| 1201 | 1300 | 153,15 | 165,40 | 176,13 | |
| 1301 | 1400 | 163,61 | 176,69 | 188,15 | |
| 1401 | 1500 | 174,06 | 187,98 | 200,17 | |
| 1501 | 1600 | 189,77 | 204,96 | 218,23 | |
| 1601 | 1700 | 200,78 | 216,85 | 230,90 | |
| 1701 | 1800 | 211,79 | 228,74 | 243,56 | |
| 1801 | 1900 | 222,80 | 240,63 | 256,23 | |
| 1901 | 2000 | 233,82 | 252,52 | 268,89 | |
| 2001 | 2100 | 244,83 | 264,41 | 281,55 | |
| 2101 | 2200 | 255,84 | 276,30 | 294,22 | |
| 2201 | 2300 | 266,85 | 288,20 | 306,88 | |
| 2301 | 2400 | 277,86 | 300,09 | 319,54 | |
| 2401 | 2500 | 288,88 | 311,98 | 332,21 | |

Netto prijzen :

- Gemonteerde koordbediening: € 4,03 per stuk
- Stangbediening 750 mm lang: € 3,79 per stuk
- Pollux fijnstoffilter type 03: € 13,85 per m'

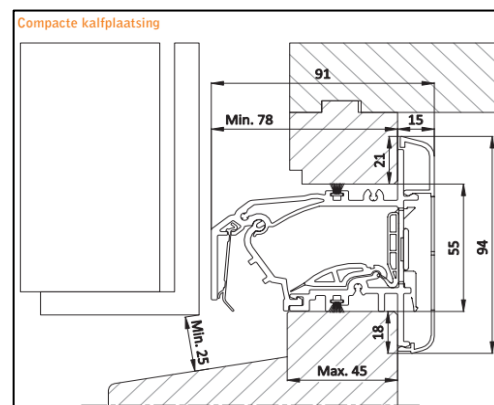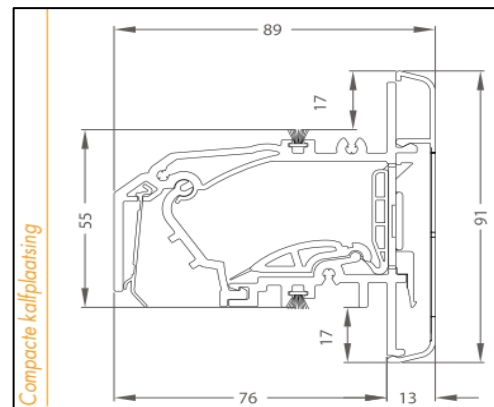

Luchtdoorlaat: 14/18 of 21 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster
Inbouwhoogte: 55 mm
Inbuwdiepte: 76 mm
Roosterhoogte: 91 mm, binnenzijde rooster
Bed.hendel: 48 mm, links en rechts
Kopschotten: Grijs, Wit, Crème en Zwart

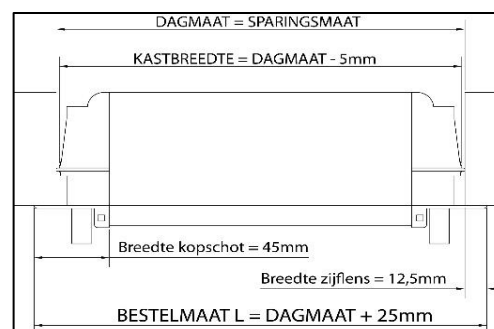

Roosters > 1500 mm wordt de bedieningsklep in 2 gelijke delen gesplitst.

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.

Multi-Coust EPC 14/18/22

De Multi-Coust EPC is een thermisch geïsoleerd klepventilatioorster. Dit rooster heeft geluiddempende eigenschappen. De keuze van de luchtdoorlaat wordt bepaald door een debietblokje. De afneembare airclip dient tevens als insectenwering. De Multi-Coust EPC combineert geluiddempende eigenschappen met de compactheid van een normaal ventilatioorster. Optioneel kan de Multi-Coust uitgerust worden met een fijnstoffilter.

| Multi-Coust EPC 14/18/22 | | | | | |
|--------------------------|------|--------|--------|-------------------------|--|
| Bruto Prijslijst 2020 | | | | | |
| Lengte in mm | | F1 | RAL | Mat/Bi-Color / Metallic | |
| | | EPC | EPC | EPC | |
| 1 | 500 | 95,42 | 103,05 | 109,74 | |
| 501 | 600 | 110,31 | 119,14 | 126,86 | |
| 601 | 700 | 125,20 | 135,22 | 143,99 | |
| 701 | 800 | 140,10 | 151,30 | 161,11 | |
| 801 | 900 | 154,99 | 167,39 | 178,24 | |
| 901 | 1000 | 169,89 | 183,48 | 195,37 | |
| 1001 | 1100 | 184,78 | 199,57 | 212,50 | |
| 1101 | 1200 | 199,67 | 215,64 | 229,62 | |
| 1201 | 1300 | 214,57 | 231,73 | 246,75 | |
| 1301 | 1400 | 229,46 | 247,82 | 263,88 | |
| 1401 | 1500 | 244,36 | 263,91 | 281,01 | |
| 1501 | 1600 | 270,31 | 291,93 | 310,85 | |
| 1601 | 1700 | 285,20 | 308,02 | 327,98 | |
| 1701 | 1800 | 300,09 | 324,09 | 345,11 | |
| 1801 | 1900 | 314,99 | 340,18 | 362,23 | |
| 1901 | 2000 | 329,88 | 356,27 | 379,36 | |
| 2001 | 2100 | 344,77 | 372,36 | 396,49 | |
| 2101 | 2200 | 359,67 | 388,44 | 413,62 | |
| 2201 | 2300 | 374,56 | 404,52 | 430,74 | |
| 2301 | 2400 | 389,45 | 420,61 | 447,87 | |
| 2401 | 2500 | 404,35 | 436,69 | 465,00 | |

| | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Netto prijzen : | Gemonteerde koordbediening: | € 4,03 per stuk |
| | Stangbediening 750 mm lang: | € 3,79 per stuk |
| | Beglazingsrubber zwart: | € 1,75 per m' |
| | Kalfprofiel F1 geannodiseerd: | € 7,01 per m' |
| | Kalfprofiel RAL kleur: | € 7,74 per m' |
| | Kalfprofiel Bi-Color: | € 8,10 per m' |
| | Pollux fijnstoffilter type 03: | € 13,85 per m' |

Luchtdoorlaat: 14/18 of 22 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster

Glasgoten: 30/34/38 en 42 mm

Glasaf trek: 92 mm




Kalfprofiel: 24 en 28 mm (40 mm hoog)

Roosterhoogte: 115 mm, plaatsing op glas
132 mm, plaatsing met kalfprofiel

Inbouwhoogte: 70 mm, compacte kalfplaatsing

Bed.hendel: 29 mm, links en rechts

Kopschotten: Zwart (standaard) en Wit (op aanvraag)

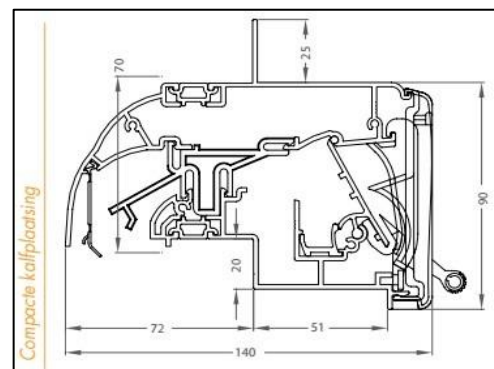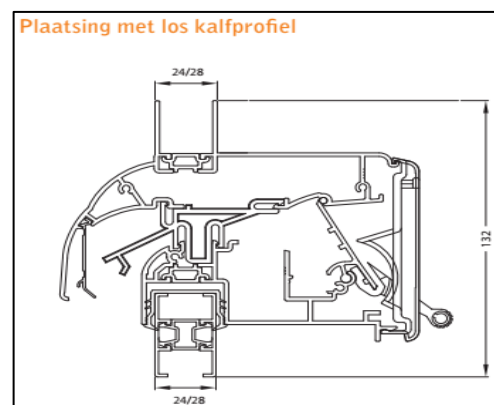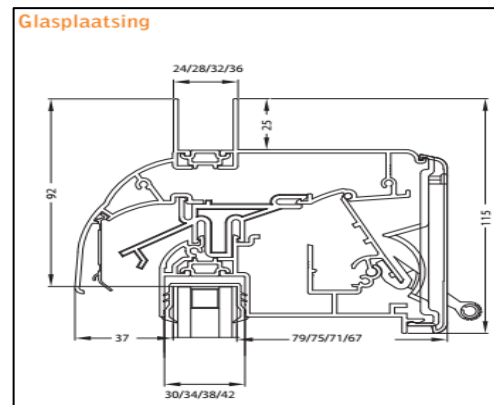

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.