

Klant \_\_\_\_\_ Klantnummer \_\_\_\_\_ Besteldatum \_\_\_\_\_

Leveradres \_\_\_\_\_

Project \_\_\_\_\_

Contact \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

### Type

- ☐ Invisivent AIR Light NL      ☐ Invisivent AIR HF NL  
☐ Invisivent AIR Basic NL      ☐ Invisivent AIR Basic NL hoogbouw-uitvoering  
☐ Invisivent AIR High NL      ☐ Invisivent AIR High NL hoogbouw-uitvoering

- Invisivent AIR NL is gedimensioneerd op 2 Pa  
 - Invisivent AIR NL (hoogbouw-uitvoering) Basic/High zijn akoestische roosters

### Type kozijn

- ☐ Aluminium      Kozijndiepte: \_\_\_\_\_  
☐ Kunststof      Profielleverancier: \_\_\_\_\_  
☐ Hout      Dikte aanslagflens: \_\_\_\_\_  
                  Breedte aanslagflens: \_\_\_\_\_

### Kleur

- ☐ Monocolor      Kleur \_\_\_\_\_  
☐ Bicolor      Kleur binnen \_\_\_\_\_  
                  Kleur buiten \_\_\_\_\_

### Speciale behandeling

- ☐ Geen  
☐ Extra laagdikte  
☐ Pre-anodisatie  
☐ Seaside Quality A

### Kleur binnenkopschotten

- ☐ Massa-kopschotten  
☐ BEL 9010    ☐ RAL 9007    ☐ RAL 9006    ☐ RAL 9005    ☐ RAL 9001    ☐ RAL 8019  
☐ RAL 7039    ☐ RAL 7035    ☐ RAL 7021    ☐ RAL 7016    ☐ RAL 7012

De kopschotten van Invisivent AIR NL zijn standaard beschikbaar in 11 Renson-standaardkleuren. Let op: kleurverschillen tussen kopschot en raamverluchting zijn niet uitgesloten.

### Genatlakte kopschotten

Deze kopschotten worden telkens genatlakt in hetzelfde kleur als het kleur van het aluminium binnenprofiel van de Invisivent AIR NL.

### Kleur buitenkopschot met flens

- ☐ Aluminium kozijnen  
☐ Zwart    ☐ Crème    ☐ Genatlakte kopschotten  
☐ Kunststof/hout kozijnen:  
☐ Wit    ☐ Crème    ☐ Grijs    ☐ Zwart    ☐ Genatlakte kopschotten

Genatlakte kopschotten worden telkens genatlakt in hetzelfde kleur als het kleur van het aluminium binnenprofiel van de Invisivent AIR NL.

### Klep

- ☐ Standaard      ☐ In 2 gelijke delen  
☐ Gesplitst naar wens: ☐ 1 deel / ☐ 2 delen / ☐ 3 delen / ☐ 4 delen / ☐ 5 delen

-  $\geq 3000$  mm: klep in 2 gelijke delen gesplitst  
 - HR-versies:  
 - indien binnenklep  $> 1000$  mm en  $< 4000$  mm: in 2 identieke, aparte bedienbare delen  
 - indien binnenklep  $> 4000$  mm: in 3 identieke, apart bedienbare delen

### Bediening

- ☐ Manueel      ☐ Koord      ☐ Aanhaakstang nr. 134  
                  ☐ Standaardlengte: 1000 mm      ☐ Standaardlengte: 1000 mm  
                  ☐ Andere lengte: \_\_\_\_\_ mm      ☐ Andere lengte (max 2500 mm): \_\_\_\_\_ mm  
                  Kleur hendels: ☐ wit / ☐ zwart      Kleur hendels: ☐ wit / ☐ zwart

Wanneer afwerkingsprofielen gebruikt worden, is koordbediening niet meer mogelijk

- ☐ Motor      Totale lengte rooster: ☐  $< 2100$  mm (1 motor)    ☐ 2100-4100 mm (2 motoren)    ☐  $> 4100$  mm (3 motoren)

### Debiet beperken

- ☐ Nee      ☐ Ja: totaal gewenste debiet: \_\_\_\_\_

### Afwerkingsprofiel

- ☐ Zonder extra afwerkingsprofiel  
☐ Met extra afwerkingsprofiel (geen koordbediening mogelijk)  
☐ Met pleisterafwerking  
☐ Voor afwerking met plaat

Lengte Invisivent (excl. aanslagflens kozijn) \_\_\_\_\_ mm

Lengte Invisivent (incl. aanslagflens kozijn) \_\_\_\_\_ mm

Aantal \_\_\_\_\_ stuks

Kleur \_\_\_\_\_


Lengte \_\_\_\_\_ mm

Aantal \_\_\_\_\_ stuks

**Opgelet:** vergeet niet de custom Renson schroeven te bestellen voor de installatie van het rooster!

**Extra info** (ref. op etiket, opmerkingen, ...)

Breedte aanslagflens:

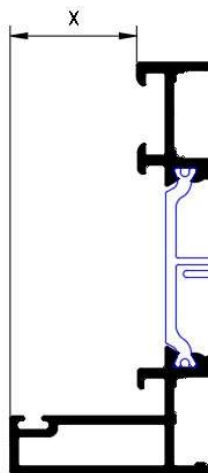

Dikte aanslagflens:

