

440

Verluchtingsdakkap

DAKKAP

ALUMINIUM



MATERIAAL

- Vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Afdekplaat
 - Uit aluminiumplaat
 - Optionele geluiddemping
- Afwerking: natuur- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron)

AFMETINGEN

- Maximumafmetingen in 1 stuk tot 900 mm breed, 1900 mm lang op 1000 mm hoog
- Grotere formaten realiseerbaar op aanvraag

TYPES

- 440/11: met lamel nr. 8 van rooster 411 (lamelstap: 33 mm)
- 440/21: met lamel nr. 17 van rooster 421 (lamelstap: 50 mm)
- 440/80: met lamel L060HF van rooster 480 (lamelstap: 60 mm)
- 440/81: met lamel L050HF van rooster 484 (lamelstap: 50 mm)

OPTIES



- Watergoot

TYPISCHE TOEPASSINGEN

- Ventilatie kantoor, fabriek, afvoer appartementen

TECHNISCHE TEKENINGEN

Doorsnedetekeningen

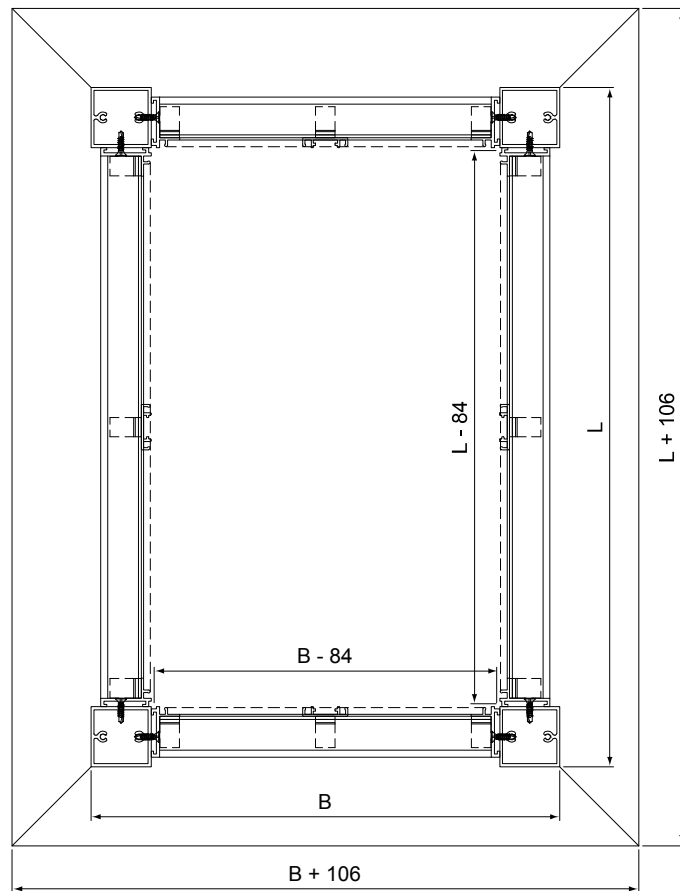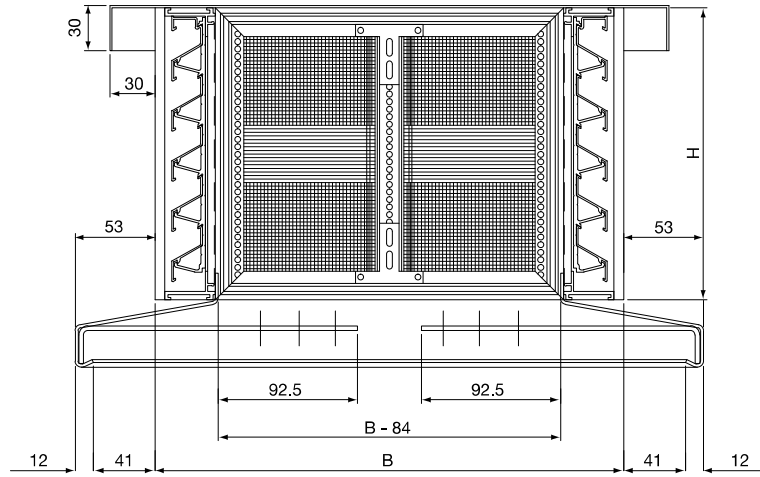

PRODUCTEN

Maatwerk roosters / 440